

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable PT con circuito de protección para 4 conductores de circuitos de señales con tierra unilateral. Tensión nominal: 24 V DC

Sus ventajas

- Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
- Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protec. contra sobretens. para téc. MSR
Familia de productos	PLUGTRAB PT
Clase de ensayo IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Clase de exigencias VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Macho
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software:	Desde rev. de SW 1.00

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	11
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base)
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,8 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Altura	45 mm
Profundidad	52 mm
Unidad de división	1 UD
Anchura del módulo completo	17,7 mm
Altura del módulo completo	90 mm
Profundidad del módulo completo	65,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
	color cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA 6.6

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tensión constante máxima U_C	28 V DC
	20 V AC
Corriente asignada	300 mA (45 °C)
Corriente activa de servicio I_{CA} U_C	$\leq 5 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 1 \mu A$ (con PT 4X1+F-BE)
	$\leq 20 \mu A$ (Directamente puesto a tierra)
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	10 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs	2,5 kA (por pista)
Corriente transitoria total I_{total} (8/20) μs	20 kA
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-tierra)	10 kA
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (conductor-tierra)	30 A
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-tierra) spike	$\leq 45 V$
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-tierra) estática	$\leq 40 V$
Tensión residual para I_n (conductor-tierra)	$\leq 40 V$
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	$\leq 80 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	$\leq 1 ns$
Atenuación de inserción aE, asim.	0,5 dB ($\leq 1 MHz$)
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 50 Ω	típ. 6 MHz
Capacidad (hilo-tierra)	1,4 nF
Resistencia por ruta	4,7 Ω
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Fusible previo máximo requerido	315 mA (T)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 2,5 kA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

Clase de exigencias VDE	C1
	C2
	C3
	D1

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

Normas/especificaciones	VDE 0110-1 / IEC 60664-1
-------------------------	--------------------------

Normas Especificación Técnica de la información

Normas/especificaciones	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B
	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------


PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones

2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>


Dibujos

Esquema de dimensiones

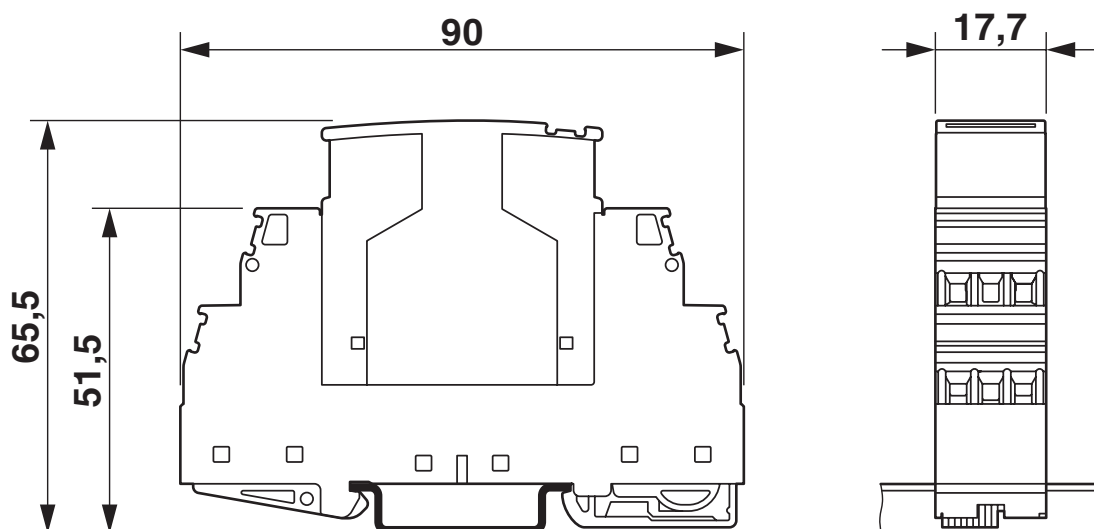

La figura muestra el módulo completo, compuesto por elemento de base y protección enchufable

Diagrama eléctrico

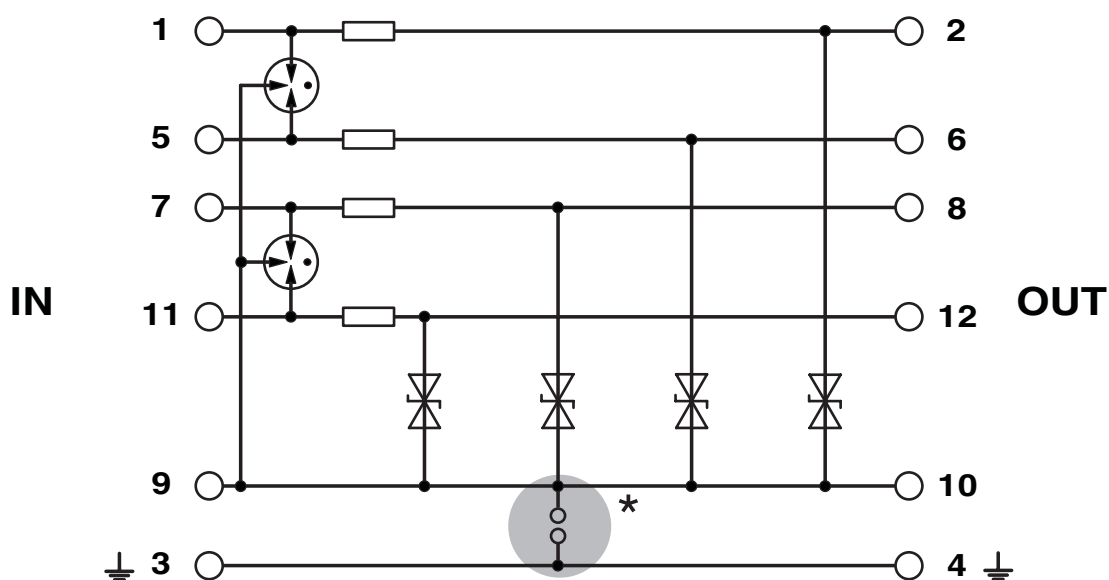

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

**EAC**
ID de homologación: EAC-Zulassung

**DNV GL**
ID de homologación: TAE00001N6

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.*09.B.00169

	UL Listed ID de homologación: FILE E 138168			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	24 V	0,3 A	-	-

**cUL Listed**
ID de homologación: FILE E 333250

**UL Listed**
ID de homologación: FILE E 333250

cULus Listed

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

2838322
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0df07124-b21e-4b60-b010-f8f64b179971

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

Accesorios necesarios

PT 4X1-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones

2839363

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2839363>




Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para 4 conductores de circuitos de señales con tierra unilateral, con puente entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

PT 4X1+F-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones

2839376

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2839376>



Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para cuatro conductores de señales, con descargador de gas entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Accesorios

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808642>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808668

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808668>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808671>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810821>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números pares correlativos 2 ... 20, 22 ... 40, etc. hasta 82 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810863>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808697>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2809128>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 18 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack

0825059

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825059>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 18 mm, Número de índices individuales: 5

PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

SSA 3-6 - Conexión de pantalla

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2839295>

Conexión rápida para pantalla para diámetro de cable de 3 ... 6 mm. Línea de conexión equipotencial: 200 mm, 1 mm², color: negro



SSA 5-10 - Conexión de pantalla

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2839512>

Conexión rápida para pantalla para diámetro de cable de 5 ... 10 mm. Línea de conexión equipotencial: 200 mm, 1 mm², color: negro



PT 4X1-24DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838322

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2838322>

X-PEN 0,35 - Rotulador especial

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811228>



Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm

SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212602>



Destornillador p/ cabezas ranura simple, aislam. VDE, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 compon., con protección anti desenrollado

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl