

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de batería AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 1,2 Ah.



Descripción del producto

MINI-BAT: módulo de batería con tecnología AGM de plomo para tiempos buffer máximos.

Sus ventajas

- Tiempos buffer máximos

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección de datos técnicos "Tiempo máximo hasta puesta en servicio".
---------------------------	--

Datos de entrada

Tensión de entrada	24 V DC
Tiempo buffer	20 min. (2 A)
	5 min. (5 A)

Datos de salida

Tensión nominal de salida	24 V DC
Corriente de salida $I_{\text{máx.}}$	15 A
Fusible de salida	1x 15 A
Posibilidad de conexión en paralelo	5
Posibilidad de conexión en serie	no

Funcionamiento a batería

Tensión nominal de salida	24 V DC
Corriente nominal de salida (I_N)	15 A

Acumuladores de energía

Tensión al final de la carga	27,6 V
Corriente de carga	0,36 A
Capacidad nominal	1,2 Ah
Vida útil módulo de acumuladores	6 Años (20 °C)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área	6 Meses (0 °C ... 20 °C)
	6 Meses (20 °C ... 30 °C)
	3 Meses (30 °C ... 40 °C)
Tecnología batería	VRLA-AGM
Medio de almacenamiento	AGM de plomo
Tipo batería	BB Battery BP1.2-12FR
Cantidad de celdas	1
Designación dimensional	Bloque
Pack baterías	sí
Tecnología IQ	No
Adecuado para cargas rápidas	sí

Propiedades del artículo

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Tipo de producto	Módulo de batería
Familia de productos	Módulo de batería
Aplicación	para MINI DC-UPS
Eliminación	Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, sino de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor.
Tecnología IQ	No

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
---------------------	-----

Dimensiones

Anchura	52 mm
Altura	130 mm
Profundidad	110 mm

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	0 mm / 0 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	50 mm / 50 mm

Datos del material

Material de la carcasa	Metal
Ejecución de las carcasas	Chapa de acero galvanizada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	0 °C ... 40 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	95 %

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería


2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>



Dibujos

Esquema de conjunto

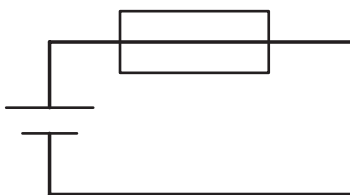

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>



EAC

ID de homologación: EAC-Zulassung



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID de homologación: RU*DE*01.B.78948/21

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

Accesorios

UWA 182/52 - Adaptador de montaje

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2938235>



Adaptador mural universal para el montaje fijo del equipo en caso de vibraciones fuertes. El equipo se atornilla directamente en la superficie de montaje. La fijación del adaptador mural universal se realiza arriba/abajo.

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adaptador de montaje

2938196

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2938196>



Adaptador de montaje para alimentación de corriente QUINT-PS... sobre carril S7-300

MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería

2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>



UTA 107 - Adaptador para carril

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2853983>

Adaptador universal para carril, para atornillar aparatos de distribución



FUSE 15A/32V FKS ATO - Fusible

2908361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2908361>

Fusible, corriente nominal: 15 A, longitud: 19 mm, ancho: 5 mm, altura: 13 mm



MINI-BAT/24DC/1.3AH - Módulo de batería



2866417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866417>

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida

1283114

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1283114>



Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Solo para 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH y 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH a partir de V/C 05

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl