

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---



Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V DC

---

## Descripción del producto

Los relés de estado sólido y electromecánicos enchufables de la familia de productos RIFLINE complete, al igual que los zócalos base, están homologados según UL 508. Se pueden consultar las homologaciones correspondientes en cada componente individual.

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

El set consta de

RIF-2-BPT/4X21 - Zócalo de relé

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900934>



Zócalo de relé RIF-2..., para relés industriales con 2 o 4 contactos inversores, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5

---

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Relé individual

2903660

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903660>



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos inversores, llave de prueba, LED de estado, diodo de libre circulación, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada: 24 V DC

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## RIF-RH-2 - Brida de sujeción

2900954

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900954>



Borne de retención de relé, con alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-2, para relés industriales

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de relés                                           |
| Familia de productos | RIFLINE complete                                          |
| Aplicación           | Universal                                                 |
| Modo operativo       | Tiempo de trabajo 100 %                                   |
| Vida útil mecánica   | aprox. $2 \times 10^7$ periodicidades de cambio de estado |

### Estado de mantenimiento de datos

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 22.08.2024 |
| Revisión de artículo                        | 08         |

### Propiedades de aislamiento

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Aislamiento               | Aislamiento básico            |
| Categoría de sobretensión | III                           |
| Grado de polución         | 2 (Tensión nominal 230/400 V) |

### Propiedades eléctricas

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,01 W                                                   |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto)          | 2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (Contacto/contacto)          | 2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento     | 250 V AC                                                 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento        | 4 kV                                                     |

### Datos de entrada

#### Lado de excitación

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tensión nominal de entrada $U_N$                | 24 V DC                       |
| Rango de tensión de entrada                     | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| Margen de tensión de entrada referido a $U_N$   | ver el diagrama               |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable                   |
| Accionamiento (polaridad)                       | polarizado                    |
| Corriente de entrada típica a $U_N$             | 42 mA                         |
| Tiempo de reacción típico                       | 13 ms                         |
| Tiempo típico de apertura                       | 14 ms                         |
| Tensión de bobina                               | 24 V DC                       |
| Circuito de protección                          | Diodo de libre circulación    |
| Indicación de la tensión de servicio            | LED amarillo                  |

### Datos de salida

#### Conmutar

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación  | Contacto simple        |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Material del contacto                     | AgNi                          |
| Tensión de conmutación máxima             | 250 V AC/DC                   |
| Tensión mínima de activación              | 5 V (24 mA)                   |
| Corriente constante límite                | 10 A (ver el diagrama)        |
| Corriente de conexión máxima              | 30 A (20 ms, contac. abierto) |
| Corriente de conmutación mínima           | 5 mA (24 V)                   |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 240 W (con 24 V DC)           |
|                                           | 124 W (con 48 V DC)           |
|                                           | 108 W (con 60 V DC)           |
|                                           | 52 W (con 110 V DC)           |
|                                           | 48 W (con 220 V DC)           |
|                                           | 2500 VA (con 250 V AC)        |
| Capacidad de ruptura                      | 2 A (Con 24 V, DC13)          |
|                                           | 0,22 A (con 120 V, DC13)      |
|                                           | 0,11 A (Con 250 V, DC13)      |
|                                           | 3 A (con 120 V, AC15)         |
|                                           | 1,5 A (con 240 V, AC15)       |

#### Datos de conexión

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Conexión push-in                                                                         |
| Longitud a desaislar          | 8 mm                                                                                     |
| Sección de conductor rígido   | 0,14 mm² ... 1,5 mm²                                                                     |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm²                                                                     |
|                               | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico)                                  |
|                               | 0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) |
| Sección de conductor AWG      | 26 ... 16 (rígido)                                                                       |
|                               | 26 ... 16 (flexible)                                                                     |

#### Dimensiones

##### Orificio

|             |        |
|-------------|--------|
| Diámetro    | 3,2 mm |
| Anchura     | 31 mm  |
| Altura      | 96 mm  |
| Profundidad | 75 mm  |

#### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (Carcasa)    |

#### Condiciones medioambientales y de vida útil

##### Condiciones ambientales

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Índice de protección (Relé)           | RT I (Relé)           |

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |

## Homologaciones

### Prueba de gases nocivos

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|         | EN 60068-2-60              |

## Normas y especificaciones


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
|-------------------------|---------------|

## Montaje

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tipo de montaje          | Montaje sobre carril DIN  |
| Indicaciones de montaje  | Alineables sin separación |
| Posición para el montaje | discrecional              |


Dibujos

Diagrama

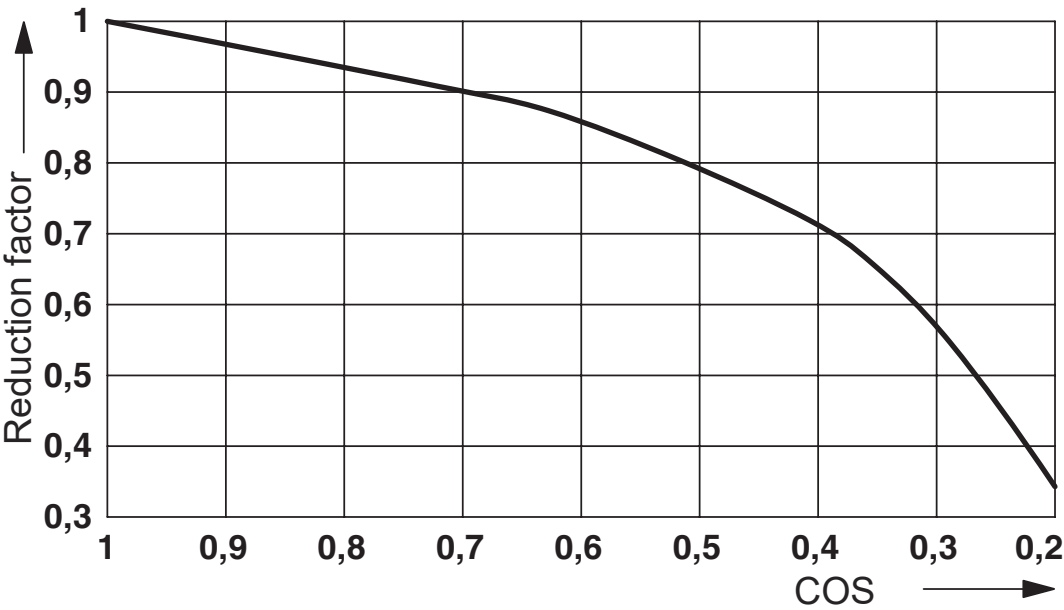


Factor de reducción de la vida útil

Diagrama eléctrico

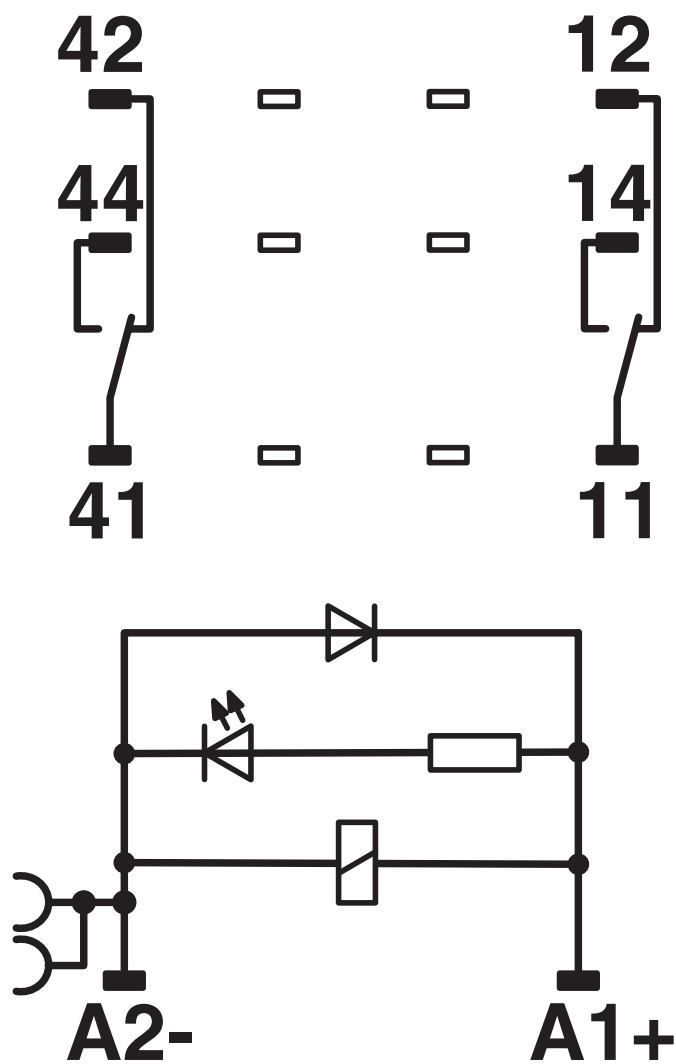


Diagrama

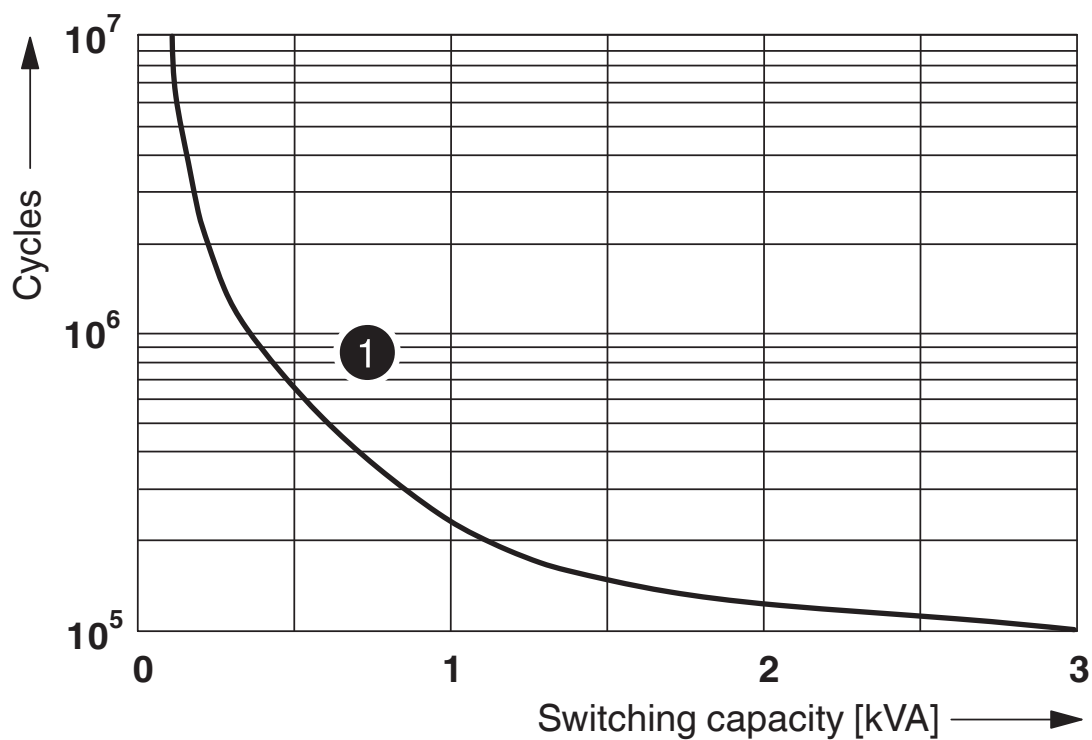

① 250 V AC, Ohmic load


Vida útil eléctrica

Diagrama

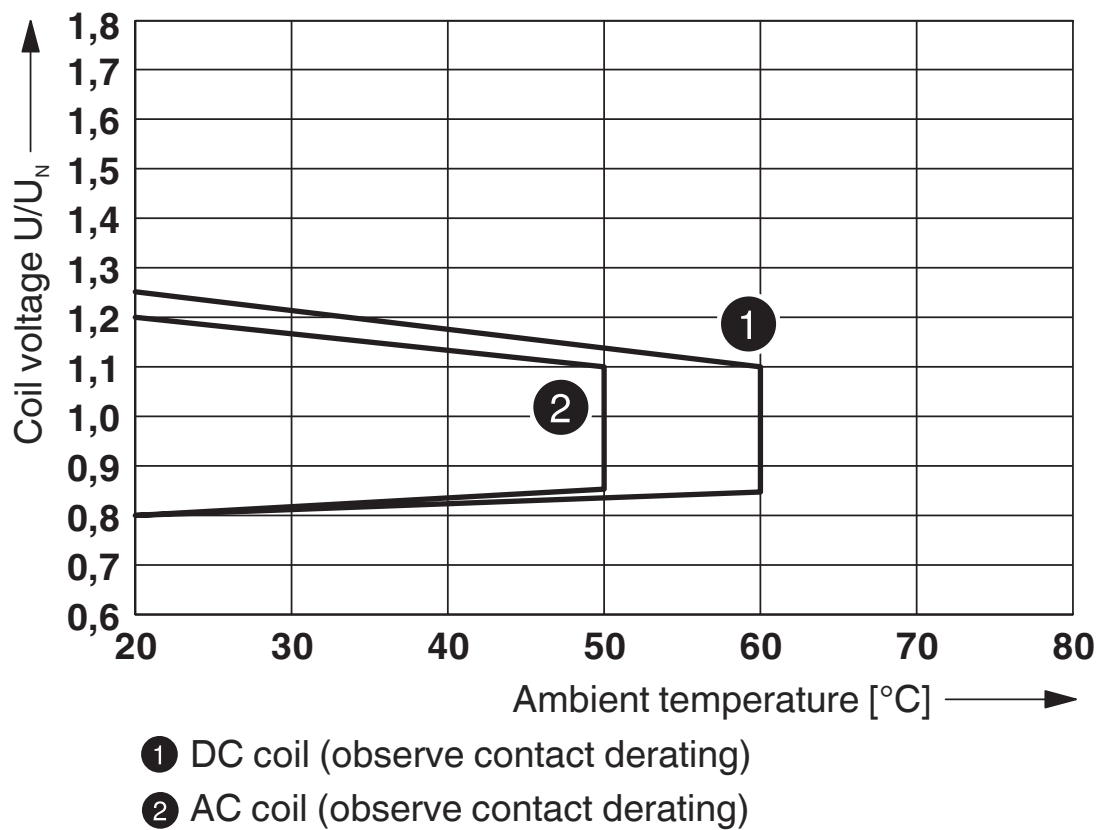

Margen de tensión de servicio

Diagrama

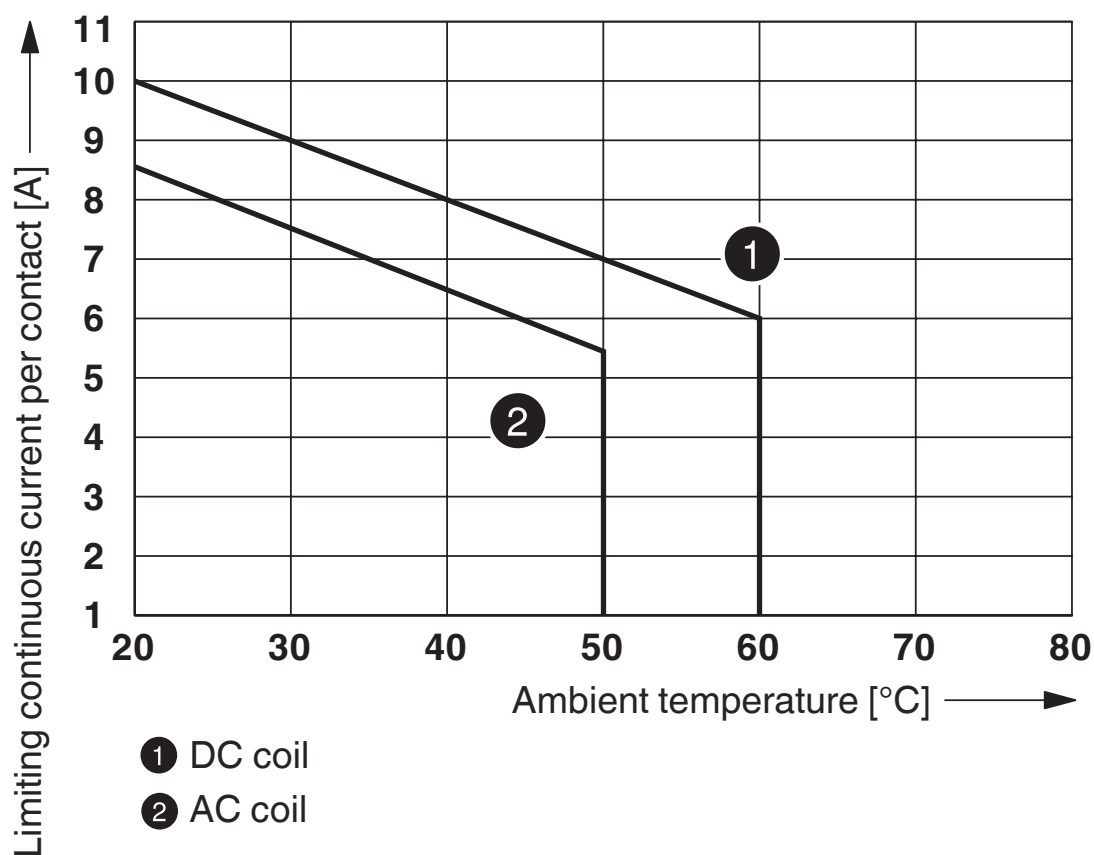

Contactos semejantes




Humedad del aire admisible para el funcionamiento y el almacenamiento.

Se debe tener en cuenta la máxima temperatura ambiente admisible según la hoja de características.

Zona A: se debe evitar la congelación a temperaturas ambiente  $\leq 0$  °C

Zona B: se debe evitar la condensación a temperaturas ambiente  $> 0$  °C

Durante 30 días completos distribuidos de manera natural a lo largo del año, a una temperatura ambiente de  $\leq 25$  °C se admite una humedad del aire de 95 %.

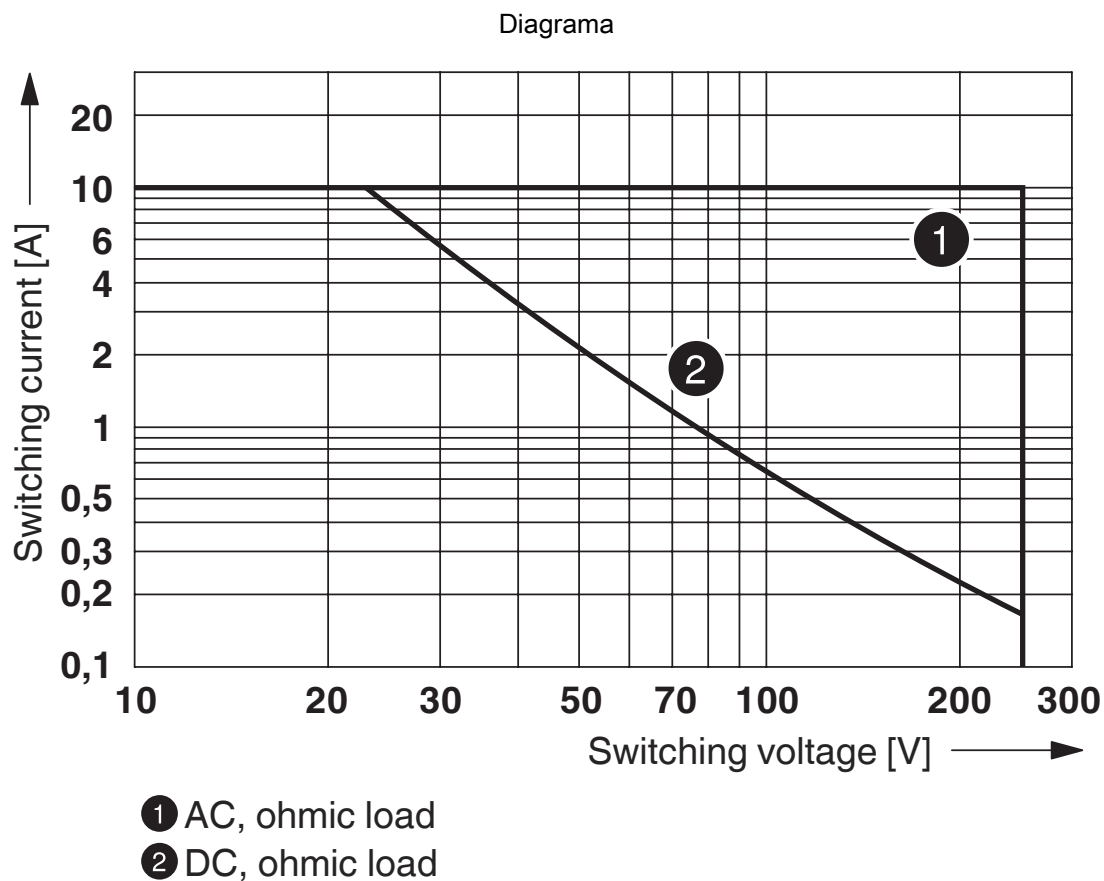

Potencia de ruptura

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>



**DNV GL**

ID de homologación: TAA000018V

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EU RoHS                                                           |                                                              |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS                        | Sí, Ninguna excepción                                        |
| China RoHS                                                        |                                                              |
| Environment friendly use period (EFUP)                            | EFUP-E                                                       |
|                                                                   | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
| EU REACH SVHC                                                     |                                                              |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %  |

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## Accesorios

### FBS 2-6 - Puente enchufable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030336>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

---

### FBS 2-6 BU - Puente enchufable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036932>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: azul

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## FBS 2-6 GY - Puente enchufable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032237>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: gris

---

## STP 5-2 - Soporte para señalización

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800967>



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201730>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201714>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0806602>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204135>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201756>



Carril simétrico sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206599>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206586>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201895>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

---

## NS 35/15 CAP - Caperuza final

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206573>

Pieza final-carril, para carril NS 35/15



# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201798>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar 2,3 mm, color: plateado

---

## CLIPFIX 35 - Soporte final

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3022218>



Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## CLIPFIX 35-5 - Soporte final

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3022276>




Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

---

## E/NS 35 N - Soporte final

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800886>



Soporte final, anchura: 9,5 mm, color: Gris

## RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>



### MPS-MT - Clavija de pruebas

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201744>



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm<sup>2</sup>, número de polos: 1, color: gris

---

### MPS-IH WH - Casquillo aislante

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201663>

Casquillo aislante, color: blanco



# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## MPS-IH RD - Casquillo aislante

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201676>

Casquillo aislante, color: rojo



---

## MPS-IH BU - Casquillo aislante

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201689>

Casquillo aislante, color: azul



# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## MPS-IH YE - Casquillo aislante

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201692>

Casquillo aislante, color: amarillo



---

## MPS-IH GN - Casquillo aislante

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201702>

Casquillo aislante, color: verde



## RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>



### MPS-IH GY - Casquillo aislante

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201728>

Casquillo aislante, color: gris



---

### MPS-IH BK - Casquillo aislante

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201731>

Casquillo aislante, color: negro



# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050004>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,1 mm

---

## ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824962>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050017>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

---

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050020>



Tira de cinta Zack, blanco, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050033>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

---

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050415>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## UC-TM 5 - Marcador para bornes

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818108>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm

---

## UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824581>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## UCT-TM 5 - Marcador para bornes

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828734>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm

---

## UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829595>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72

## RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

### GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810588>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 25 x 12 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

### GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829126>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte, "push-in" y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 24 x 4 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## STP 5-2-ZB - Soporte para señalización

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3037643>




Soporte para señalización, Insertable en las bornas de conexión por resorte ST 2,5, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enclavar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

---

## ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811972>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 15,1 mm

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824945>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5

---

## ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811998>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 15,1 mm

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## UC-TM 16 - Marcador para bornes

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819217>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 16 mm, Número de índices individuales: 32, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 15,45 mm

---

## UC-TMF 16 - Marcador para bornes

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819262>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 16 mm, Número de índices individuales: 32, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 15,45 mm

## RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés

2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>



### RIF-2-BPT/4X21 - Zócalo de relé

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900934>



Zócalo de relé RIF-2..., para relés industriales con 2 o 4 contactos inversores, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5

---

### REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Relé individual

2903660

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903660>



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos inversores, llave de prueba, LED de estado, diodo de libre circulación, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada: 24 V DC

# RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 - Módulo de relés



2903315

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903315>

## RIF-RH-2 - Brida de sujeción

2900954

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900954>



Borne de retención de relé, con alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-2, para relés industriales

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)