

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de relé premontado con conexión por tornillo, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V AC

## Descripción del producto

Los relés de estado sólido y electromecánicos enchufables de la familia de productos RIFLINE complete, al igual que los zócalos base, están homologados según UL 508. Se pueden consultar las homologaciones correspondientes en cada componente individual.

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

El set consta de

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>




Zócalo de relé RIF-1..., para relés de potencia en miniatura con 1 o 2 contactos conmutados o relés de estado sólido de la misma construcción, conexión por tornillo, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitario, para montaje sobre carril NS 35/7,5

---

REL-MR- 24AC/21-21 - Relé individual

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961435>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## RIF-LV-12-24 UC - Módulo enchufable

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900942>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC  $\pm 20$  %

---

## RIF-RH-1 - Brida de sujeción

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900953>



Borne de retención de relé, con función de eyección y alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-1, para relés miniatura de potencia de 16 mm de alto y relés de estado sólido

## Datos técnicos

### Notas

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Puente enchufable FBS 2-6... para el lado de entrada (A2) y puente enchufable FBS-2-8... para el lado de salida (11/ 21) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de relés                                  |
| Familia de productos | RIFLINE complete                                 |
| Aplicación           | Universal                                        |
| Modo operativo       | Tiempo de trabajo 100 %                          |
| Vida útil mecánica   | aprox. $10^7$ periodicidades de cambio de estado |

### Estado de mantenimiento de datos

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 22.08.2024 |
| Revisión de artículo                        | 05         |

### Propiedades de aislamiento

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Aislamiento               | Separación segura entre la entrada y la salida |
|                           | Aislamiento básico entre los conmutadores      |
| Categoría de sobretensión | III                                            |
| Grado de polución         | 2                                              |

### Propiedades eléctricas

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vida útil eléctrica                            | ver el diagrama                                              |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,79 W                                                       |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto)          | 4 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., devanado/contacto)       |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador)      | 2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento     | 250 V AC                                                     |
| Tensión transitoria de dimensionamiento        | 6 kV (Entrada/salida)                                        |
|                                                | 4 kV (entre los conmutadores)                                |

### Datos de entrada

#### Lado de excitación

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tensión nominal de entrada $U_N$                | 24 V AC                         |
| Rango de tensión de entrada                     | 19,2 V AC ... 27,6 V AC (20 °C) |
| Margen de tensión de entrada referido a $U_N$   | ver el diagrama                 |
| Frecuencia de red                               | 50/60 Hz                        |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable                     |
| Accionamiento (polaridad)                       | polarizado                      |
| Corriente de entrada típica a $U_N$             | 33 mA                           |
| Tiempo de reacción típico                       | 3 ms ... 12 ms                  |
| Margen de tiempo de apertura típico             | 3 ms ... 20 ms                  |
| Tensión de bobina                               | 24 V AC                         |

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Circuito de protección               | Varistor     |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |

## Datos de salida

### Conmutar

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de conmutación del contacto           | 2 contactos conmutados               |
| Tipo de contacto de conmutación            | Contacto simple                      |
| Material del contacto                      | AgNi                                 |
| Tensión de conmutación máxima              | 250 V AC/DC                          |
| Tensión mínima de activación               | 5 V (10 mA)                          |
| Corriente constante límite                 | 8 A (ver el diagrama)                |
| Corriente de conexión máxima               | 12 A (20 ms, contac. abierto)        |
| Corriente de conmutación mínima            | 10 mA (5 V)                          |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima  | 192 W (con 24 V DC)                  |
|                                            | 96 W (con 48 V DC)                   |
|                                            | 60 W (con 60 V DC)                   |
|                                            | 44 W (con 110 V DC)                  |
|                                            | 57 W (con 220 V DC)                  |
|                                            | 2000 VA (con 250 V AC)               |
| Categoría de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Contacto abierto) |
|                                            | AC15, 2 A/250 V (Contacto cerrado)   |
|                                            | DC13, 2 A/24 V (Contacto cerrado)    |
|                                            | DC13, 0,2 A/250 V (Contacto abierto) |

## Datos de conexión

|                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión                                          | Conexión por tornillo                                                          |
| Longitud a desaislar                                      | 8 mm                                                                           |
| Sección de conductor rígido                               | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                      |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección)   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Sección de conductor flexible                             | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                      |
|                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> (Puntera con manguito de plástico)   |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
|                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Puntera TWIN con collar aislante) |
| Sección de conductor AWG                                  | 20 ... 10 (rígido)                                                             |
|                                                           | 20 ... 12 (flexible)                                                           |
| Par de apriete                                            | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                                                              |

## Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Anchura     | 16 mm |
| Altura      | 90 mm |
| Profundidad | 75 mm |

## Datos del material

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Color | gris (RAL 7042) |
|-------|-----------------|

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (Carcasa) |
|-------------------------------------|--------------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección (Zócalo de relé)              | IP20             |
| Índice de protección (Relé)                        | RT III           |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |

## Homologaciones

### Prueba de gases nocivos

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|         | EN 60068-2-60              |


## Normas y especificaciones

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
|-------------------------|---------------|

## Montaje


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tipo de montaje          | Montaje sobre carril DIN  |
| Indicaciones de montaje  | Alineables sin separación |
| Posición para el montaje | discrecional              |

## Dibujos

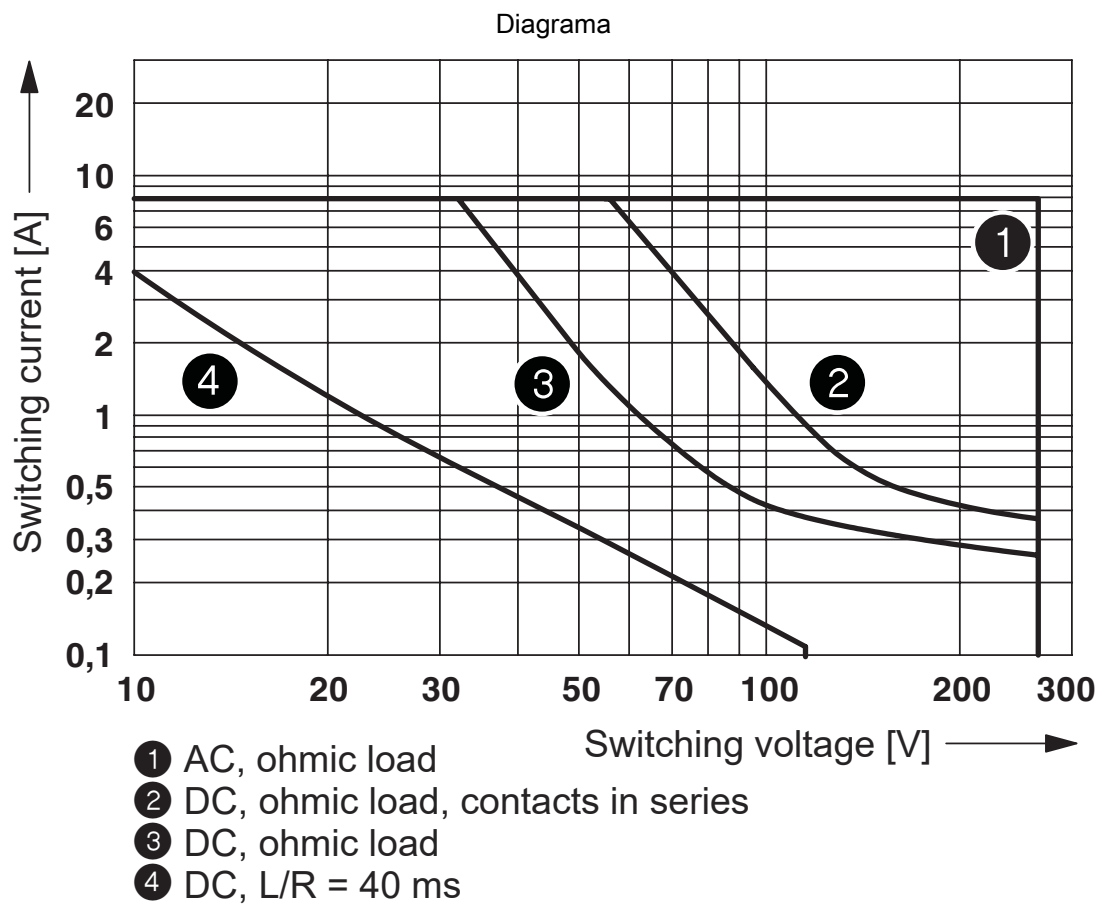

Potencia de ruptura

Diagrama

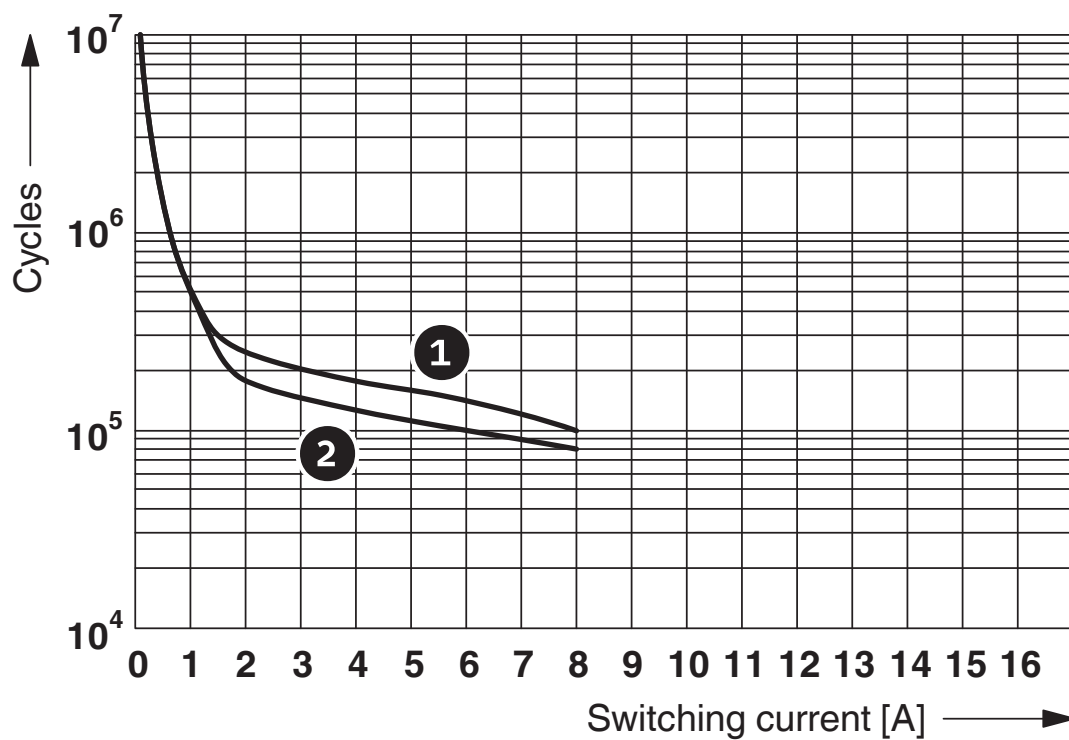

① 250 V AC, ohmic load (DC coils)


② 250 V AC, ohmic load (AC coils)

Vida útil eléctrica

Diagrama




Factor de reducción de la vida útil

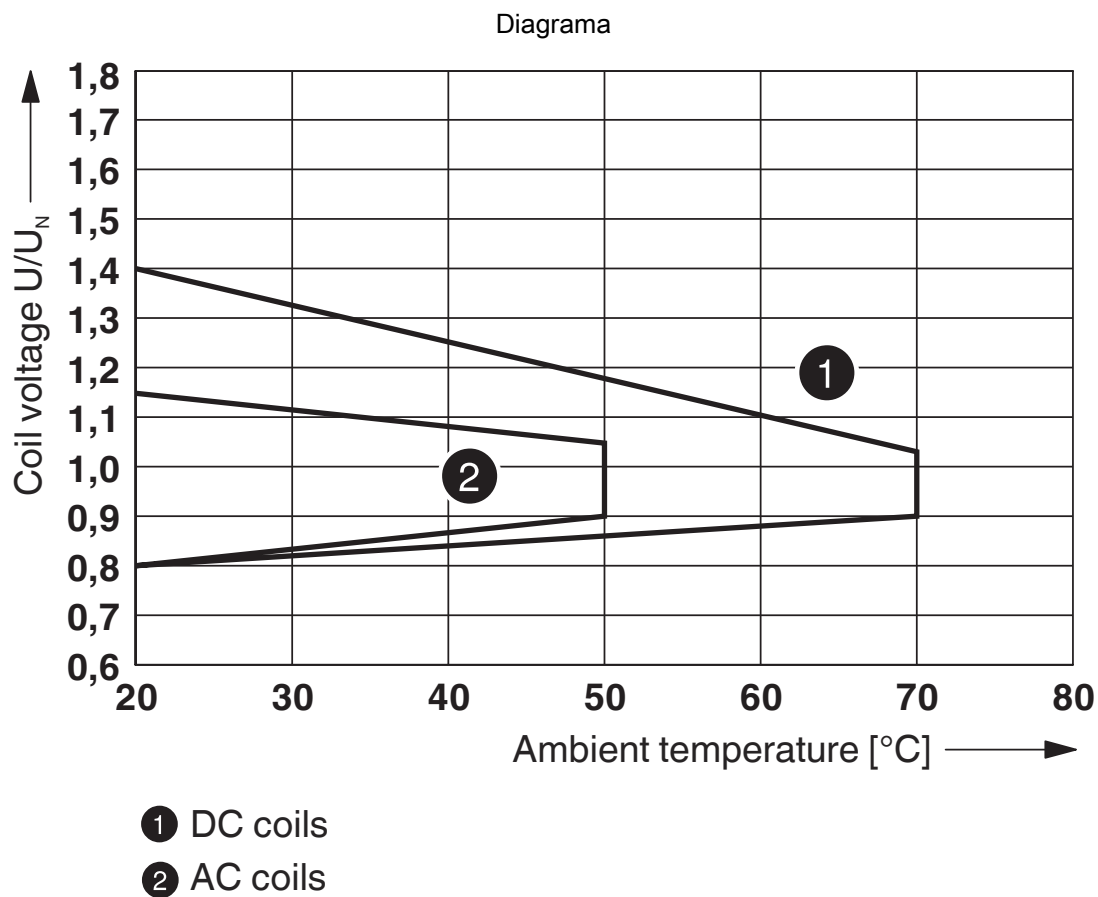

Margen de tensión de servicio

Diagrama eléctrico

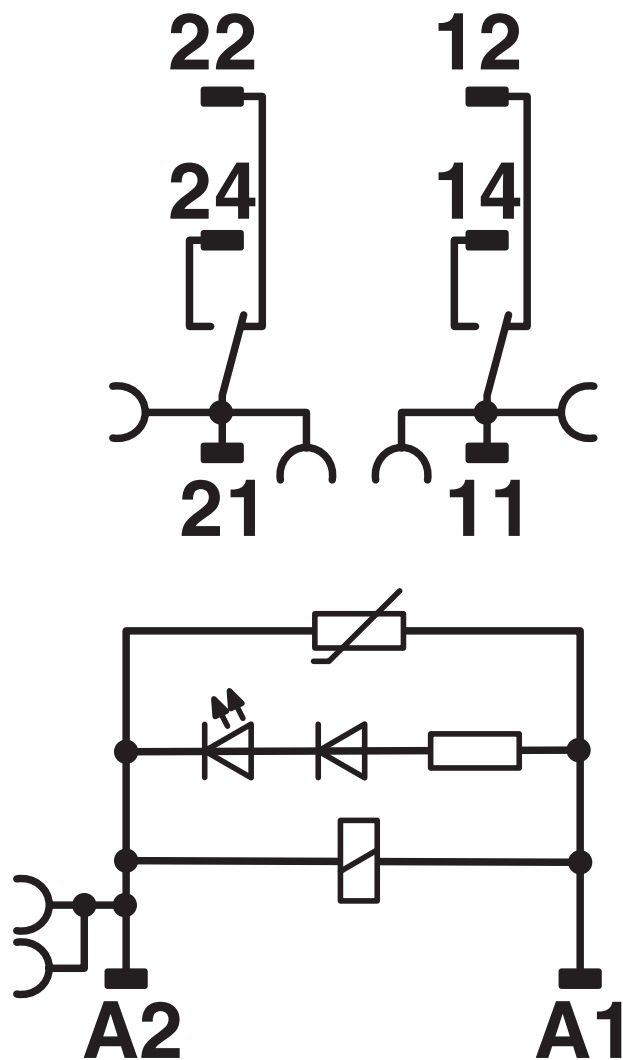




Humedad del aire admisible para el funcionamiento y el almacenamiento.

Se debe tener en cuenta la máxima temperatura ambiente admisible según la hoja de características.

Zona A: se debe evitar la congelación a temperaturas ambiente  $\leq 0\text{ °C}$

Zona B: se debe evitar la condensación a temperaturas ambiente  $> 0\text{ °C}$

Durante 30 días completos distribuidos de manera natural a lo largo del año, a una temperatura ambiente de  $\leq 25\text{ °C}$  se admite una humedad del aire de 95 %.

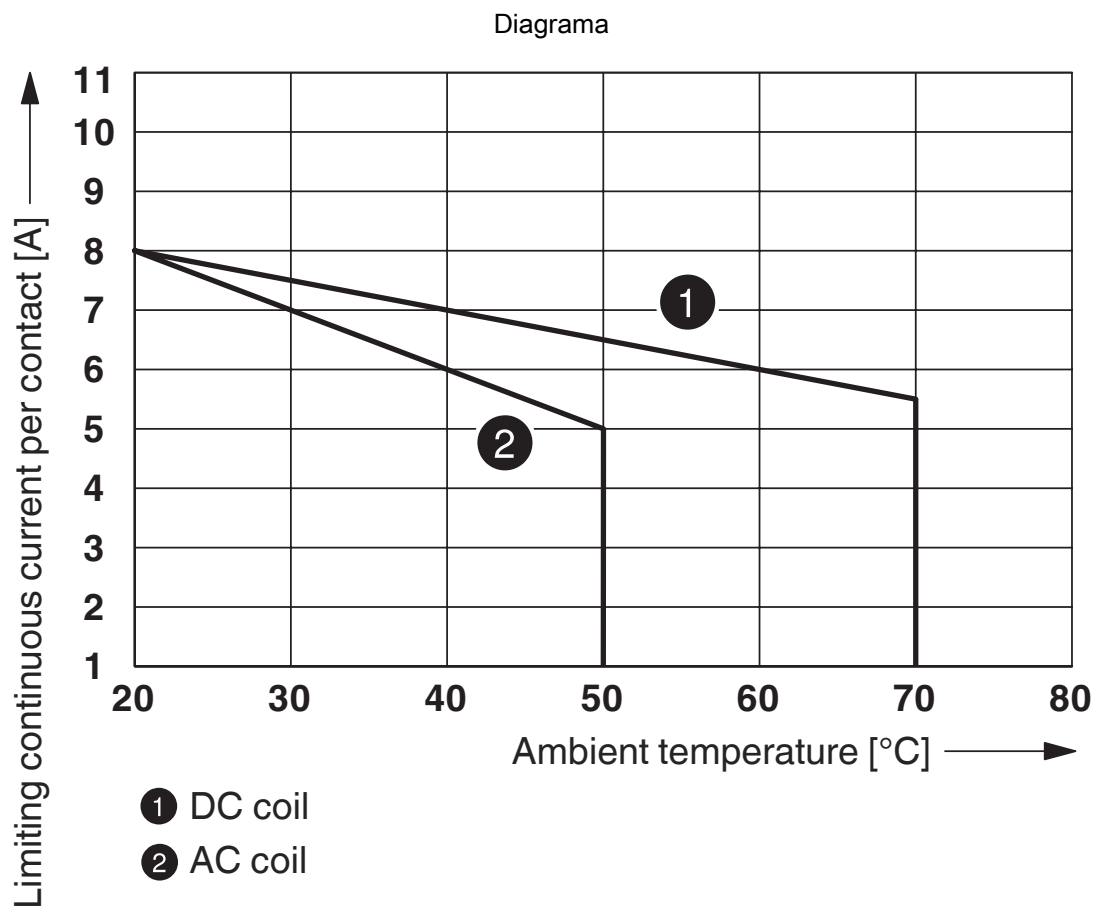

Contactos semejantes

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



**DNV GL**

ID de homologación: TAA000018V

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí           |
| excepciones, si fueran conocida            | 7(a), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | b3203611-11e3-45c9-bc22-2168ef37ec68 |

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## Accesorios

### FBS 2-6 - Puente enchufable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030336>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

---

### FBS 2-6 BU - Puente enchufable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036932>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: azul

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## FBS 2-6 GY - Puente enchufable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032237>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: gris

---

## FBS 2-8 - Puente enchufable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030284>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



## FBS 2-8 BU - Puente enchufable

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032567>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: azul

---

## FBS 2-8 GY

## 7042 - Puente enchufable

3032541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032541>



Puente para distribución de potencial

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## STP 5-2 - Soporte para señalización

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800967>



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

---

## RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Conexión de sistema

2905195

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2905195>



Adaptador V8 para 8 x zócalo de relé RIF-1, control: Sistema de cableado PLC de tarjetas de salida, conexión 1: Conexión push-in 4x, conexión 2: Conector macho IDC/FLK 1x 14-polos, conexión 3: Conexión enchufable, número de canales: 8, lógica de mando: conmutación a positivo

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



### NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

---

### NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



## NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201730>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



### NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201714>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

---

### NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0806602>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204135>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201756>



Carril simétrico sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



### NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206599>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

---

### NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206586>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



### NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201895>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

---

### NS 35/15 CAP - Caperuza final

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206573>

Pieza final-carril, para carril NS 35/15



## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201798>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar 2,3 mm, color: plateado

---

## MPS-MT - Clavija de pruebas

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201744>



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm<sup>2</sup>, número de polos: 1, color: gris

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



## MPS-IH WH - Casquillo aislante

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201663>

Casquillo aislante, color: blanco



---

## MPS-IH RD - Casquillo aislante

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201676>

Casquillo aislante, color: rojo



# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>




## MPS-IH BU - Casquillo aislante

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201689>

Casquillo aislante, color: azul



---

## MPS-IH YE - Casquillo aislante

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201692>

Casquillo aislante, color: amarillo



## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



### MPS-IH GN - Casquillo aislante

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201702>

Casquillo aislante, color: verde



---

### MPS-IH GY - Casquillo aislante

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201728>

Casquillo aislante, color: gris



## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



## MPS-IH BK - Casquillo aislante

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201731>

Casquillo aislante, color: negro



---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050004>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,1 mm

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824962>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10

---

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050017>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050020>



Tira de cinta Zack, blanco, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

---

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050033>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050415>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

---

## UC-TM 5 - Marcador para bornes

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818108>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824581>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96



---

## UCT-TM 5 - Marcador para bornes

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828734>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm



## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



## UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829595>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72

---

## GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810588>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 25 x 12 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

### GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829126>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte, "push-in" y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 24 x 4 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

---

### STP 5-2-ZB - Soporte para señalización

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3037643>



Soporte para señalización, Insertable en las bornas de conexión por resorte ST 2,5, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enclavar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811972>




Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 15,1 mm

---

## ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824945>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

### ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811998>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 15,1 mm

### UC-TM 16 - Marcador para bornes

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819217>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 16 mm, Número de índices individuales: 32, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 15,45 mm

## RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés

2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>



### UC-TMF 16 - Marcador para bornes

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819262>




Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 16 mm, Número de índices individuales: 32, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 15,45 mm

---

### RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



Zócalo de relé RIF-1..., para relés de potencia en miniatura con 1 o 2 contactos conmutados o relés de estado sólido de la misma construcción, conexión por tornillo, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitario, para montaje sobre carril NS 35/7,5

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés




2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## REL-MR- 24AC/21-21 - Relé individual

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961435>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC

---

## RIF-LV-12-24 UC - Módulo enchufable

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900942>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC  $\pm 20$  %

# RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 - Módulo de relés



2903349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2903349>

## RIF-RH-1 - Brida de sujeción

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900953>



Borne de retención de relé, con función de eyección y alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-1, para relés miniatura de potencia de 16 mm de alto y relés de estado sólido

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)