

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión



2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Convertidor de tensión MACX MCR, para tensiones alternas de 0 V ... 20 V AC a 0 ... 660 V AC, señal de salida: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Sus ventajas

- Márgenes de tensión ajustables
- Señales de salida bidireccionales
- Separación de 3 vías
- Ajuste ZERO/SPAN ± 20 %
- Parametrización sin herramientas de los valores de medición
- Configuración programable del rango de valores de medición

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidores de tensión
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	06

Propiedades eléctricas

Ajuste Span	± 20 %
Ajuste Zero	± 20 %
Margen de medición de frecuencia	45 Hz ... 405 Hz
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V
Respuesta gradual (10-90%)	< 180 ms
Coeficiente de temperatura máximo	< 0,015 %/K
Error de transmisión máximo	< 1 % (del valor final del rango de medición, 15 Hz ... 65 Hz)
	< 1,3 % (del valor final del rango de medición, 65 Hz ... 405 Hz)

Separación galvánica

Grado de polución	2
-------------------	---

Separación galvánica Circuito de medición respecto al circuito de alimentación y salida IEC 61010-2-030

Normas/especificaciones	IEC 61010-2-030
Tensión de prueba	5,3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Categoría de medición	II (1000 V)
	III (600 V)
	IV (300 V)
Aislamiento	aislamiento reforzado

Separación galvánica Circuito de alimentación respecto al circuito de salida IEC 61010-1

Normas/especificaciones	IEC 61010-1
Tensión de prueba	2,2 kV AC (50 Hz, 60 s)
Categoría de sobretensión	III (300 V)
	IV (150 V)
Aislamiento	Aislamiento básico

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	24 V DC (-20 % ... +25 %)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente máxima	< 45 mA

Datos de entrada

Medición

Configurable/Programable	Sí
Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 550 V AC

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión



2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>

Resistencia de entrada Entrada de tensión	5500 k Ω
Tensión de entrada máxima	+ 660 V AC
Forma de impulso	Tensión alterna

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 370 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	3700 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 250 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	2500 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 170 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	1700 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 120 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	1200 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 80 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	800 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 54 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	800 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 36 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	800 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	0 V AC ... 24 V AC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	240 k Ω

Datos de salida

Señal: Tensión

Señal de salida tensión	0 V ... 10 V
	2 V ... 10 V
Señal de salida tensión máxima	≤ 11 V
Carga/Carga de salida Salida de tensión	> 10 k Ω
Ripple	50 mV

Señal: Corriente

Señal de salida corriente	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Señal de salida corriente máxima	≤ 22 mA

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión



2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>

Carga/Carga de salida Salida de corriente	< 500 Ω
Carga máx. capacitiva	< 1000 pF
Carga máx. inductiva	< 1 mH

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud a desaislar	8 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	118 mm
Profundidad	114 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
-------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C (sin condensación)
Altitud	≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 61010 Listed
---------	-----------------

Datos CEM

Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Observación	Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.
Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Emisión de interferencias	EN 61000-6-4

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión



2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>

Perturbaciones conducidas

Gama de frecuencias	15 Hz ... 405 Hz
---------------------	------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	alineable con separación = 10 mm
Posición para el montaje	discrecional

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión


2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>



Dibujos

Esquema de conjunto

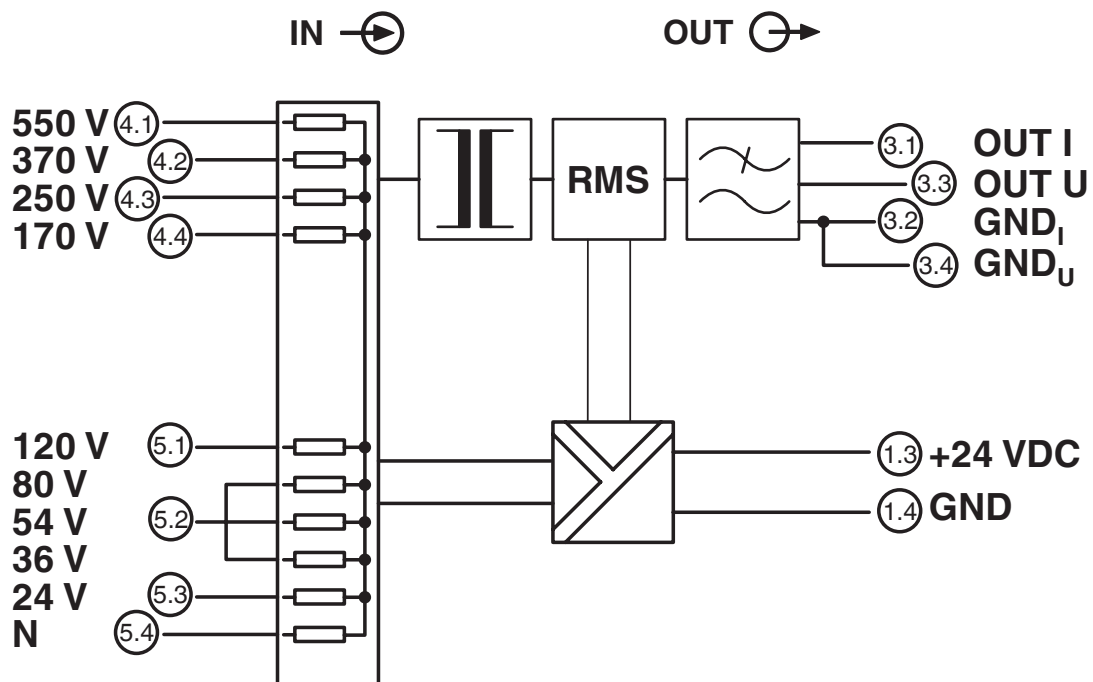

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión



2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>



EAC
ID de homologación: RU*DE.*08.B.01852-19



UL Listed
ID de homologación: E330267



cUL Listed
ID de homologación: FILE E 330267

cULus Listed

MACX MCR-VAC-PT - Convertidor de tensión



2906244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2906244>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27210125
ECLASS-13.0	27210125
ECLASS-12.0	27210125

ETIM

ETIM 9.0	EC002477
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c7e36447-54cd-4d1f-b581-2b41388250bc