

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---



Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 2 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC/220 V DC

---

## Sus ventajas

- Construcción estrecha
- Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
- Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
- Relés estancos RT-III
- Puentes enchufables funcionales
- Circuito de entrada y antiparasitario integrado

## Datos técnicos

## Propiedades del artículo

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de relés                                    |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE                                      |
| Aplicación           | Universal                                          |
| Modo operativo       | Tiempo de trabajo 100 %                            |
| Vida útil mecánica   | $3 \times 10^7$ periodicidades de cambio de estado |

## Estado de mantenimiento de datos

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 07.08.2024 |
| Revisión de artículo                        | 11         |

## Propiedades de aislamiento

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Aislamiento               | Separación segura: Lado de mando / lado de contactos |
| Categoría de sobretensión | III                                                  |
| Grado de polución         | 3                                                    |

## Propiedades eléctricas

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,04 W                                           |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto)          | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto)       |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador)      | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento        | 6 kV                                             |

## Datos de entrada

## Lado de excitación

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tensión nominal de entrada $U_N$                | 230 V AC                                 |
|                                                 | 220 V DC                                 |
| Rango de tensión de entrada                     | 179,4 V AC ... 264,5 V AC (20 °C)        |
|                                                 | 171,6 V DC ... 264 V DC (20 °C)          |
| Tensión nominal (Relé electromecánico acoplado) | 110 V DC                                 |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable                              |
| Accionamiento (polaridad)                       | polarizado                               |
| Corriente de entrada típica a $U_N$             | 4,5 mA (con $U_N = 230$ V AC)            |
|                                                 | 4,3 mA (con $U_N = 220$ V DC)            |
| Tiempo de reacción típico                       | 7 ms                                     |
| Tiempo típico de apertura                       | 10 ms                                    |
| Circuito de protección                          | Puente rectificador; Puente rectificador |
| Indicación de la tensión de servicio            | LED amarillo                             |

## Datos de salida

## Conmutar

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
|----------------------------------|------------------------|

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de contacto de conmutación           | Contacto simple                                                                                                                                                                                                                        |
| Material del contacto                     | AgNi                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensión de conmutación máxima             | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Tensión mínima de activación              | 5 V AC/DC (10 mA)                                                                                                                                                                                                                      |
| Corriente constante límite                | 6 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corriente de conexión máxima              | 15 A (300 ms)                                                                                                                                                                                                                          |
| Corriente de conmutación mínima           | 10 mA (5 V)                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC)<br>85 W (con 48 V DC)<br>60 W (con 60 V DC)<br>44 W (con 110 V DC)<br>60 W (con 220 V DC)<br>1500 VA (con 250 V AC)                                                                                                |
| Capacidad de ruptura                      | 2 A (Con 24 V, DC13)<br>3 A (Con 24 V, AC15)<br>3 A (con 120 V, AC15)<br>0,2 A (Con 250 V, DC13)<br>3 A (con 250 V, AC15)                                                                                                              |

## Datos de conexión

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo                                                                                                                                                             |
| Longitud a desaislar          | 8 mm                                                                                                                                                                              |
| Rosca de tornillo             | M3                                                                                                                                                                                |
| Sección de conductor rígido   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Puntera individual)<br>2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Puntera TWIN) |
| Sección de conductor AWG      | 26 ... 14                                                                                                                                                                         |
| Par de apriete                | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                                                                                                                                                                 |

## Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Anchura     | 14 mm |
| Altura      | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |

## Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa)    |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
|-----------------------------|---------------|

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Índice de protección (Zócalo de relé)              | IP20 (Zócalo de relé) |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 55 °C      |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C      |

## Homologaciones

### CE

|             |                |
|-------------|----------------|
| Certificado | Conformidad CE |
|-------------|----------------|

### UKCA

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Certificado | De conformidad con UKCA |
|-------------|-------------------------|

### Homologación para la construcción naval

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificado | TAE0000196 |
|-------------|------------|

### Prueba de gases nocivos

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|         | EN 60068-2-60              |

### Datos DNV GL

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | D                                                                                       |
| Humidity    | A                                                                                       |
| Vibración   | B/C                                                                                     |
| EMC         | B                                                                                       |
| Enclosure   | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## Datos CEM

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Directiva de baja tensión       | De conformidad con la directiva NS |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM   |


## Normas y especificaciones

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
|-------------------------|---------------|


## Montaje

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tipo de montaje          | Montaje sobre carril DIN  |
| Indicaciones de montaje  | Alineables sin separación |
| Posición para el montaje | discrecional              |

## Dibujos

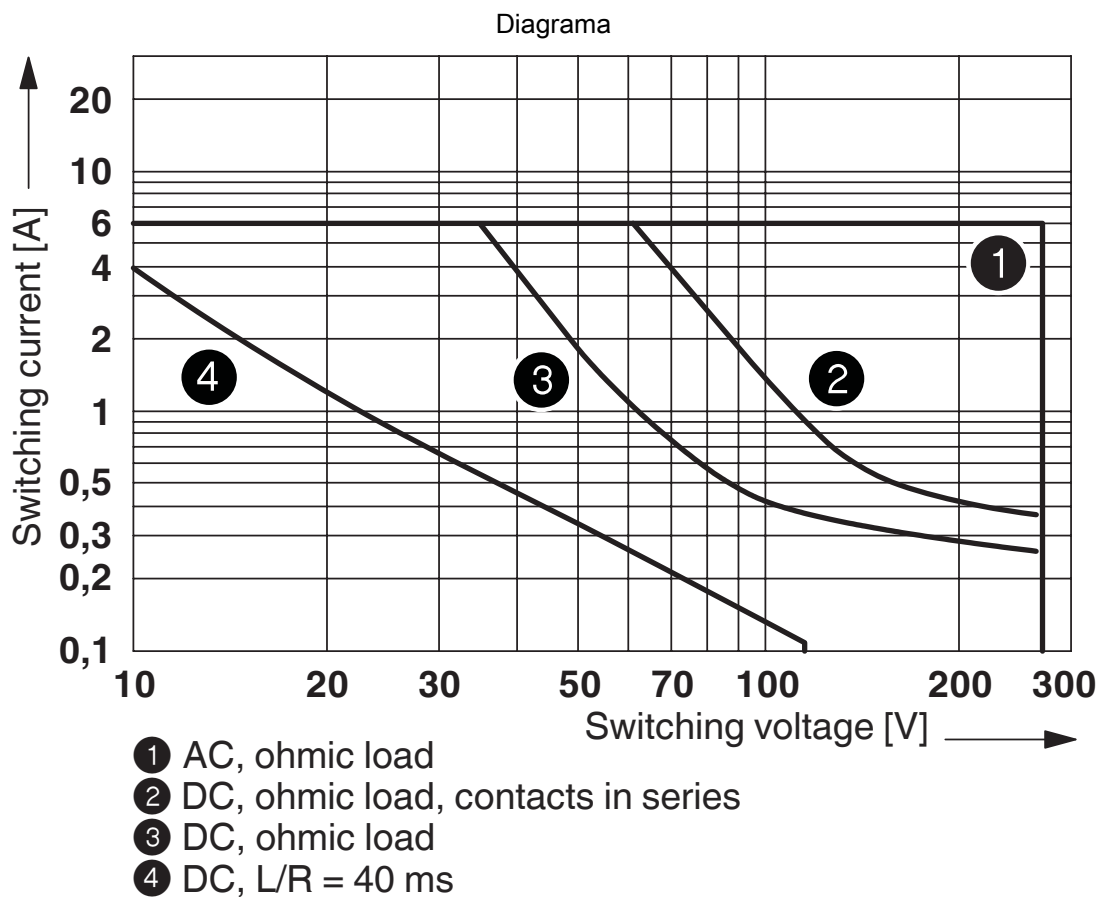

Potencia de ruptura

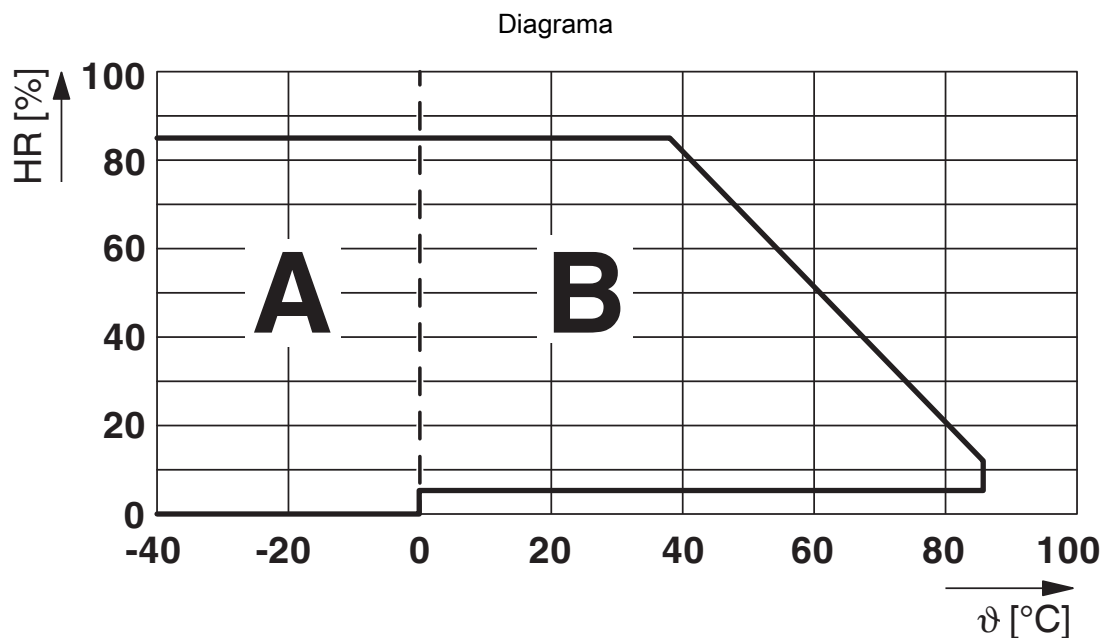

Humedad del aire admisible para el funcionamiento y el almacenamiento.


Se debe tener en cuenta la máxima temperatura ambiente admisible según la hoja de características.

Zona A: se debe evitar la congelación a temperaturas ambiente  $\leq 0$  °C

Zona B: se debe evitar la condensación a temperaturas ambiente  $> 0$  °C

Durante 30 días completos distribuidos de manera natural a lo largo del año, a una temperatura ambiente de  $\leq 25$  °C se admite una humedad del aire de 95 %.

Diagrama

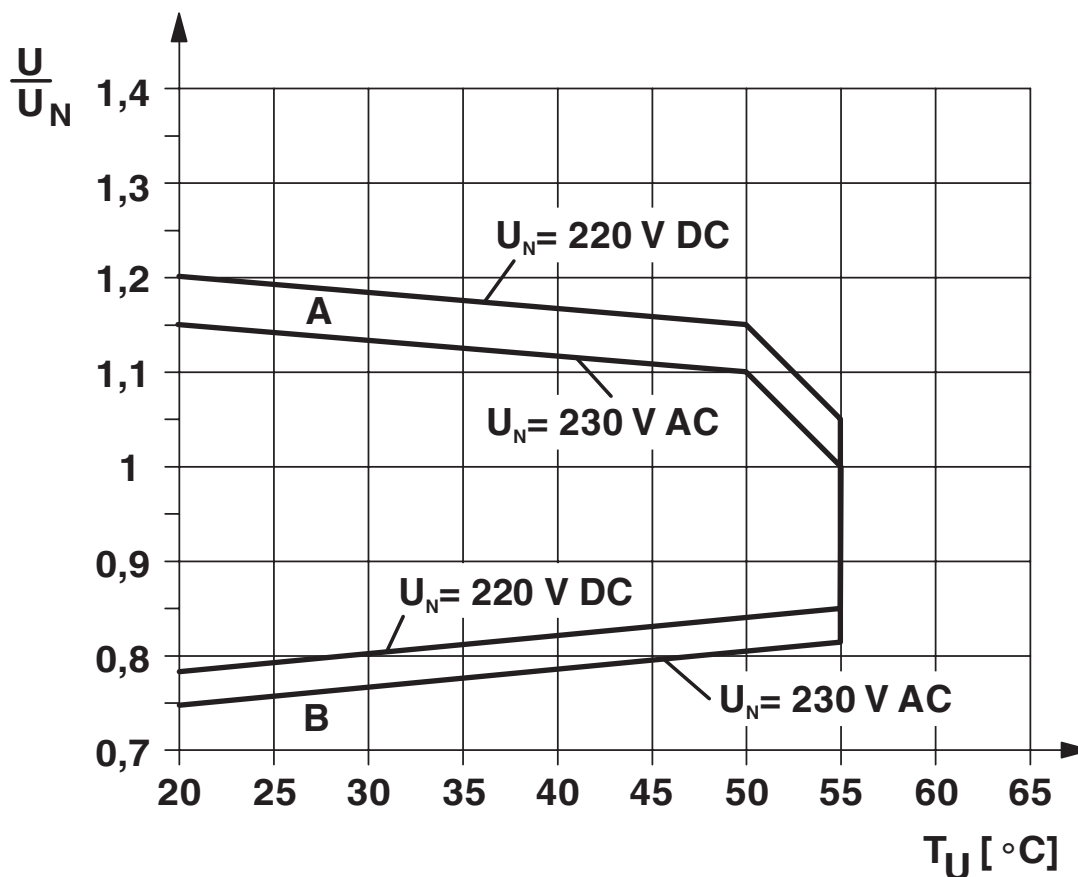


## Curva A

tensión constante máx. admisible  $U_{\text{máx}}$  p. corriente constante límite en lado de contacto (v. datos téc. corresp.).

## Curva B

tensión de actuación mínima admisible  $U_{\text{an}}$  tras preexcitación (ver datos técnicos correspondientes).

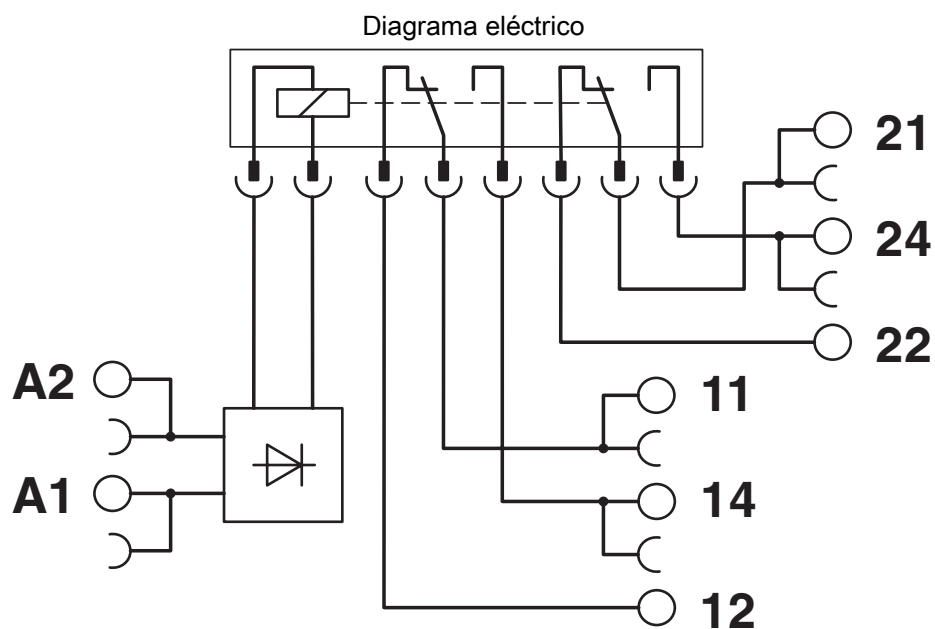

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>



**cUL Recognized**  
ID de homologación: E238705



**UL Recognized**  
ID de homologación: E238705



**EAC**  
ID de homologación: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**DNV GL**  
ID de homologación: TAE0000196



**UL Listed**  
ID de homologación: FILE E 172140



**cUL Listed**  
ID de homologación: FILE E 172140



**cULus Listed**  
ID de homologación: E140324

**cULus Recognized**

**cULus Listed**

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí           |
| excepciones, si fueran conocida            | 7(a), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: No aplicable) |
|                                                                   | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)                                 |
| SCIP                                                              | bc7dcc7b-b46a-4761-a884-efdb0c51c6b6                     |

## EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,838 kg CO2e |
|---------|---------------|

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## Accesorios

 Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.

### FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966786>



Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: rojo


 Capacidad de corriente máxima: 32 A

---

### FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966692>



Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966838>



Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: gris


 Capacidad de corriente máxima: 32 A

---

## FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966236>



Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 6 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 6 A

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966812>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 6 mm, color: azul



 Capacidad de corriente máxima: 6 A


---

## FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966825>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 6 mm, color: gris



 Capacidad de corriente máxima: 6 A

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967688>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 8 mm, color: gris



 Capacidad de corriente máxima: 6 A

---

## FBST 14-PLC BK - Puente enchufable individual

2967691

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967691>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 14 mm, color: negro



 Capacidad de corriente máxima: 10 A

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1053001>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

---

## ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824941>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1053014>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

---

## ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1053027>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés




2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1053412>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

---

## ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1053438>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## UC-TM 10 - Marcador para bornes

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818069>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 48, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 9,6 mm

---

## UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824605>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 48

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## UCT-TM 10 - Marcador para bornes

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829142>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 36, altura del campo de texto: 9,6 mm, anchura del campo de texto: 8,9 mm

---

## UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829623>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 36

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0812120>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 12,15 mm

---

## ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824942>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 12,2 mm, Número de índices individuales: 5

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0812146>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 12,15 mm

---

## UC-TM 12 - Marcador para bornes

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819194>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 40, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 11,45 mm

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824613>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 40

---

## UCT-TM 12 - Marcador para bornes

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829144>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 9,6 mm, anchura del campo de texto: 10,8 mm

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829630>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 30

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201730>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201714>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0806602>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204135>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201756>



Carril simétrico sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206599>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206586>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201895>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>



## NS 35/15 CAP - Caperuza final

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206573>

Pieza final-carril, para carril NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201798>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar 2,3 mm, color: plateado

# PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>

## PLC-ATP BK - Placa separadora

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966841>



Separador, espesor 2 mm, debe colocarse al principio y al final de cada regleta de bornes PLC. Además, se utiliza para: la separación óptica de grupos, la separación segura de tensiones diferentes de interfaces PLC contiguas según DIN VDE 0106-101, la separación

---

## PLC-ESK GY - Borne de alimentación

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966508>



Borne de alimentación, para la alimentación de hasta cuatro potenciales, para el montaje sobre NS 35/7,5

## PLC-RSC-230UC/21-21 - Módulo de relés

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967099>



### SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204517>




Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

### REL-MR-110DC/21-21 - Relé individual

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961202>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 110 V DC

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)