

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Módulo de ampliación de entrada y salida del PSR-TRISAFE-M con 8 entradas seguras y 4 canales seguros parametrizables (opcionalmente entradas o salidas seguras), 2 salidas de ciclo/aviso; hasta SILCL 3, cat.4/PLe, SIL 3, EN 50156, bornes de conexión por tornillo enchufables

Sus ventajas

- Ampliación flexible con entradas y salidas seguras
- Carcasa estrecha de 22,5 mm
- 4 salidas digitales seguras o (configurables a través de SAFECONF) 4 entradas digitales adicionales
- Incl. conector enchufable PSR-TBUS (conector para carriles) para adaptar al módulo maestro PSR-TRISAFE-M
- Configuración gráfica sencilla en lugar de programación complicada
- Empleo multifuncional para numerosas funciones de seguridad
- Rápida puesta en marcha mediante cómodas opciones de simulación y prueba
- Hasta Cat.4/PL e conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508
- 8 entradas digitales seguras
- 2 salidas de aviso o (configurables a través de SAFECONF) 2 salidas de ciclo
- EN 50156



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 451871
EAN	4046356451871
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	130,000 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Observación

Restricción de uso	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
--------------------	--

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Datos técnicos

Medidas

Anchura	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	114,5 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	75 % (en un valor medio, ocasionalmente 85 %)
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte)	75 % (en un valor medio, ocasionalmente 85 %)
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN)
Altura de fijación	máx. 2000 m (ver anexo "Utilización de módulos PSRtrisafe en alturas superiores a 2000 m sobre el nivel del mar")

Alimentación

Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	24 V DC (Alimentación mediante PSR-TBUS)
	18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. rizado residual)
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento I_S	Alimentación mediante PSR-TBUS
	típ. 51,6 mA (ninguna entrada ni salida activa, A1/A2 abiertas)
	típ. 66 mA (todas las entradas y salidas seguras activas)
Tiempo de filtro	típ. 20 ms (en función de la carga, para caídas de tensión en U_S)
Indicación de estado	1 x LED verde, 1 x LED rojo
Circuito de protección	sí, en el marco de los límites de tensión de servicio

Entradas digitales

Descripción de la entrada	Entrada digital
Número de entradas	12 (4 de ellas configurables como entrada o salida)
Margen de tensión de entrada Señal "0"	0 V DC ... 5 V DC (para desconexión segura)
Margen de tensión de entrada Señal "1"	11 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente	típ. 4 mA
Longitud del cable	máx. 2000 m
Indicación de estado	12 LEDs (verde)

Salidas digitales

Número de salidas	4 (si se utilizan como salidas las entradas/salidas configurables)
Tensión nominal de salida	24 V DC (Alimentación a través de A1/A2)
Margen de tensión de salida nominal	18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. rizado residual)
Carga máx. capacitiva	máx. 1 μ F (componentes electrónicos)
Carga máx. inductiva	ver circuito de protección
Impulsos de prueba	< 1 ms
Protección contra cortocircuito	sí
Observación Circuito de protección	sí, en el marco de los límites de tensión de servicio
Indicación de estado	4x LEDs verdes

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Datos técnicos

Salidas de reloj/de aviso

Descripción de la salida	digital
Número de salidas	2
Tensión	24 V DC (Alimentación a través de A1/A2)
Corriente constante límite	50 mA
Impulsos de prueba	~ 1 ms
Protección contra cortocircuito	sí

Tiempos

Tiempo de reacción	máx. 30 ms (más un tiempo de respuesta de PSR-TS-SDOR4)
Tiempo de recuperación	< 10 s

Generalidades

Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Peso neto	130 g
Posición para el montaje	Sobre carril horizontal
Tipo de montaje	Montaje sobre carril
Índice de protección	IP20
Grado de protección mínimo del lugar de montaje	IP54
Material carcasa	Poliamida PA sin reforzar
Color carcasa	amarillo

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
enchufable	sí
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	12
Longitud a desaislar	7 mm
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Parámetros técnicos de seguridad

Categoría de parada	0
Denominación	IEC 61508 - alta demanda
Safety Integrity Level (SIL)	2 (Parametrización de 1 canal)
	3 (parametrización de 2 canales)
Denominación	IEC 61508 - baja demanda
Safety Integrity Level (SIL)	2 (Parametrización de 1 canal)
	3 (parametrización de 2 canales)

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Datos técnicos

Parámetros técnicos de seguridad

Denominación	EN ISO 13849
Performance Level (PL)	d (Parametrización de 1 canal)
	e (parametrización de 2 canales)
Categoría	2 (Parametrización de 1 canal)
	4 (parametrización de 2 canales)
Denominación	EN 62061
Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL)	2 (Parametrización de 1 canal)
	3 (parametrización de 2 canales)
Denominación	EN 50156
Safety Integrity Level (SIL)	máx. 3 (Referencia IEC 61508)

Normas y especificaciones

Denominación	Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos
Normas/especificaciones	DIN EN 50178
Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	III
Vibración (en servicio)	2g
Choques (en servicio)	10g ($\Delta t = 11$ ms, tres choques por dirección)
	10g ($\Delta t = 16$ ms, choque continuo, 1000 choques por dirección)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038


Dibujo de conexión

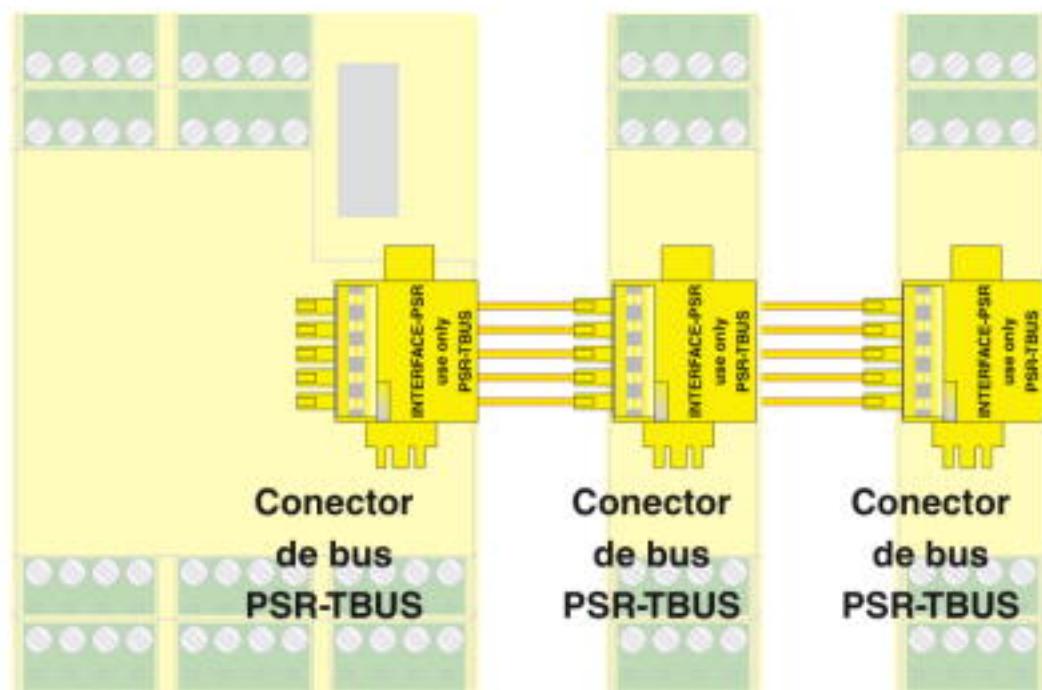

Los conectores de bus para carril PSR-TBUS se encargan del cableado transversal entre los módulos.

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Diagrama eléctrico

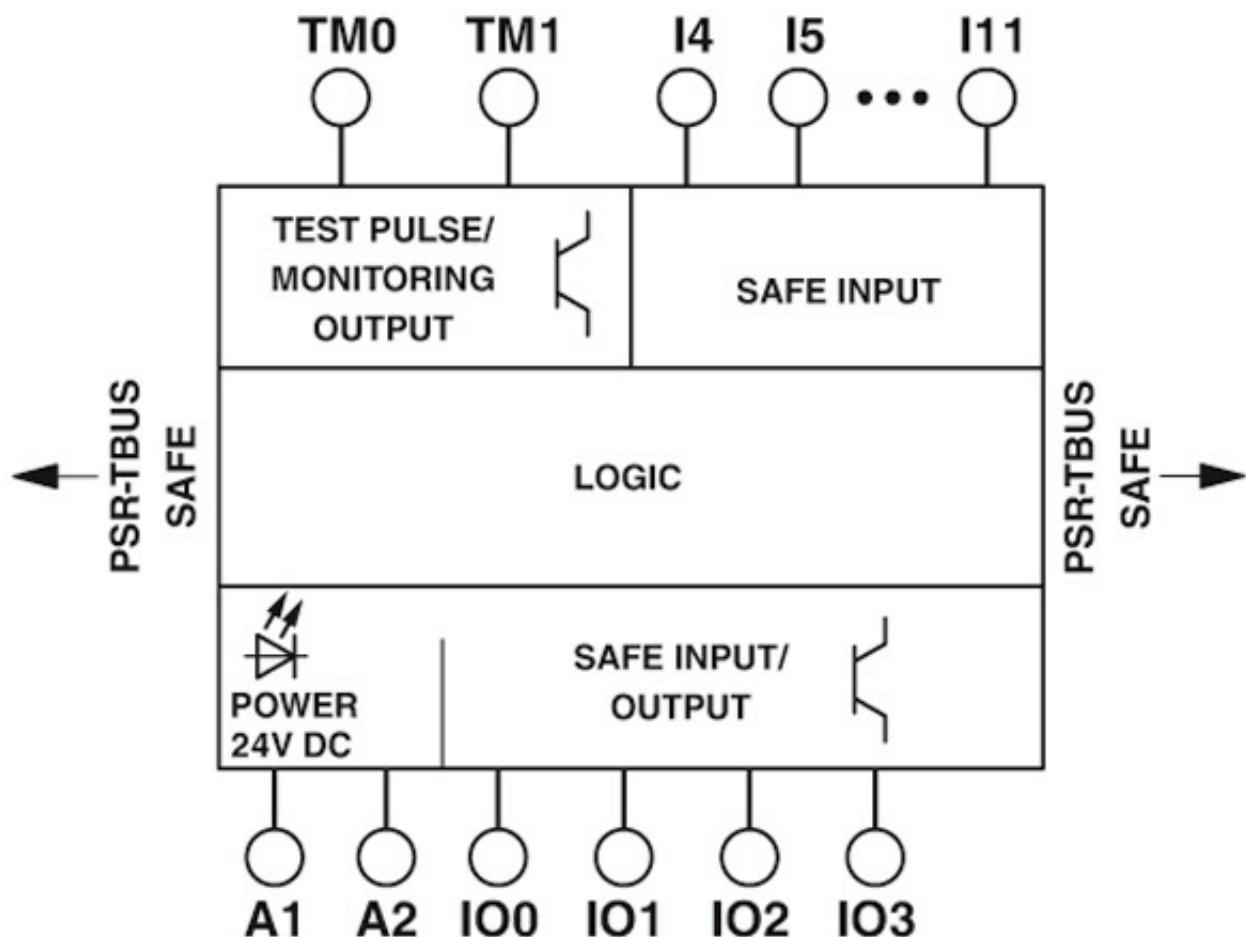

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371819
eCl@ss 4.0	40020600
eCl@ss 4.1	40020600
eCl@ss 5.0	27371900
eCl@ss 5.1	27371900
eCl@ss 6.0	27371800
eCl@ss 7.0	27371819

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27371819
eCl@ss 9.0	27371819

ETIM

ETIM 2.0	EC001449
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC001417
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501
UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	39121501
UNSPSC 18.0	39122205
UNSPSC 19.0	39122205
UNSPSC 20.0	39122205
UNSPSC 21.0	39122205

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / cULus Listed

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	---	---	---------------

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Homologaciones

Functional Safety



01/205/5151.03/17

cULus Listed



Accesorios

Accesorios

Borne de filtro

Borne de filtro - PSR-FTB/20/86 - 2904477



Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (20 µF/86 µF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.

Borne de filtro - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476



Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (1,5 µF/11,5 µF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.

Cable de programación

Cable USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135



Cable de conexión USB: conector USB tipo A sobre conector USB tipo mini B, longitud: 3 m

Conecotor de carril

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Accesorios

Conecotor de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437



Conectores de bus para carril, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, disposición de pines: Disposición de pines lineal, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasa para electrónica

Conecotor de bus para carriles - PSR-TBUS - 2890425



Conecotor de bus para carriles para equipos de conmutación de seguridad, para alimentación/activación/monitorización (según el módulo)

Gateways/Proxies

Interfaz de datos - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante CANopen® a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Interfaz de datos - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Interfaz de datos - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante DeviceNet™ a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Accesorios

Interfaz de datos - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante EtherNet/IP™ a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Interfaz de datos - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante PROFINET a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Interfaz de datos - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Interfaz de datos - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-232 a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Interfaz de datos - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527



Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-485 a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Kit de inicio

Módulo de ampliación - PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986038

Accesorios

Kit de inicio - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300



Kit de INICIO para el módulo de seguridad PSR-TRISAFE, compuesto por: placa de demostración PSR-TRISAFE (con entradas y salidas), CD SAFECONF, manual de inicio rápido, cable USB (3 m), fuente de alimentación con adaptadores de conector internacionales y prospecto.

Módulo de memoria

Módulo de memoria - IFS-CONFSTICK - 2986122



Módulo de memoria multifuncional para el sistema INTERFACE; para almacenar la configuración y realizar copias de seguridad de la misma fácilmente.

Estación de copiado y borrado - COPYSTATION - IFS - 2901985



Estación de copiado y borrado para módulos de memoria del tipo IFS-CONFSTICK para reproducir datos de una memoria maestro en hasta cuatro memorias esclavo así como el borrado de datos en una o varias memorias esclavo, conexión mediante cables USB USB/Mini.

Software de parametrización

Paquete de configuración - SAFECONF - 2986119



Software de configuración para la tecnología SafetyBridge y módulos PSR-TRISAFE, cable de conexión para PSR-TRISAFE