

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ

Sus ventajas

- ✓ Fácil manejo
- ✓ Pieza de presión con resorte, de gran superficie
- ✓ Son aptos para el montaje directo y montaje sobre barras colectoras
- ✓ Tornillo moleteado
- ✓ No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 130299
EAN	4017918130299
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15,070 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Generalidades

Número de pisos	1
Número de conexiones	1
Diámetro de cable	3 mm ... 8 mm
Color	plateado
Conexión según norma	IEC / EN

Dimensiones

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud	19,5 mm
Anchura	12 mm
Altura	48,7 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M4
Par de apriete mín.	0,6 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC / EN
----------------------	----------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos


Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Esquema de dimensiones

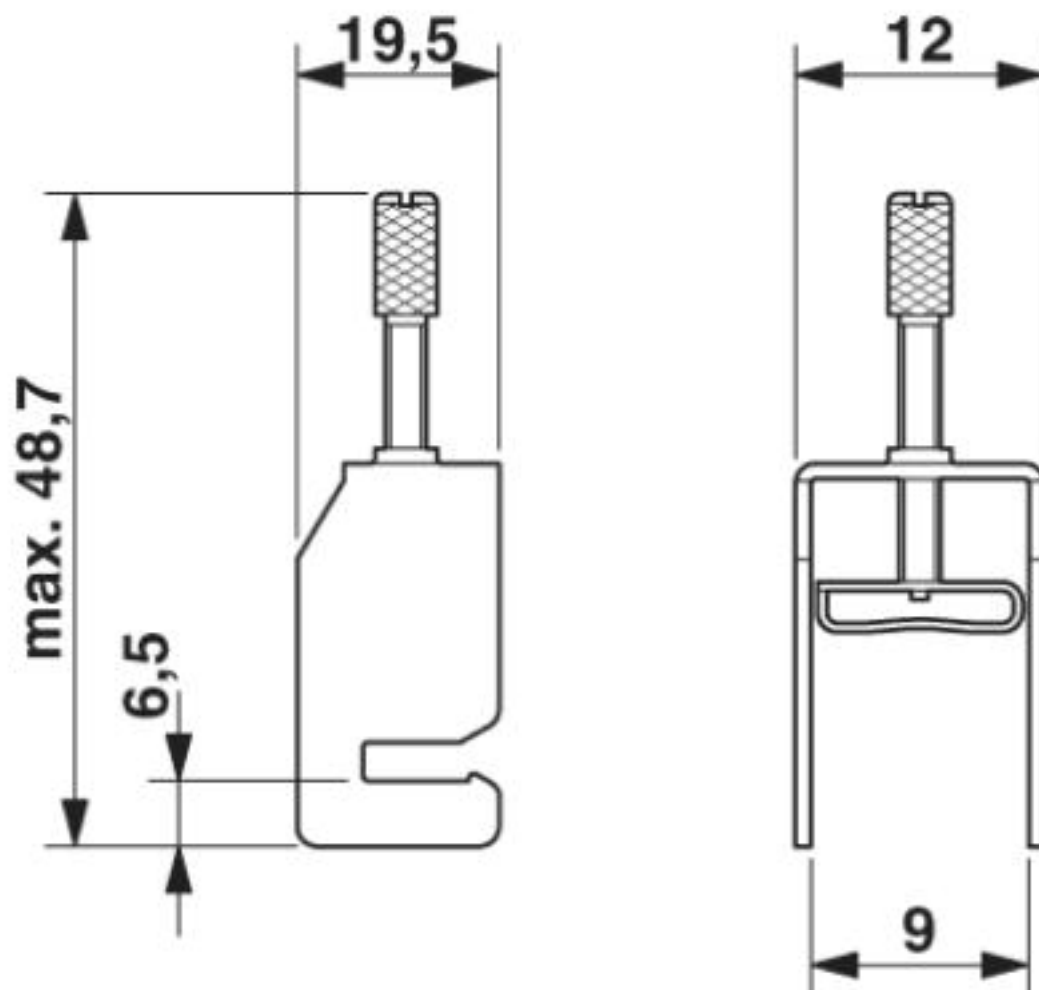

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Esquema de dimensiones

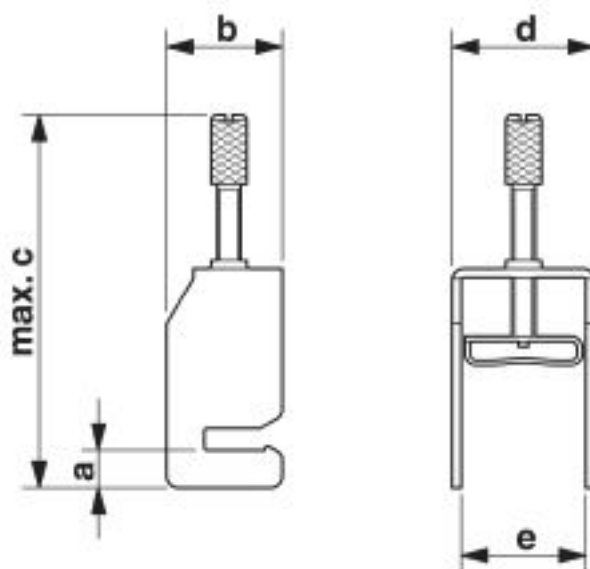

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141150
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020
ETIM 6.0	EC002020
ETIM 7.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Accesorios

Accesorios

Bloque soporte

Caballete - AB-SK TOP - 3062090



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 102,4 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 1, color: gris

Caballete - AB-SK TOP INSULATED - 3062074



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 102,4 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Caballete - AB-SK - 3025341



Caballete para barras colectoras

Caballete - AB-SK 65 - 3026489



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 95,5 mm, anchura: 6,2 mm, número de polos: 1, color: gris

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Accesorios

Caballete - AB-SKS 60 - 3240223



Caballete para barras colectoras

Caballete - AB-SK-D TOP - 3062100



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 155,8 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Caballete - AB-SK-D TOP INSULATED - 3062087



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 155,8 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Caballete - AB-SK 65-D - 3026900



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 150 mm, anchura: 8,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Caballete - AB-SK 65-D INSULATED - 3040889



Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 150 mm, anchura: 8,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Accesorios

Caballote - AB/SS - 0404428



Caballote de material aislante con tornillo de sujeción , opcionalmente utilizable para barra colectora 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, color: gris.

Caballote - AB/SS-M - 3025888



Caballote de material aislante con tornillo de sujeción, utilizable para barara colectora 3 x 10 mm, color: gris

Caballote - AB/SKS - 3240224



Caballote para barras colectoras

Caballote - AB-SK/E - 3026476



Caballote, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 10 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, número de polos: 2, color: plateado

Caballote - AB-SK/E-NS 35 - 3213111



Caballote, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 50 mm, anchura: 56 mm, altura: 33,7 mm, número de polos: 2, color: plateado

Borne de derivación

Borne para conexión de pantalla - SK 8 - 3025163

Accesorios

Borne de conexión - AK 4 - 0404017



Borne de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente de carga: 41 A, sección: 0,5 mm² - 6 mm², anchura: 7 mm, color: plata

Borne de instalación

Borne de conexión - AKG 4 GNYE - 0421029



Borne de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente de carga: 41 A, sección: 0,5 mm² - 6 mm², anchura: 7 mm, color: amarillo-verde

Borne de conexión - AKG 4 BK - 0421032



Borne de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente de carga: 41 A, sección: 0,5 mm² - 6 mm², anchura: 7 mm, color: negro

Carril conductor neutro

Barra colectora del neutro - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



Barra colectora del neutro, anchura: 10 mm, altura: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, estañado, longitud: 1000 mm, color: plateado