

# PSBJ-URTK 6 BU - Regleta de clavijas de prueba



3026434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026434>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: azul

## Sus ventajas

- El conector hembra de pruebas PSBJ... se utiliza en lugar del tornillo de puente normal y asegura la toma de tensión en un grupo de bornes puentado
- En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba

## Datos comerciales

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Código de artículo                        | 3026434               |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades           |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades           |
| Clave de venta                            | 01                    |
| Clave de producto                         | BE1Z3X                |
| Página del catálogo                       | Página 587 (C-1-2019) |
| GTIN                                      | 4017918351175         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,493 g               |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,48 g                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990              |
| País de origen                            | PL                    |

# PSBJ-URTK 6 BU - Regleta de clavijas de prueba



3026434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026434>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de producto | Conector hembra de pruebas |
| Número de polos  | 1                          |


### Estado de mantenimiento de datos

|                      |    |
|----------------------|----|
| Revisión de artículo | 07 |
|----------------------|----|

### Datos de conexión

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|------------------|-----------------------|

### Dimensiones

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones   |  |
| Anchura                  | 6 mm                                                                                |
| Altura                   | 6 mm                                                                                |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 15 mm                                                                               |
| Diámetro de vástago      | 4,1 mm                                                                              |

### Datos del material


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Color             | azul (RAL 5015) |
| Material          | Latón           |
| Material aislante | PA              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

## Dibujos

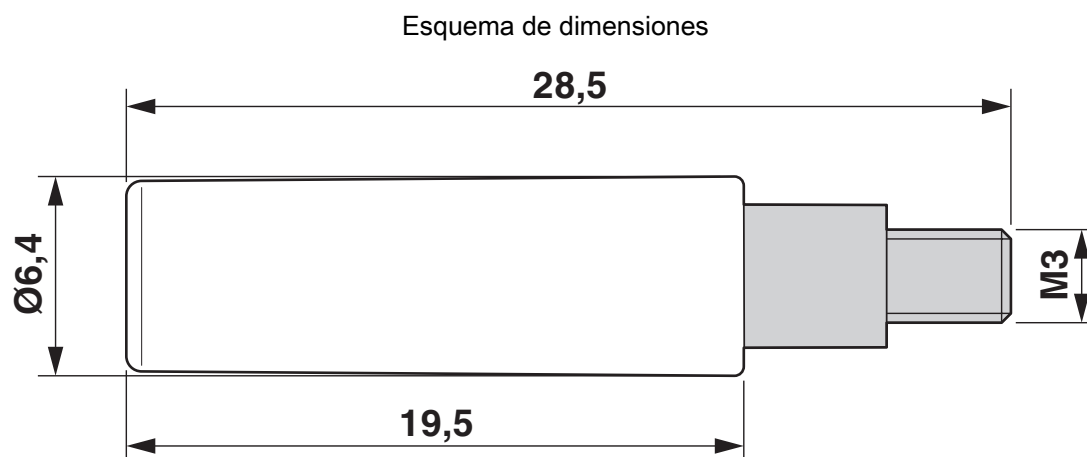

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026434>

Clasificaciones

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440313 |
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002255 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|