

PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba



3026448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026448>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: blanco



Sus ventajas

- El conector hembra de pruebas PSBJ... se utiliza en lugar del tornillo de puente normal y asegura la toma de tensión en un grupo de bornes puenteado
- En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba

Datos comerciales

Código de artículo	3026448
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE1Z3X
Página del catálogo	Página 617 (C-1-2019)
GTIN	4055626319988
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,49 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,49 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026448>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conecotor hembra de pruebas
Número de polos	1
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	05

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6 mm
Altura	6 mm
Profundidad en NS 35/7,5	15 mm
Diámetro de vástago	4,1 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Latón
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba




3026448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026448>

Dibujos

Esquema de dimensiones

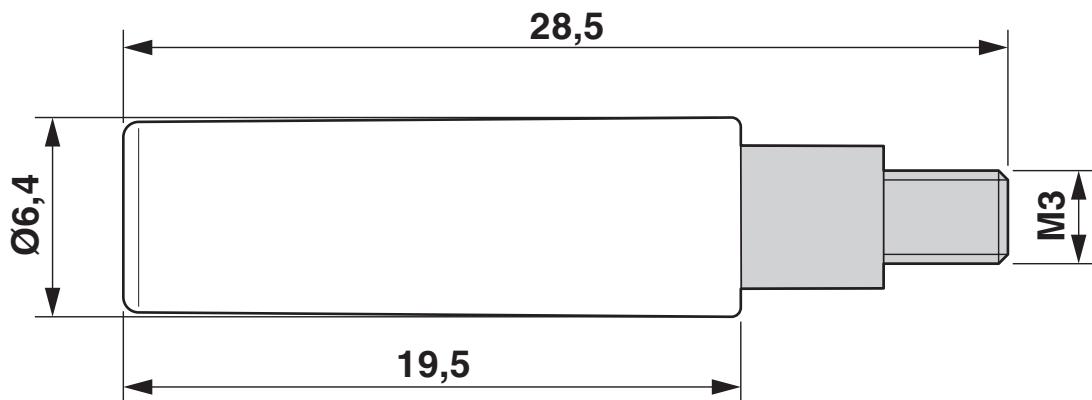

PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026448>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 9.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026448>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl