

# FBS 2-5 - Puente enchufable



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, longitud: 23 mm, color: rojo



## Sus ventajas

- Los puentes de 2 a 50 polos pueden puentear en estos entrantes de puente de los sistemas CLIPLINE complete hasta 50 bornes en una sola operación

## Datos comerciales

Código de artículo	3030161
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	01
Clave de producto	BE2Z2X
Página del catálogo	Página 70 (C-1-2019)
GTIN	4017918188511
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,724 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,665 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

# FBS 2-5 - Puente enchufable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente enchufable
Número de polos	2
Paso	5,2 mm

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	10
----------------------	----

### Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

### Datos de conexión

Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

### Dimensiones

Anchura	9 mm
Altura	22,7 mm
Profundidad	3 mm
Longitud	22,7 mm
Paso	5,2 mm

### Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (Durante breve tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

# FBS 2-5 - Puente enchufable



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>

## Montaje

Tipo de montaje

Montaje por encaje

# FBS 2-5 - Puente enchufable




3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>

## Dibujos

Plano esquemático

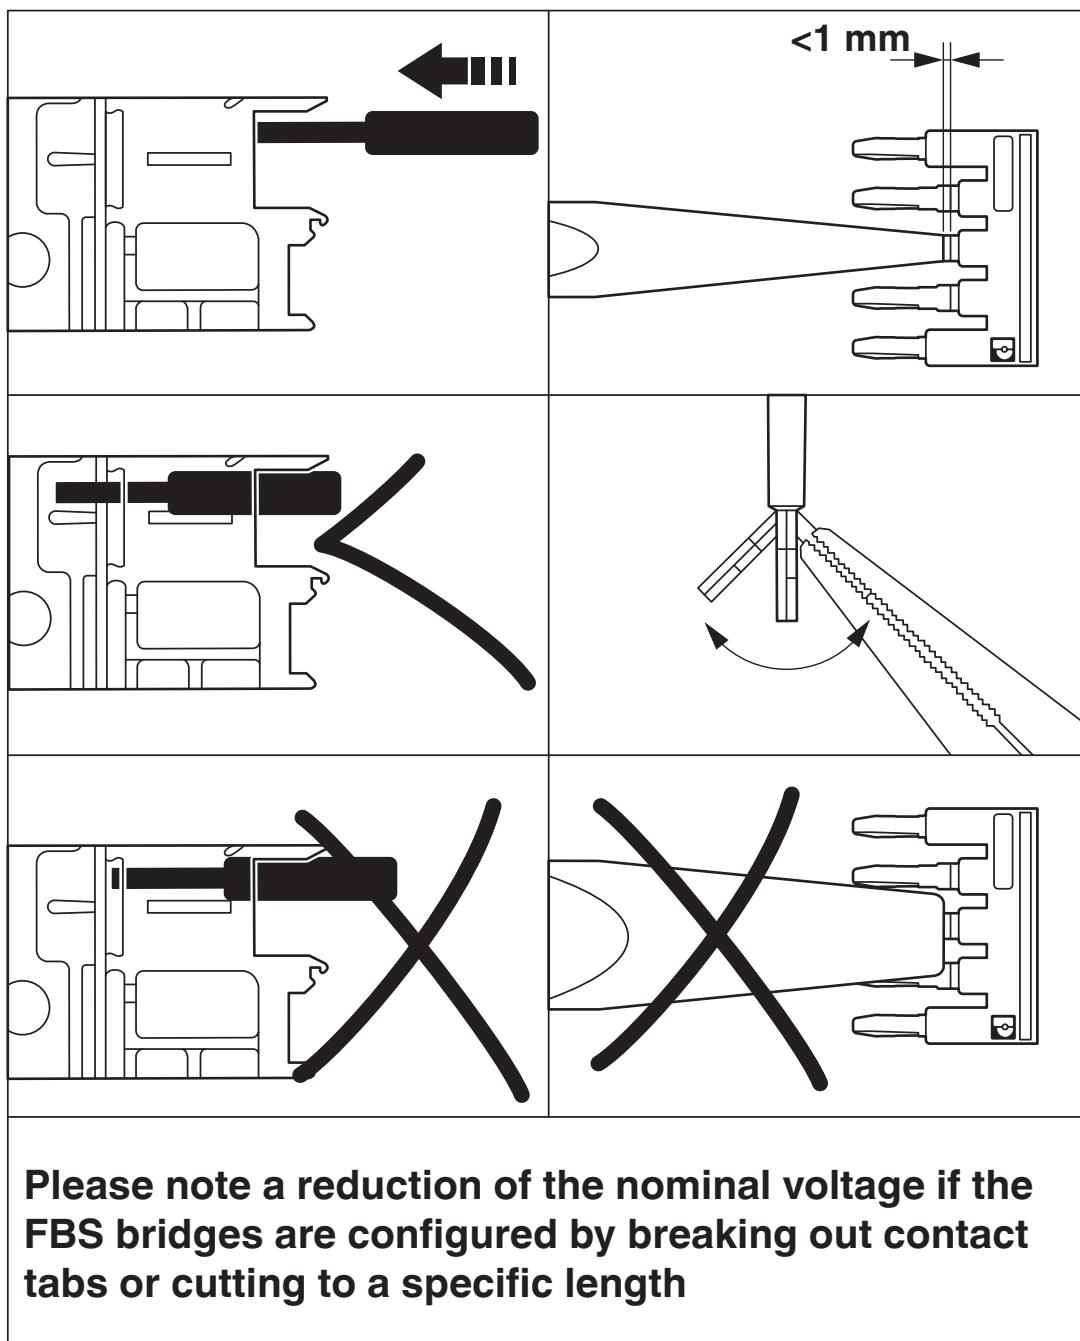

# FBS 2-5 - Puente enchufable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBS 2-5 - Puente enchufable



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# FBS 2-5 - Puente enchufable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>



## Accesories

### FBSC - Capuchón

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3012325>



Cubierta, garantiza la protección contra contacto en caso de un puente prolongado de FBS...-5 y FBS...-6, color: rojo

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)