

# FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033802>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de cortocircuito, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: rojo



## Sus ventajas

- El puente dispone de una ayuda extraíble inyectada y de esta forma se puede utilizar de manera confortable y sin herramientas para tareas de puenteado individuales

## Datos comerciales

Código de artículo	3033802
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE2Z2X
Página del catálogo	Página 407 (C-1-2019)
GTIN	4046356666916
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,66 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,429 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

# FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033802>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de cortocircuito
Número de polos	2
Paso	8,2 mm

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

### Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

### Datos de conexión

Corriente de carga máxima	32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

### Dimensiones

Anchura	14,7 mm
Altura	40,3 mm
Profundidad	40,3 mm
Paso	8,2 mm

### Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

# FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito




3033802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033802>

## Dibujos

Plano esquemático

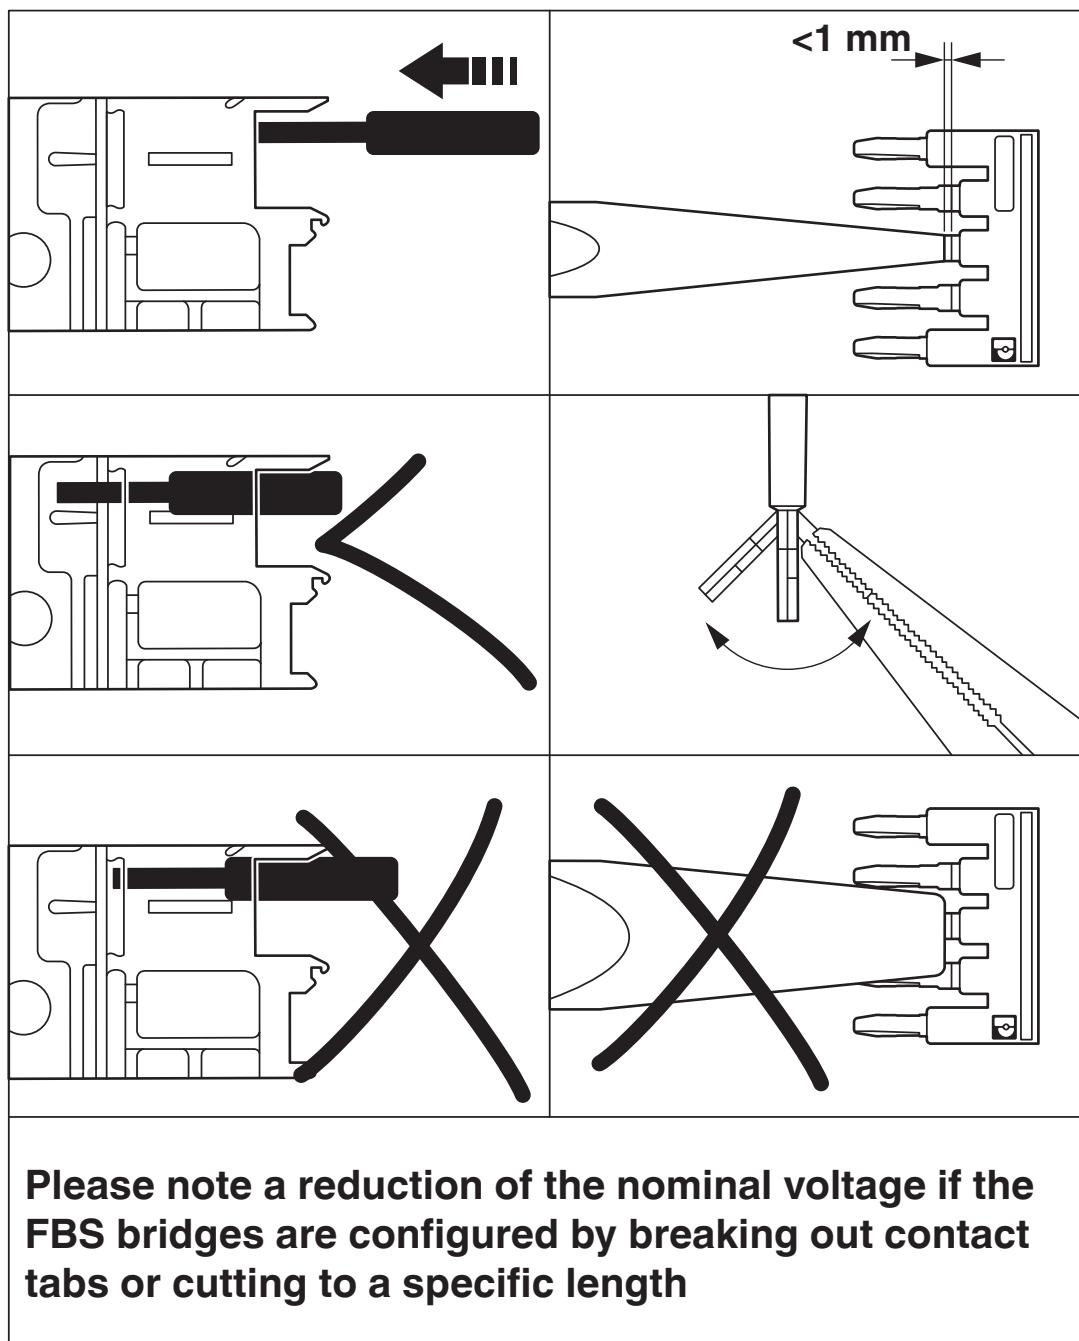

# FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033802>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033802>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)