

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Sus ventajas

- Mismo contorno y paso que los bornes de base
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias



COMPTITE

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
EAN	 4 017918 832629
EAN	4017918832629
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,250 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Generalidades

Número de pisos	1
Número de conexiones	2
Sección nominal	2,5 mm ²
Color	amarillo-verde
Aislamiento	PA
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Grado de polución	3

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Datos técnicos

Generalidades

Categoría de sobretensiones	III
Grupo material aislante	I
Pared lateral abierta	Sí
Ciclos de enchufe mecánicos	100
Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha	Prueba aprobada
Especificación de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro de ensayo	Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia de ensayo	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Nivel ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Aceleración	0,58 g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado prueba de choque	Prueba aprobada
Especificación de ensayo, prueba de choque	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	30 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensiones

Anchura	5,2 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Longitud	48,5 mm
Altura NS 35/7,5	36,5 mm
Altura NS 35/15	44 mm

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Datos técnicos

Datos de conexión

Observación	Observe la capacidad de corriente de los carreles.
Conexión	1er piso, conexión a la izquierda
Tipo de conexión	Conexión por resorte / conexión enchufable
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Conexión según norma	IEC 61984
Sección de conductor rígido mín.	0,08 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	4 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	28
Sección de conductor AWG máx.	12
Sección de conductor flexible mín.	0,08 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección del conductor flexible AWG mín.	28
Sección del conductor flexible AWG máx.	14
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
2 conductores con la misma sección flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico máx.	0,5 mm ²
Calibre macho	A3
Conexión	1er piso, conexión a la derecha

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
	IEC 61984
Clase de combustibilidad según UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos


Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Diagrama

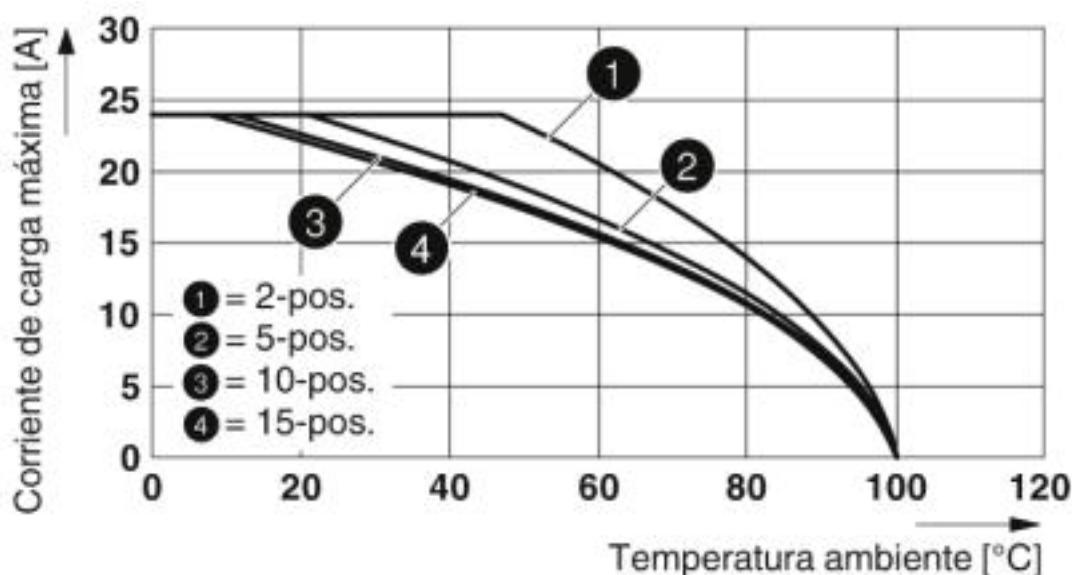

Válido para todas las variantes de conector SP... .

Diagrama eléctrico

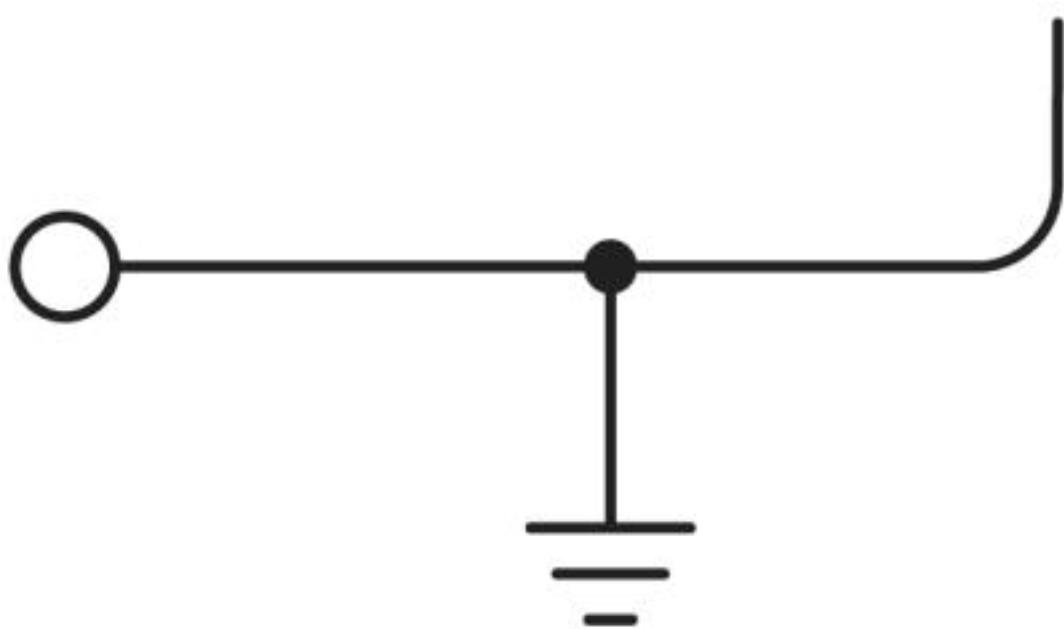

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141141
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

DNV GL / CSA / BV / LR / UL Recognized / cUL Recognized / IEC66 CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / RS / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvg.com/>

TAE00001CS

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Homologaciones

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	158887
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	27721/B0 BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	05/20042
----	---	---	----------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
mm ² /AWG/kcmil		28-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
mm ² /AWG/kcmil		28-12	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-62194/B1/B2
mm ² /AWG/kcmil		0.2-4	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40019518
mm ² /AWG/kcmil		0.2-4	

EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--	--------------------------

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Homologaciones

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Accesorios

Accesorios

Brida

Sujeción aérea (tornillo) - ST 2,5/1P-F - 3209837



Sujeción aérea (tornillo), para atornillar conectores COMBI, con el mismo contorno y paso que los bornes COMBI correspondientes

Brida de encaje - ST 2,5/1P-FS - 3061376



Brida de encaje, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Carril

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plata

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

Caperuza final - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



Clavija de pruebas

Clavija de pruebas - MPS-MT - 0201744



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm², color: gris

Clavija de pruebas - PS-5 - 3030983



Clavija de pruebas, Clavija de pruebas alineable, color: rojo

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Clavija de pruebas - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Clavija de pruebas, color: rojo

Conector hembra de pruebas

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Cubierta

Rótulo cobertor para grupos - BST 2,5 - 3061282



Cubierta para pozo de accionamiento, 5 polos, para bornes de conexión por resorte en una anchura de: 5,2 mm

Documentación

Material de montaje - ST-IL - 3039900



Etiquetas adhesivas de operación para el borne ST

Elemento de codificación

Estrella de codificación - PC - 3040588



Estrella de codificación, longitud: 3 mm, anchura: 3 mm, altura: 6 mm, color: rojo

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Herramienta de accionamiento - ST-BW - 1207608



Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm² a 4,0 mm²

Manguito aislante

Casquillo aislante - MPS-IH WH - 0201663

Casquillo aislante, color: blanco



Casquillo aislante - MPS-IH RD - 0201676

Casquillo aislante, color: rojo



Casquillo aislante - MPS-IH BU - 0201689

Casquillo aislante, color: azul



Casquillo aislante - MPS-IH YE - 0201692

Casquillo aislante, color: amarillo



Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Casquillo aislante - MPS-IH GN - 0201702

Casquillo aislante, color: verde



Casquillo aislante - MPS-IH GY - 0201728

Casquillo aislante, color: gris



Casquillo aislante - MPS-IH BK - 0201731

Casquillo aislante, color: negro



Casquillo aislante - ISH 2,5/0,2 - 3002843

Casquillo aislante, color: blanco



Casquillo aislante - ISH 2,5/0,5 - 3002856

Casquillo aislante, color: gris



Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Casquillo aislante - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Casquillo aislante, color: negro

Marcador de bornes rotulado

Cobertor de aviso - WST 2,5 - 3030941



Cobertor de aviso, de 5 polos, para anchura de borne: 5,2 mm

Tira Zack - ZB 5 CUS - 0824962



Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Tira Zack, blanco, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Tira Zack - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulado con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Marcador para bornes - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 10,5 x 4,6 mm, Número de índices individuales: 96

Marcador para bornes - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 72

Tira Zack plana - ZBF 5 CUS - 0825025



Tira Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, superficie útil: 5,15 x 5,15 mm, Número de índices individuales: 10

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Tira Zack plana - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Tira Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, superficie útil: 5,15 x 5,15 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack plana - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Tira Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, superficie útil: 5,15 x 5,15 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack plana - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Tira Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos 2 ...20, 22 ...40, etc. hasta 82 ...100, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, superficie útil: 5,15 x 5,15 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack plana - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Tira Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, superficie útil: 5,15 x 5,15 mm, Número de índices individuales: 10

Marcador para bornes - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 5,1 mm, Número de índices individuales: 96

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Marcador para bornes - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,4 x 4,7 mm, Número de índices individuales: 72

Marcador de bornes sin rotular

Tira Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,1 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Marcador para bornes - UC-TM 5 - 0818108



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 10,5 x 4,6 mm, Número de índices individuales: 96

Marcador para bornes - UCT-TM 5 - 0828734



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 72

Tira Zack plana - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Tira Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, superficie útil: 5,1 x 5,2 mm, Número de índices individuales: 10

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Marcador para bornes - UC-TMF 5 - 0818153



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice plano, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 5,1 mm, Número de índices individuales: 96

Marcador para bornes - UCT-TMF 5 - 0828744



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en ranura para índice plano, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,4 x 4,7 mm, Número de índices individuales: 72

Placa separadora

Placa separadora - ATP-ST 4 - 3030721



Placa separadora, longitud: 59,8 mm, anchura: 2 mm, altura: 39 mm, color: gris

Tabique distanciador - DP PS-5 - 3036725



Tabique distanciador, longitud: 22,4 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 29 mm, número de polos: 1, color: rojo

Puente

Puente de cable - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Puente de cable, longitud: 250 mm, anchura: 5,1 mm, número de polos: 1, color: rojo/negro

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Puente de cable - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Puente de cable, longitud: 60 mm, anchura: 5,1 mm, número de polos: 1, color: rojo/negro

Puente de cable - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Puente de cable, longitud: 110 mm, anchura: 5,1 mm, número de polos: 1, color: rojo/negro

Puente enchufable

Puente enchufable - FBSR 2-5 - 3033702



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

Puente enchufable - FBSR 3-5 - 3001591



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 3, color: rojo

Puente enchufable - FBSR 4-5 - 3001592



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Puente enchufable - FBSR 5-5 - 3001593



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 5, color: rojo

Puente enchufable - FBSR 10-5 - 3033710



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

Soporte final

Soporte final - E/AL-NS 35 - 1201662



Soporte final, para el apoyo de UKH 50 hasta UKH 240, se desliza sobre el carril NS 35 y se sujetta con 2 tornillos, anchura: 10 mm, color: Aluminio

Tapa final

Tapa final - D-ST 2,5 - 3030417



Tapa final, longitud: 48,6 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 29,1 mm, color: gris

Tapa final - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



Tapa final, longitud: 48,6 mm, anchura: 0,8 mm, altura: 29 mm, color: naranja

Tapón ciego

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Tapón ciego - CEC 2,5 - 3062757



Cubierta para eje de conductores, 10 polos, para bornes de resorte (ST) y bornes para carril con tecnología Push-in (PT) con acho de 5,2 mm

Otros artículos

Conector - SP 2,5/ 1 - 3040258



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conector - SP 2,5/ 2 - 3040261



Conector, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 10,4 mm, color: gris

Conector - SP 2,5/ 3 - 3040274



Conector, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 15,6 mm, color: gris

Conector - SP 2,5/ 4 - 3040287



Conector, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 20,8 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SP 2,5/ 5 - 3040290



Conejero, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 26 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/ 6 - 3040300



Conejero, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 31,2 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/ 7 - 3040313



Conejero, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 36,4 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/ 8 - 3040326



Conejero, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 41,6 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/ 9 - 3040339



Conejero, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 46,8 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SP 2,5/10 - 3040342



Conejero, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 52 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/11 - 3040355



Conejero, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 57,2 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/12 - 3040368



Conejero, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 62,4 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/13 - 3040371



Conejero, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 67,6 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/14 - 3040384



Conejero, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 72,8 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SP 2,5/15 - 3040397



Conejero, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 78 mm, color: gris

Conejero - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conejero - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conejero - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conejero - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Conejero, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 10,4 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejor - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Conejor, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 15,6 mm, color: gris

Conejor - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Conejor, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 20,8 mm, color: gris

Conejor - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Conejor, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 26 mm, color: gris

Conejor - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Conejor, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 31,2 mm, color: gris

Conejor - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Conejor, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 36,4 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conecotor - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Conecotor, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 41,6 mm, color: gris

Conecotor - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Conecotor, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 46,8 mm, color: gris

Conecotor - SPB 2,5/10 - 3040193



Conecotor, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 52 mm, color: gris

Conecotor - SPB 2,5/11 - 3040203



Conecotor, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 57,2 mm, color: gris

Conecotor - SPB 2,5/12 - 3040216



Conecotor, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 62,4 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SPB 2,5/13 - 3040229



Conejero, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 67,6 mm, color: gris

Conejero - SPB 2,5/14 - 3040232



Conejero, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 72,8 mm, color: gris

Conejero - SPB 2,5/15 - 3040245



Conejero, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 78 mm, color: gris

Conejero - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conejero - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Conector, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 10,4 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Conector, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 15,6 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Conector, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 20,8 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Conector, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 26 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Conector, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 31,2 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Conector, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 36,4 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Conector, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 41,6 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Conector, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 46,8 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/10 - 3040494



Conector, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 52 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SPDB 2,5/11 - 3040504



Conector, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 57,2 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/12 - 3040517



Conector, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 62,4 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/13 - 3040520



Conector, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 67,6 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/14 - 3040533



Conector, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 72,8 mm, color: gris

Conector - SPDB 2,5/15 - 3040546



Conector, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 78 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conector - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conector - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Conector, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 10,4 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Conector, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 15,6 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Conector, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 20,8 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Conector, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 26 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Conector, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 31,2 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Conector, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 36,4 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Conector, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 41,6 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Conector, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 46,8 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/10 - 3210703



Conector, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 52 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/11 - 3210716



Conector, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 57,2 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/12 - 3210729



Conector, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 62,4 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/13 - 3210732



Conector, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 67,6 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SP-H 2,5/14 - 3210745



Conector, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 72,8 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/15 - 3210758



Conector, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 78 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conector - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conector - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conector - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conector - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conector - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conector - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conector - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conector - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conector - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conector - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Conector, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 10,4 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Conejero, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 15,6 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Conejero, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 20,8 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Conejero, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 26 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Conejero, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 31,2 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Conejero, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 36,4 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Conejero, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 41,6 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Conejero, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 46,8 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/10 - 3041804



Conejero, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 52 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/11 - 3041817



Conejero, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 57,2 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/12 - 3041820



Conejero, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 62,4 mm, color: gris

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejero - SPV 2,5/13 - 3041833



Conejero, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 67,6 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/14 - 3041846



Conejero, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 72,8 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/15 - 3041859



Conejero, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 78 mm, color: gris

Conejero - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conejero - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Conejero, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conejito - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Conejito, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conejito - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Conejito, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conejito - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Conejito, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conejito - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Conejito, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conejito - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Conejito, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Accesorios

Conecotor - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Conecotor, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde

Conecotor - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Conecotor, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris

Conecotor - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Conecotor, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul

Conecotor - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105



Conecotor, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm²- 4 mm², AWG: 28 - 12, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde