

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión enchufable, 1er piso, sección: 0,08 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Sus ventajas

- Mismo contorno y paso que las variantes PIN/PIN de la serie COMBI
- Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
- Los ST ...-PE cumplen todos los requisitos de la norma IEC 60947-7-2
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias

Datos comerciales

Código de artículo	3042162
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	01
Clave de producto	BE2142
Página del catálogo	Página 293 (C-1-2019)
GTIN	4017918927141
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,37 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,37 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de conexión a tierra
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Número de conexiones	4
Número de filas	1

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	03
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,77 W

Datos de conexión

Pie de conexión a tierra	Sí
Número de conexiones por piso	4
Sección nominal	2,5 mm ²

1er piso

Observación	Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Calibre macho	A3
Conexión según norma	IEC 61984
Sección de conductor rígido	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	28 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	28 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (punta sin manguito de plástico)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (punta con manguito de plástico)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensiones

Anchura	5,2 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Altura	89,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	36,5 mm

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Profundidad en NS 35/15

44 mm

Datos del material

Color	verde-amarillo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Vida útil

Ciclos de enchufe	100
-------------------	-----

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro	Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia	f ₁ = 5 Hz hasta f ₂ = 150 Hz
Nivel ASD	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Aceleración	0,58g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada

Choque

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	30 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (Durante breve tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conección según norma	IEC 61984
-----------------------	-----------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15


ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Dibujos

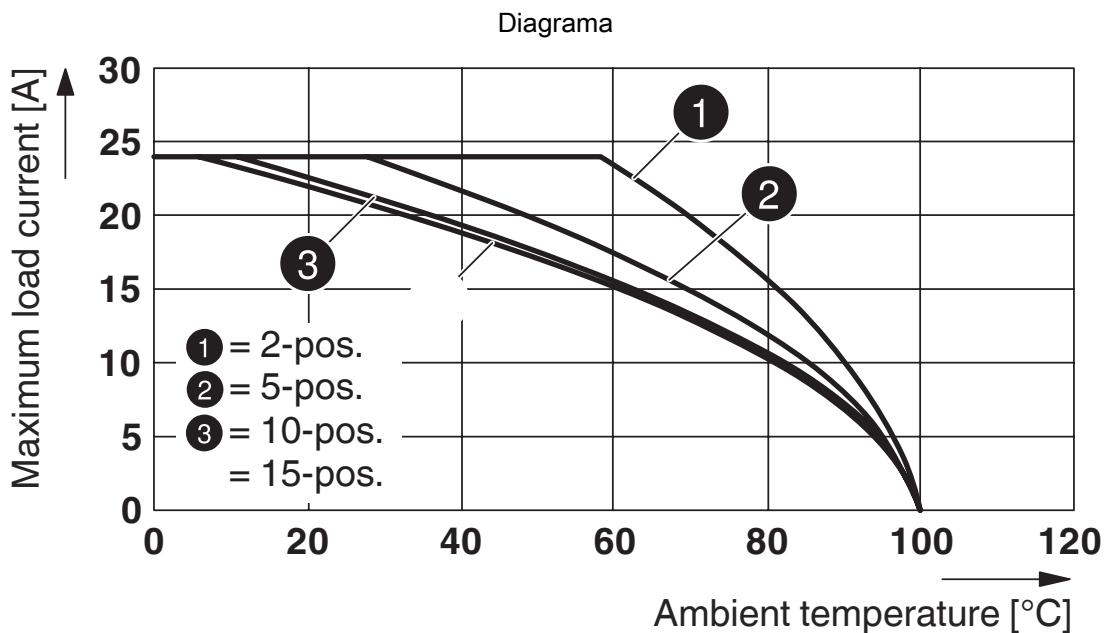

Válido para todas las variantes de conector SP... .

Diagrama eléctrico

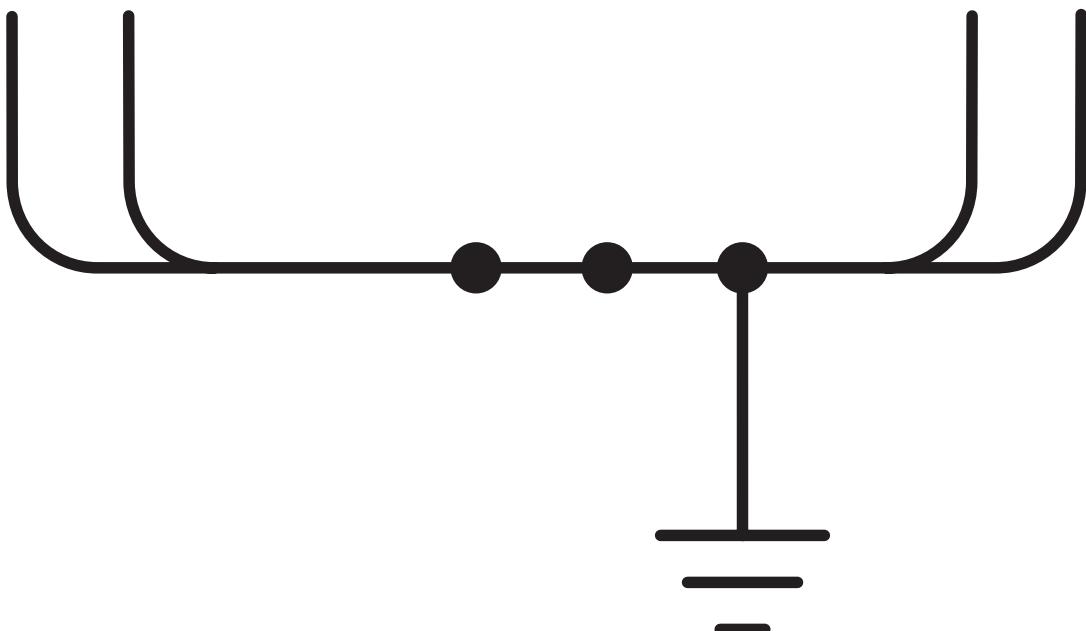

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

CSA ID de homologación: 13631	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
Usegroup B	-	-	28 - 12	-
Usegroup C	-	-	28 - 12	-
Usegroup D	-	-	28 - 12	-

IECEE CB Scheme ID de homologación: DE1-62736/B1/B2
--

EAC ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01742

LR ID de homologación: LR2042068TA

EAC ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40019518	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
	500 V	-	-	-

cULus Recognized ID de homologación: E60425
--

DNV ID de homologación: TAE00001CS

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

Accesories

FBS 2-5 - Puente enchufable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030161>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, longitud: 23 mm, color: rojo



FBS 3-5 - Puente enchufable

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030174>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 3, longitud: 23 mm, color: rojo



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 4-5 - Puente enchufable

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030187>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 4, longitud: 23 mm, color: rojo



FBS 5-5 - Puente enchufable

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030190>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 5, longitud: 23 mm, color: rojo



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 10-5 - Puente enchufable

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030213>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, longitud: 23 mm, color: rojo



FBS 20-5 - Puente enchufable

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030226>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 20, color: rojo



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 50-5 - Puente enchufable

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038930>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 50, color: rojo



FBS 2-5 BU - Puente enchufable

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036877>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, color: azul



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 3-5 BU - Puente enchufable

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036880>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 3, color: azul



FBS 4-5 BU - Puente enchufable

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036893>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 4, color: azul



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 5-5 BU - Puente enchufable

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036903>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 5, color: azul



FBS 10-5 BU - Puente enchufable

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036916>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, color: azul



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 20-5 BU - Puente enchufable

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036929>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 20, color: azul



FBS 50-5 BU - Puente enchufable

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032114>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 50, color: azul



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 2-5 GY - Puente enchufable

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038969>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, color: gris



FBS 3-5 GY - Puente enchufable

3038972

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038972>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 3, color: gris



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 4-5 GY - Puente enchufable

3038985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038985>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 4, color: gris



FBS 5-5 GY - Puente enchufable

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038998>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 5, color: gris



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 10-5 GY - Puente enchufable

3039007

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3039007>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, color: gris



FBS 20-5 GY - Puente enchufable

3038671

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038671>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 20, color: gris



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBS 50-5 GY - Puente enchufable

3032127

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032127>



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 50, color: gris

FBSR 2-5 - Puente enchufable

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033702>



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBSR 3-5 - Puente enchufable

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3001591>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 3, color: rojo



FBSR 4-5 - Puente enchufable

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3001592>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 4, color: rojo



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

FBSR 5-5 - Puente enchufable

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3001593>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 5, color: rojo



FBSR 10-5 - Puente enchufable

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033710>

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, color: rojo



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

D-ST 2,5-QUATTRO/4P - Tapa final

3042175

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042175>

Tapa final, profundidad: 29,1 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 89,5 mm, color: gris



ATP-ST QUATTRO - Placa separadora

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030815>

Placa separadora, profundidad: 45 mm, anchura: 2 mm, altura: 90,9 mm, color: gris



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PC - Estrella de codificación

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040588>

Estrella de codificación, 4 partes, profundidad: 6 mm, anchura: 3 mm, altura: 3 mm, color: rojo



RPS - Clavija reductora

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201647>

Clavija reductora, número de polos: 1, color: gris



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

CEC 2,5 - Tapón ciego

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3062757>

Cubierta para eje de conductores, 10 polos, para bornes de resorte (ST) y bornes para carril con tecnología Push-in (PT) con acho de 5,2 mm



WST 2,5 - Cobertor de aviso

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030941>

Cobertor de aviso, de 5 polos, para anchura de borne: 5,2 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LPO 2,5/E - Conector de derivación

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3270516>



Conector de derivación, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LPO 2,5 - Conector de derivación

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3270517>



Conector de derivación, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LPS-5/E - Conector de servicio técnico

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3270520>



Conector de servicio técnico, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: rojo

LPS-5 - Conector de servicio técnico

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3270521>



Conector de servicio técnico, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: rojo

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050004>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,1 mm

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824962>

Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050017>

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050020>



Tira de cinta Zack, blanco, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050033>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050415>

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm



UC-TM 5 - Marcador para bornes

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818108>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824581>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96



UCT-TM 5 - Marcador para bornes

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828734>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829595>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72



GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810588>

Indice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 25 x 12 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829126>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte, "push-in" y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 24 x 4 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

STP 5-2-ZB - Soporte para señalización

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3037643>



Soporte para señalización, Insertable en las bornas de conexión por resorte ST 2,5, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enclavar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808642>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825025>



Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808671>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808697>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810821>

Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números pares correlativos 2 ... 20, 22 ... 40, etc. hasta 82 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm



ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810863>

Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

UC-TMF 5 - Marcador para bornes

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818153>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm



UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824638>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

UCT-TMF 5 - Marcador para bornes

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828744>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 4,4 mm



UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829658>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plano, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035975>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035974>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035977>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035976>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035978>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035980>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035982>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035979>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035981>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035983>

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PS-5 - Clavija de pruebas

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030983>

Clavija de pruebas, Clavija de pruebas alineable, número de polos: 1, color: rojo



DP PS-5 - Placa distanciadora

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036725>

Placa distanciadora, profundidad: 29 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 22,4 mm, número de polos: 1, color: rojo



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038723>

Clavija de pruebas, número de polos: 1, color: rojo



E/AL-NS 35 - Soporte final

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201662>

Soporte final, para el apoyo de UKH 50 hasta UKH 240, se desliza sobre el carril NS 35 y se sujeta con 2 tornillos, anchura: 10 mm, color: Aluminio



ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/ 1 - Conector

3040258

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040258>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/ 2 - Conector

3040261

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040261>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/ 3 - Conector

3040274

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040274>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/ 4 - Conector

3040287

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040287>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/ 5 - Conector

3040290

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040290>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/ 6 - Conector

3040300

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040300>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/ 7 - Conector

3040313

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040313>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/ 8 - Conector

3040326

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040326>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/ 9 - Conector

3040339

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040339>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/10 - Conector

3040342

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040342>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/11 - Conector

3040355

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040355>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/12 - Conector

3040368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040368>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/13 - Conector

3040371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040371>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/14 - Conector

3040384

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040384>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/15 - Conector

3040397

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040397>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP 2,5/ 1 BU - Conector

3040698

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040698>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP 2,5/ 1 GNYE - Conector

3040708

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040708>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

SPB 2,5/ 1 - Conector

3040106

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040106>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPB 2,5/ 9 - Conector

3040180

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040180>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPB 2,5/11 - Conector

3040203

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040203>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPB 2,5/13 - Conector

3040229

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040229>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPB 2,5/14 - Conector

3040232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040232>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPB 2,5/ 1 BU - Conector

3040724

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040724>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

SPB 2,5/ 1 GNYE - Conector

3040711

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040711>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPDB 2,5/ 1 - Conector

3040407

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040407>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPDB 2,5/ 9 - Conector

3040481

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040481>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPDB 2,5/12 - Conector

3040517

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040517>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPDB 2,5/13 - Conector

3040520

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040520>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPDB 2,5/14 - Conector

3040533

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040533>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPDB 2,5/ 1 BU - Conector

3040737

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040737>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPDB 2,5/ 1 GNYE - Conector

3040740

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040740>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

SP-H 2,5/ 1 - Conector

3210619

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210619>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 2 - Conector

3210622

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210622>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/ 3 - Conector

3210635

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210635>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 4 - Conector

3210648

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210648>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/ 5 - Conector

3210651

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210651>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 6 - Conector

3210664

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210664>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/ 7 - Conector

3210677

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210677>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 8 - Conector

3210680

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210680>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/ 9 - Conector

3210693

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210693>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/10 - Conector

3210703

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210703>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/11 - Conector

3210716

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210716>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/12 - Conector

3210729

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210729>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/13 - Conector

3210732

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210732>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/15 - Conector

3210758

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210758>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/ 1 BU - Conector

3210761

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210761>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 1 GNYE - Conector

3210774

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210774>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

SP-H 2,5/ 1-L - Conector

3210787

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210787>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 1-L BU - Conector

3210790

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210790>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Conector

3210800

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210800>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 1-M - Conector

3210813

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210813>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SP-H 2,5/ 1-M BU - Conector

3210826

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210826>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Conector

3210839

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210839>




Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

SP-H 2,5/ 1-R - Conector

3210842

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210842>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SP-H 2,5/ 1-R BU - Conector

3210855

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210855>




Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Conector

3210868

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3210868>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1 - Conector

3041710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041710>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPV 2,5/ 6 - Conector

3041765

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041765>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 9 - Conector

3041794

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041794>




Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPV 2,5/11 - Conector

3041817

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041817>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/12 - Conector

3041820

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041820>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPV 2,5/13 - Conector

3041833

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041833>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/14 - Conector

3041846

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041846>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPV 2,5/15 - Conector

3041859

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041859>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1 BU - Conector

3061017

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3061017>




Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

SPV 2,5/ 1 GNYE - Conector

3061020

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3061020>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1-L - Conector

3041024

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041024>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPV 2,5/ 1-L BU - Conector

3041037

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041037>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1-L GNYE - Conector

3041040

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041040>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

SPV 2,5/ 1-M - Conector

3041053

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041053>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1-M BU - Conector

3041066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041066>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

SPV 2,5/ 1-M GNYE - Conector

3041079

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041079>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1-R - Conector

3041082

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041082>




Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: gris

SPV 2,5/ 1-R BU - Conector

3041095

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041095>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

SPV 2,5/ 1-R GNYE - Conector

3041105

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3041105>



Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204517>



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

ST-BW - Herramienta de accionamiento

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1207608>




Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm² a 4,0 mm²

LP 2,5/ 1 - Conector

1071712

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071712>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 2 - Conector

1071713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071713>




Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/ 3 - Conector

1071714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071714>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 4 - Conector

1071715

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071715>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 4,
tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm²,
sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/ 5 - Conector

1071716

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071716>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 5,
tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm²,
sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 6 - Conector

1071717

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071717>




Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/ 7 - Conector

1071718

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071718>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 8 - Conector

1071719

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071719>




Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/ 9 - Conector

1071720

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071720>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/10 - Conector

1071721

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071721>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/11 - Conector

1071722

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071722>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/12 - Conector

1071723

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071723>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/13 - Conector

1071724

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071724>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/14 - Conector

1071725

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071725>




Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/15 - Conector

1071726

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071726>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 1 BU - Conector

1071727

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071727>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: azul

LP 2,5/ 1 GNYE - Conector

1071728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071728>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte




3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 1-L - Conector

1071729

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071729>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/ 1-L BU - Conector

1071730

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071730>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 1-L GNYE - Conector

1071731

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071731>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

LP 2,5/ 1-M - Conector

1071732

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071732>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 1-M BU - Conector

1071733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071733>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: azul

LP 2,5/ 1-M GNYE - Conector

1071734

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071734>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 1-R - Conector

1071735

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071735>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: gris

LP 2,5/ 1-R BU - Conector

1071736

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071736>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: azul

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042162

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3042162>

LP 2,5/ 1-R GNYE - Conector

1071737

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1071737>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm²- 4 mm², color: amarillo-verde

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl