

FTP 6+1 - Clavija de pruebas




3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Clavija de pruebas, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por terminal, sección: 0,5 mm²- 2,5 mm², color: gris



Sus ventajas

- Los bloques de pruebas se pueden utilizar de manera universal para transformadores de tensión y corriente
- El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
- La robusta clavija de pruebas garantiza un manejo fácil y ofrece posibilidades de fijación para los cables de prueba que se van a conectar

Datos comerciales

Código de artículo	3069239
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE6111
Página del catálogo	Página 615 (C-1-2019)
GTIN	4046356744713
Peso por unidad (incluido el embalaje)	376,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	363,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de pruebas
Número de polos	7
Paso	8,2 mm
Potenciales	7

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	24 A
---------------------------	------

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	24 A
Par de apriete Conector hembra de pruebas	0,5
Tipo de conexión	Conexión por terminal
Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	20 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	20 ... 14 (Convertido según IEC)
Corriente nominal	24 A
Tensión nominal	400 V

Dimensiones

Diámetro de vástago	5,7 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado

FTP 6+1 - Clavija de pruebas



3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>

Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Dibujos

Diagrama eléctrico


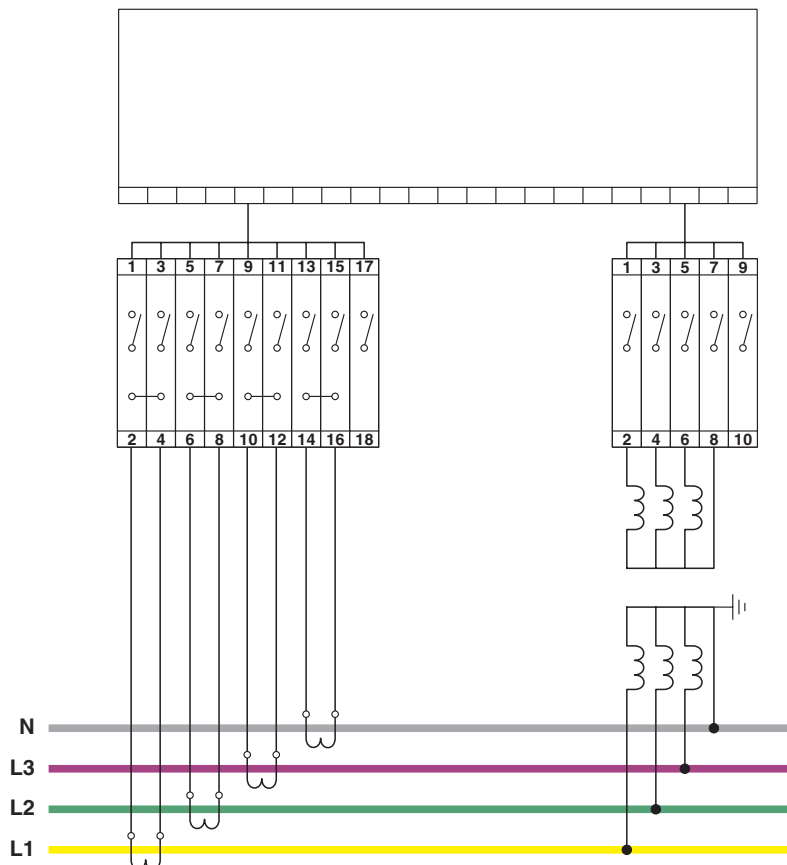


Diagrama eléctrico




FTP 6+1 - Clavija de pruebas

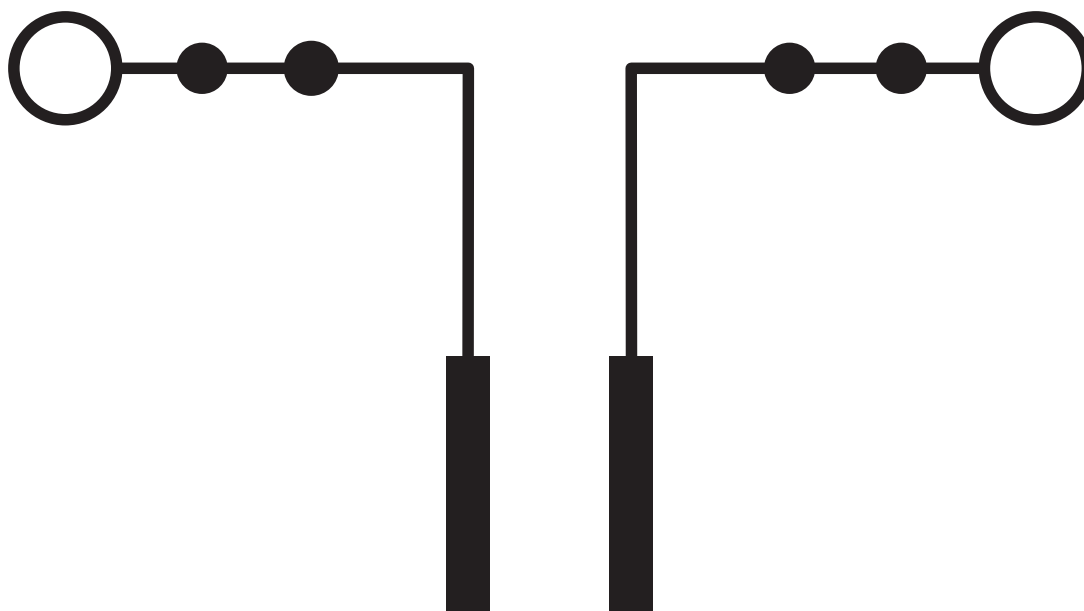

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511



cULus Recognized

ID de homologación: E60425

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 9.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



Accesorios



Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.

FBS 4-8 - Puente enchufable

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030307>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, color: rojo



Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 5-8 - Puente enchufable

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030310>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, color: rojo



Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBS 10-8 - Puente enchufable

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030323>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 6-8 - Puente enchufable

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032470>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 6, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBS 1/3-8 - Puente enchufable

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032363>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 3, asignación de polos: 1,3, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 1/4-8 - Puente enchufable

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032376>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, asignación de polos: 1, 4, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032389>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, asignación de polos: 1,3,5, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 1/4/7/10-8 - Puente enchufable

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032402>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 10, asignación de polos: 1,4,7,10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBS 1/5-8 - Puente enchufable

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032381>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, asignación de polos: 1,5, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033802>



Conector de cortocircuito, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033803>



Conector de cortocircuito, paso: 8,2 mm, número de polos: 3, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBSRH 4-8 - Conector de cortocircuito

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033804>



Conector de cortocircuito, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



SB-MER 2-8 - Puente multipolo

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3000587>



Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, longitud: 25 mm, color: gris/naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

SB-MER 3-8 - Puente multipolo

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3000588>



Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 3, longitud: 25 mm, color: gris/naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



SB-MER 4-8 - Puente multipolo

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3000589>



Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, longitud: 25 mm, color: gris/naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 2-8 CT - Puente enchufable

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033830>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBS 3-8 CT - Puente enchufable

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033831>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 3, color: naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 4-8 CT - Puente enchufable

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033832>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, color: naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FBS 10-8 CT - Puente enchufable

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033833>




Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 10, color: naranja

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1052002>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 8,15 mm

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825011>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 10

UC-TM 8 - Marcador para bornes

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818072>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824597>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56



UCT-TM 8 - Marcador para bornes

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828740>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 42, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm



FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829616>




Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1052015>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 8,15 mm

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1052028>




Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 8,15 mm

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1052413>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 8,15 mm

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026450>



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: incoloro

PSBJ-URTK 6 RD - Regleta de clavijas de prueba

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026719>



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: rojo

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



PSBJ-URTK 6 BU - Regleta de clavijas de prueba

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026434>

Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: azul



PSBJ-URTK 6 YE - Regleta de clavijas de prueba

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026405>

Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: amarillo



FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



PSBJ-URTK 6 GN - Regleta de clavijas de prueba

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026418>

Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: verde



PSBJ-URTK 6 VT - Regleta de clavijas de prueba

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026421>

Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: violeta



FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



PSBJ-URTK 6 GY - Regleta de clavijas de prueba

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026612>



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: gris

PSBJ-URTK 6 BK - Regleta de clavijas de prueba

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026447>



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: negro

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



PSBJ-URTK 6 BN - Regleta de clavijas de prueba

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026971>



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: marrón

PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3026448>



Regleta de clavijas de prueba, número de polos: 1, color: blanco

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



SF-SL 0,8X4,0-100 - Destornillador

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212551>



Destornillador p/ cabezas de ranura simple (grab. láser), tamaño: 0,8 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Destornillador

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212588>



Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,8x4,0x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



C-FC 1,5/M3 - Terminal de horquilla

3240137

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240137>

Terminal de horquilla, sin aislar, 0,5 - 1 mm², M3,5



C-FC 2,5/M3 - Terminal de horquilla

3240142

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240142>

Terminal de horquilla, sin aislar, 1,1 - 2,5 mm², M3



FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



C-FCI 1,5/M3 - Terminal de horquilla

3240032

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240032>



Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm², M3

C-FCI 2,5/M3 - Terminal de horquilla

3240037

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240037>



Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm², M3

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



C-RC 1/M3 DIN - Terminal de cable circular

3240070

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240070>



Terminal de cable anular, sin aislar, 0,5 ... 1 mm², M3

C-RC 2,5/M3 DIN - Terminal de cable circular

3240076

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240076>



Terminal de cable anular, sin aislar, 1,1 ... 2,5 mm², M3

FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



C-RCI 1,5/M3 - Terminal de cable circular

3240016

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240016>

Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm², M3



C-RCI 2,5/M3 - Terminal de cable circular

3240021

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240021>

Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M3



FTP 6+1 - Clavija de pruebas

3069239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069239>



FAME-BAG 260 - Bolsa de hombro

3069520

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069520>



Bolsa de hombro, para conectores FAME con un ancho de hasta 261 mm, profundidad: 115 mm, anchura: 290 mm, altura: 220 mm, color: negro

FTP SCREW M3X4,5 - Tornillo

3069467

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3069467>



Tornillo, para la fijación de terminales en clavijas de prueba FAME, con cubierta, sin toma de pruebas, altura: 4,5 mm, color: plata/negro

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl