

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, longitud: 46 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

### Sus ventajas

- ✓ Alta capacidad de corriente hasta 16 A
- ✓ Construcción ahorradora de espacio

**RoHS**

### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 50 pcs                                                                                                  |
| EAN                                       | <br>4 017918 092689 |
| EAN                                       | 4017918092689                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,710 g                                                                                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                                                                                                |
| País de origen                            | Alemania                                                                                                |

### Datos técnicos

#### Generalidades

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Número de pisos                         | 1                   |
| Número de conexiones                    | 2                   |
| Sección nominal                         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Color                                   | gris                |
| Aislamiento                             | PA                  |
| Clase de combustibilidad según UL 94    | V0                  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV                |
| Grado de polución                       | 3                   |
| Categoría de sobretensiones             | III                 |
| Grupo material aislante                 | I                   |
| Temperatura ambiente (servicio)         | -60 °C ... 85 °C    |

# Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

## Datos técnicos

### Generalidades

|                                                                                |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)                             | -25 °C ... 55 °C (Durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 a +70 °C) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)                        | 30 % ... 70 %                                                           |
| Temperatura ambiente (montaje)                                                 | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                                           | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Conexión según norma                                                           | IEC 60947-7-1                                                           |
| Corriente nominal I <sub>N</sub>                                               | 16 A (con una sección de conductor de 4 mm²)                            |
| Corriente de carga máxima                                                      | 16 A (con una sección de conductor de 4 mm²)                            |
| Tensión nominal U <sub>N</sub>                                                 | 400 V                                                                   |
| Pared lateral abierta                                                          | Sí                                                                      |
| Potencia disipada máxima con condición nominal                                 | 0,77 W                                                                  |
| Especificación de ensayo protección contra contacto                            | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11                                     |
| Protección del dorso de la mano                                                | Garantizado                                                             |
| Seguridad ante contacto con los dedos                                          | Garantizado                                                             |
| Resultado prueba de tensión alterna soportable                                 | Prueba aprobada                                                         |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C                                                                  |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 125 °C                                                                  |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C                                                                  |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado                                                                |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado                                                                |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado                                                                |
| Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)                            | 27,5 MJ/kg                                                              |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                                                             |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                                                             |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                                                             |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3                                                             |

### Dimensiones

|                  |         |
|------------------|---------|
| Anchura          | 5,2 mm  |
| Longitud         | 46 mm   |
| Altura NS 35/7,5 | 51,5 mm |
| Altura NS 35/15  | 59 mm   |
| Altura NS 32     | 56,5 mm |

### Datos de conexión

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Sección de conductor rígido mín.   | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx.   | 4 mm²   |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Datos técnicos

#### Datos de conexión

|                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sección de conductor AWG mín.                                                               | 24                    |
| Sección de conductor AWG máx.                                                               | 12                    |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín.                    | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx.                    | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín.                    | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx.                    | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos mín.                                            | 0,2 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos máx.                                            | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles mín.                                          | 0,2 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles máx.                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección flexibles con puntera sin manguito de plástico mín.      | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductores con la misma sección flexibles con puntera sin manguito de plástico máx.      | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico mín. | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico máx. | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Sección con peine puenteador rígido máx.                                                    | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Sección con peine puenteador flexible máx.                                                  | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Tipo de conexión                                                                            | Conexión por tornillo |
| Longitud a desaislar                                                                        | 7 mm                  |
| Calibre macho                                                                               | A3                    |
| Rosca de tornillo                                                                           | M3                    |
| Par de apriete mín.                                                                         | 0,5 Nm                |
| Par de apriete máx.                                                                         | 0,6 Nm                |

#### Normas y especificaciones

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Conexión según norma                 | CSA           |
|                                      | IEC 60947-7-1 |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0            |


#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                    |
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años                                                            |
|            | Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |

### Dibujos

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

Diagrama eléctrico

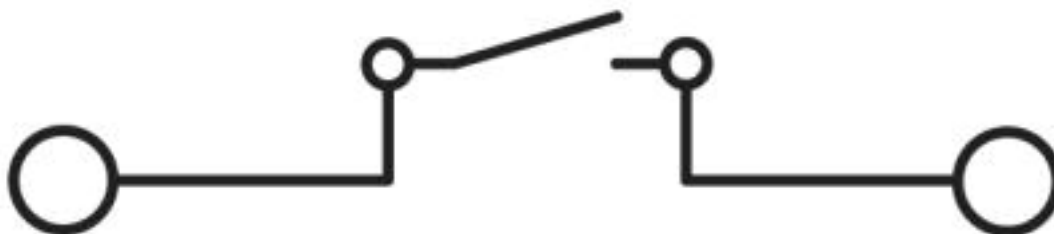

### Clasificaciones

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27141126 |
| eCl@ss 4.0    | 27141100 |
| eCl@ss 4.1    | 27141100 |
| eCl@ss 5.0    | 27141100 |
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27141100 |
| eCl@ss 7.0    | 27141126 |
| eCl@ss 8.0    | 27141126 |
| eCl@ss 9.0    | 27141126 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000902 |
| ETIM 3.0 | EC000902 |
| ETIM 4.0 | EC000902 |
| ETIM 5.0 | EC000902 |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |

UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |
| UNSPSC 18.0   | 39121410 |
| UNSPSC 19.0   | 39121410 |
| UNSPSC 20.0   | 39121410 |
| UNSPSC 21.0   | 39121410 |

### Homologaciones

Homologaciones

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Homologaciones

#### Homologaciones

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / RS / DNV GL / EAC / EAC / cULus Recognized

#### Homologaciones Ex

#### Detalles de homologaciones

|                      |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                      |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
| Tensión nominal UN   |                                                                                   | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corriente nominal IN |                                                                                   | 15 A                                                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                   | 28-12                                                                                                                                   |       |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized        |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
| Tensión nominal UN   |                                                                                     | 300 V                                                                                                                                                 |              |
| Corriente nominal IN |                                                                                     | 10 A                                                                                                                                                  |              |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                     | 28-12                                                                                                                                                 |              |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized       |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
| Tensión nominal UN   |                                                                                     | 300 V                                                                                                                                                 |              |
| Corriente nominal IN |                                                                                     | 10 A                                                                                                                                                  |              |
| mm²/AWG/kcmil        |                                                                                     | 28-12                                                                                                                                                 |              |

|    |                                                                                     |                                                                                             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RS |  | <a href="http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php">http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php</a> | 17.00013.272 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|        |                                                                                     |                                                                                   |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DNV GL |  | <a href="https://approvalfinder.dnvgl.com/">https://approvalfinder.dnvgl.com/</a> | TAE00001CT |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Homologaciones

|     |                                                                                   |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.BL08.B.00534 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| cULus Recognized |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

### Accesorios

#### Accesorios

##### Carril

##### Carril simétrico perforado - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Carril simétrico perforado, Perfil G, anchura: 32 mm, altura: 15 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plata

##### Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Carril simétrico sin perforar, Perfil G, anchura: 32 mm, altura: 15 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

##### Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plata

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

Caperuza final - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5

Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

Caperuza final - NS 35/15 CAP - 1206573



Pieza final-carril, para carril NS 35/15

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar 2,3 mm, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

### Herramientas para atornillar

Destornillador - SZG 0,6X3,5 VDE - 1205121



Destornillador, plano, escalonado, p/ hembras roscadas p/ toma de pruebas, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

### Marcador de bornes rotulado

Tira Zack - ZB 5 CUS - 0824962



Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Tira Zack - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Tira Zack, blanco, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm

Tira Zack - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Tira Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Marcador para bornes - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 10,5 x 4,6 mm, Número de índices individuales: 96

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

#### Marcador para bornes - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 72

---

#### Marcador de bornes sin rotular

#### Tira Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,1 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

---

#### Marcador para bornes - UC-TM 5 - 0818108



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 10,5 x 4,6 mm, Número de índices individuales: 96

---

#### Marcador para bornes - UCT-TM 5 - 0828734



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 72

---

#### Peine puenteador

#### Peine puenteador - EBL 3- 5 - 2303158



Peine puenteador, paso: 5,2 mm, número de polos: 3, color: gris

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Peine puenteador - EBL 2- 5 - 2303145



Peine puenteador, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Peine puenteador - EBL 10- 5 - 2303132



Peine puenteador, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, color: gris

### Placa separadora

Placa separadora - ATS-MTK - 3101223



Placa separadora, anchura: 1 mm, color: gris

### Soporte final

Soporte final - CLIPFIX 35 - 3022218



Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris

Soporte final - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

## Borne interrumpible por cuchilla - MTK-P/P - 3104013

### Accesorios

Soporte final - E/NS 35 N - 0800886



Soporte final, anchura: 9,5 mm, color: Gris

---

Soporte final - E/UK - 1201442



Soporte final, anchura: 9,5 mm, altura: 35,3 mm, material: PA, longitud: 50,5 mm, Montaje sobre carril NS 32 o NS 35, color: gris

---

Soporte final - E/UK 1 - 1201413



Soporte final, para el apoyo final de los bornes de doble piso y de tres pisos, anchura: 10 mm, color: Gris

---

### Tapa final

Tapa final - D-MTK - 3101029



Tapa final, longitud: 46 mm, anchura: 1 mm, altura: 28,7 mm, color: gris

---

Tapa final - D-MTK BU - 3101090



Tapa final, longitud: 46,2 mm, anchura: 1 mm, altura: 28,3 mm, color: azul

---