

## Puntera - Al 4 -18 GY - 3200593

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Puntera, longitud del manguito: 18 mm, longitud: 26 mm, color: gris

### Sus ventajas

- ✓ Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos
- ✓ Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
- ✓ Con las punteras Al 0,25... también pueden prepararse conductores de 0,14 mm<sup>2</sup>

RoHS

### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 100 pcs                                                                                                 |
| Cantidad de pedido mínima                 | 100 pcs                                                                                                 |
| EAN                                       | <br>4 017918 094201 |
| EAN                                       | 4017918094201                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,400 g                                                                                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                                                                                                |
| País de origen                            | Alemania                                                                                                |

### Datos técnicos

#### Medidas

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Longitud (b)                        | 26 mm  |
| Longitud de pelado máxima           | 21 mm  |
| Longitud del manguito               | 18 mm  |
| Medida interior collar aislante (d) | 4,8 mm |
| Diámetro de manguito                | 2,8 mm |
| Grosor de collar aislante           | 0,3 mm |
| Grosor de la pared del manguito     | 0,2 mm |

#### Condiciones ambientales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura de corta duración | 120 °C |
|-------------------------------|--------|

## Puntera - Al 4 -18 GY - 3200593

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura máxima de duración | 105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

#### Generalidades

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Color                                | gris                                         |
| Sustancias contenidas                | no contiene siliconas ni halógenos           |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | HB                                           |
| Material                             | CU-DHP                                       |
| Recubrimiento                        | estañado galvánico                           |
| Clase de conductor                   | conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M |

#### Normas y especificaciones


|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Conexión según norma                 | CSA |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | HB  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|            | Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales       |

### Dibujos

Esquema de dimensiones

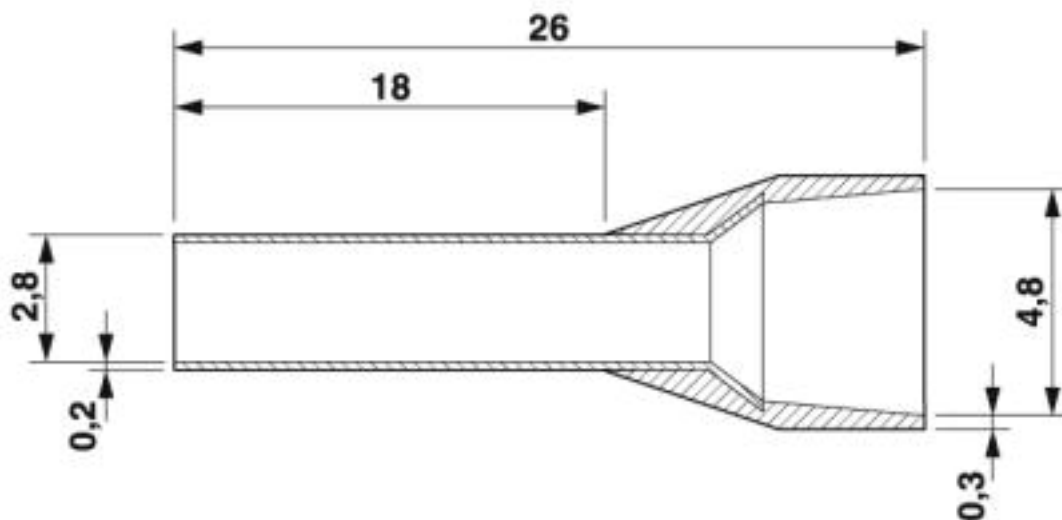

### Clasificaciones

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400201 |
| eCl@ss 4.0    | 27060700 |
| eCl@ss 4.1    | 27060700 |
| eCl@ss 5.0    | 27400200 |

## Puntera - AI 4 -18 GY - 3200593

### Clasificaciones

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27400200 |
| eCl@ss 6.0 | 27400200 |
| eCl@ss 7.0 | 27400201 |
| eCl@ss 8.0 | 27400201 |
| eCl@ss 9.0 | 27400201 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000005 |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11     | 27121703 |
| UNSPSC 12.01  | 27121703 |
| UNSPSC 13.2   | 27121703 |
| UNSPSC 18.0   | 27121703 |
| UNSPSC 19.0   | 27121703 |
| UNSPSC 20.0   | 27121703 |
| UNSPSC 21.0   | 27121703 |

### Homologaciones

#### Homologaciones

#### Homologaciones

CSA / UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed / cCSAus

#### Homologaciones Ex

#### Detalles de homologaciones

CSA



<http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/>

247397

## Puntera - AI 4 -18 GY - 3200593

### Homologaciones

|              |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Listed    |    | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E488001 |
| cUL Listed   |    | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E488001 |
| CSAus        |    | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>               | 247397  |
| cULus Listed |    |                                                                                                                                                       |         |
| cCSAus       |  |                                                                                                                                                       |         |