


PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Sus ventajas

- Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
- Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
- La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias

Datos comerciales

Código de artículo	3211937
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE2241
Página del catálogo	Página 325 (C-1-2019)
GTIN	4046356482882
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,91 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,862 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Generalidades	La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado.
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Bornes enchufables
Familia de productos	PT
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Potenciales	1

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	01
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	4 mm ²
Longitud de pelado	10 mm ... 12 mm
Calibre macho	A4
Conexión según norma	IEC 61984
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Corriente nominal	32 A
Corriente de carga máxima	32 A (con sección de cable de 6 mm ² rígida)
Tensión nominal	800 V
Sección nominal	4 mm ²

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

Sección de conexión directamente enchufable

Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,5 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,5 mm² ... 4 mm²

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Altura	56 mm
Profundidad en NS 35/7,5	36,5 mm
Profundidad en NS 35/15	44 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Ensayos eléctricos

Prueba con tensión de impulso

Tensión de prueba Valor nominal	9,8 kV
Resultado	Prueba aprobada
Corriente admisible de corta duración 1,5 mm²	0,18 kA
Resultado	Prueba aprobada

Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación

Tensión de prueba Valor nominal	2 kV
Resultado	Prueba aprobada

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Ensayos mecánicos

Fijación en el soporte

Carril/superficie de fijación	NS 35
Valor nominal Fuerza de ensayo	1 N
Resultado	Prueba aprobada

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Velocidad de rotación	10 r.p.m.
Rotaciones	135
Sección de conductor/Peso	0,2 mm ² /0,2 kg
	2,5 mm ² /0,7 kg
	4 mm ² /0,9 kg
	6 mm ² /1,4 kg
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de la llama de aguja

Tiempo de actuación	30 s
Resultado	Prueba aprobada

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Espectro	Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Nivel ASD	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Aceleración	0,58g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	30 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (Durante breve tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones


Conexión según norma	IEC 61984
----------------------	-----------

Montaje


Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Diagrama eléctrico

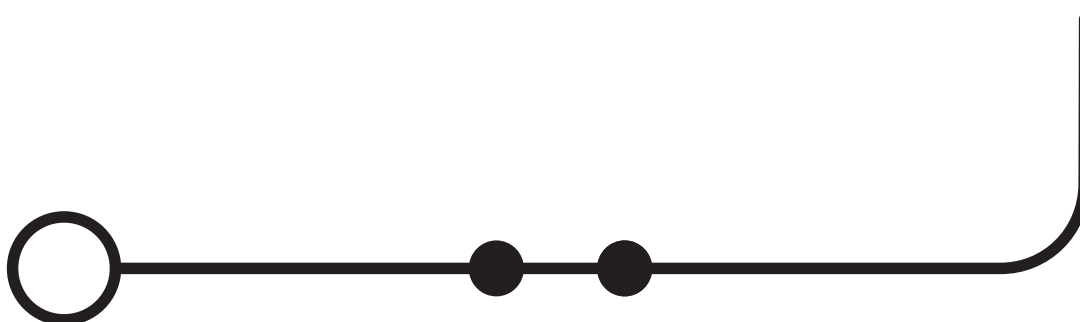

Diagrama

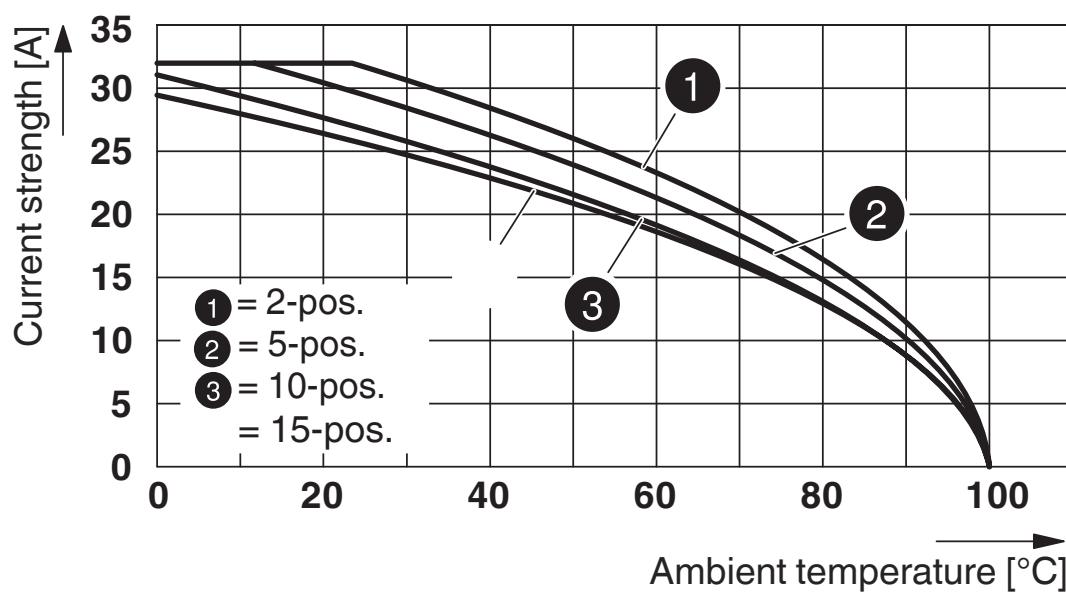

PT 4/1P - Borne de paso



3211937
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

 CSA ID de homologación: 2030668				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B	600 V	28 A	24 - 10	-
Usegroup C	600 V	28 A	24 - 10	-

 EAC ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
---	--	--	--	--

 BV ID de homologación: 39979/B0 BV				
--	--	--	--	--

DNV ID de homologación: TAE000010T				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
---	--	--	--	--

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

Accesorios



Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.

FBS 2-6 - Puente enchufable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030336>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo



Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 3-6 - Puente enchufable

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030242>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: rojo



Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBS 4-6 - Puente enchufable

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030255>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 5-6 - Puente enchufable

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030349>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBS 6-6 - Puente enchufable

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1008238>



Puente enchufable, un lado no aislado completamente, paso: 6,2 mm, número de polos: 6, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 10-6 - Puente enchufable

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030271>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBS 20-6 - Puente enchufable

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030365>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 20, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBSR 2-6 - Puente enchufable

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033715>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 22 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBSR 3-6 - Puente enchufable

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3001594>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 22 A

FBSR 4-6 - Puente enchufable

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3001595>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 22 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBSR 5-6 - Puente enchufable

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3001596>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 22 A

FBSR 10-6 - Puente enchufable

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033716>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 22 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3033812>



Conector de cortocircuito, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 22 A

FBS 2-6 BU - Puente enchufable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036932>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBS 3-6 BU - Puente enchufable

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036945>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 4-6 BU - Puente enchufable

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036958>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBS 5-6 BU - Puente enchufable

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036961>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 10-6 BU - Puente enchufable

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032198>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



FBS 20-6 BU - Puente enchufable

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032208>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 20, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 50-6 BU - Puente enchufable

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032211>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 50, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



RB ST (2,5/4)-1,5/S - Puente reductor

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3214356>



Puente reductor, paso: 6,7 mm, número de polos: 2, longitud: 23 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

RB ST 6-(2,5/4) - Puente reductor

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030860>



Puente reductor, paso: 9 mm, número de polos: 2, longitud: 30 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 35 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



RB ST 16-(2,5/4) - Puente reductor

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030886>



Puente reductor, paso: 11 mm, número de polos: 2, longitud: 37 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - Puente reductor

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030899>



Puente reductor, paso: 11 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 35 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



RB ST (2,5/4)-1,5 - Puente reductor

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038943>



Puente reductor, paso: 7,1 mm, número de polos: 2, longitud: 23 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Puente reductor

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3047264>



Puente reductor, paso: 9,5 mm, número de polos: 2, longitud: 33 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 35 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



RB UT 35-ST(2,5/4) - Puente reductor

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3047280>



Puente reductor, paso: 10,8 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - Puente reductor

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3047086>



Puente reductor, paso: 10,2 mm, número de polos: 2, longitud: 33 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 40 A

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



RB UT 16-ST(2,5/4) - Puente reductor

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3047099>



Puente reductor, paso: 11 mm, número de polos: 2, longitud: 41 mm, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 40 A

D-ST 4 - Tapa final

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030420>



Tapa final, profundidad: 29 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 55,9 mm, color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ATP-ST 4 - Placa separadora

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030721>



Placa separadora, profundidad: 39 mm, anchura: 2 mm, altura: 59,8 mm, color: gris

WS PT 4 - Placa de aviso

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1029563>



Placa de aviso, 5 partes, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PC - Estrella de codificación

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040588>



Estrella de codificación, 4 partes, profundidad: 6 mm, anchura: 3 mm, altura: 3 mm, color: rojo

CP 4/2 - Carcasa de conector

1066559

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066559>



Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 11,3 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 2, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



CP 4/3 - Carcasa de conector

1066560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066560>




Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 17,5 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 3, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

CP 4/4 - Carcasa de conector

1066561

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066561>



Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 23,5 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 4, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

PT 4/1P - Borne de paso

3211937


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



CP 4/5 - Carcasa de conector

1066562

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066562>




Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 29,8 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 5, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

CP 4/6 - Carcasa de conector

1066563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066563>



Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 35,9 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 6, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



CP 4/8 - Carcasa de conector

1066564

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066564>



Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 48,2 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 8, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

CP 4/10 - Carcasa de conector

1066565

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1066565>



Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 60,5 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 10, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



D-ST 4 OG - Tapa final

3037685

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3037685>

Tapa final, profundidad: 29,1 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 55,9 mm, color: naranja



D-ST 4 BU - Tapa final

3032295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032295>

Tapa final, profundidad: 29 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 55,9 mm, color: azul



PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201730>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201714>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0806602>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204135>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201756>



Carril simétrico sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206599>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206586>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201895>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

NS 35/15 CAP - Caperuza final

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206573>

Pieza final-carril, para carril NS 35/15



PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201798>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar 2,3 mm, color: plateado

ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1051003>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824992>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1051016>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1051029>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 . .. 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1051032>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1051414>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1051430>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



UC-TM 6 - Marcador para bornes

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818085>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm

UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824589>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



UCT-TM 6 - Marcador para bornes

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828736>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 60, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm

UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829602>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 60

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808710>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825027>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



UC-TMF 6 - Marcador para bornes

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818140>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm

UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824646>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



UCT-TMF 6 - Marcador para bornes

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828746>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 60, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 5,4 mm

UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829665>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 60

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808749>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808765>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810834>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números pares correlativos 2 ... 20, 22 ... 40, etc. hasta 82 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0810876>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



MPS-MT - Clavija de pruebas

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201744>



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm², número de polos: 1, color: gris

MPS-IH WH - Casquillo aislante

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201663>

Casquillo aislante, color: blanco



PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



MPS-IH RD - Casquillo aislante

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201676>

Casquillo aislante, color: rojo




MPS-IH BU - Casquillo aislante

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201689>

Casquillo aislante, color: azul



PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



MPS-IH YE - Casquillo aislante

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201692>

Casquillo aislante, color: amarillo



MPS-IH GN - Casquillo aislante

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201702>

Casquillo aislante, color: verde



PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



MPS-IH GY - Casquillo aislante

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201728>

Casquillo aislante, color: gris



MPS-IH BK - Casquillo aislante

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201731>

Casquillo aislante, color: negro



PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



ISH 4/0,5 - Casquillo aislante

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3002885>



Casquillo aislante, color: gris

ISH 4/1,0 - Casquillo aislante

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3002898>



Casquillo aislante, color: negro

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035975>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035974>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035977>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035976>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035978>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035980>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035982>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035979>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035981>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3035983>



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PS-6 - Clavija de pruebas

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030996>



Clavija de pruebas, Clavija de pruebas alineable, número de polos: 1, color: rojo

PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038736>



Clavija de pruebas, número de polos: 1, color: rojo

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



TMT 6 R - Marcador para bornes

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816498>



Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Perforado, clase de montaje: enclavar, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 16000, altura del campo de texto: 6,35 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm

TMT 6 R CUS - Marcador para bornes

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824488>



Marcador para bornes, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



TMT (EX9,5)R - Marcador para bornes

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828295>



Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: enclavar, encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 30000 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 50000 mm

US-TM 100 - Marcador para bornes

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829255>



Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 13, altura del campo de texto: 9,8 mm, anchura del campo de texto: 104 mm

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

PP-H 4/ 1 - Conector

3212010

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212010>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris

PP-H 4/ 2 - Conector

3212016

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212016>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 3 - Conector

3212022

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212022>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 3, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/ 4 - Conector

3212029

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212029>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 5 - Conector

3212035

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212035>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 5, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/ 6 - Conector

3212041

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212041>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 6, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 7 - Conector

3212048

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212048>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 7, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/ 8 - Conector

3212054

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212054>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 8, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 9 - Conector

3212061

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212061>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 9, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/10 - Conector

3212067

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212067>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 10, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/11 - Conector

3212074

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212074>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 11, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/ 1 BU - Conector

3212077

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212077>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: azul

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/12 - Conector

3212080

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212080>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 12, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/13 - Conector

3212087

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212087>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 13, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 1 GNYE - Conector

3212088

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212088>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: amarillo-verde

PP-H 4/14 - Conector

3212093

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212093>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 14, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso



3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>

PP-H 4/15 - Conector

3212100

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3212100>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 15, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PP-H 4/ 1-L - Conector

3211948

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211948>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 1-L BU - Conector

3211951

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211951>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: azul

PP-H 4/ 1-L GNYE - Conector

3211958

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211958>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: amarillo-verde

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 1-M BU - Conector

3211964

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211964>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: azul

PP-H 4/ 1-M - Conector

3211965

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211965>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 1-M GNYE - Conector

3211971

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211971>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: amarillo-verde

PP-H 4/ 1-R - Conector

3211977

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211977>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: gris

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PP-H 4/ 1-R BU - Conector

3211980

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211980>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: azul

PP-H 4/ 1-R GNYE - Conector

3211987

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211987>



Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,2 mm² - 6 mm², color: amarillo-verde

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204517>



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

ST-BW - Herramienta de accionamiento

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1207608>



Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm² a 4,0 mm²

PT 4/1P - Borne de paso

3211937

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3211937>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050453>



Software de planificación y marcado intuitivo para diseñar regleteros de bornes y para la rotulación profesional de materiales de marcado para bornes, conductores, equipos e instalaciones. El software está disponible para su descarga

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl