

# C-RC 25/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240101>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---



Terminal de cable anular, sin aislar, 25 mm<sup>2</sup>, M8

---

## Sus ventajas

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- La zona de presión de soldadura dura permite valores máximos de extracción del conductor
- Los terminales anulares sin manguito de plástico son de cobre electrolítico de alta calidad con estañado galvánico para una máxima protección anticorrosiva

# C-RC 25/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240101


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240101>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tipo de producto                 | Conectores |
| Estado de mantenimiento de datos |            |
| Revisión de artículo             | 00         |

### Dimensiones

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                           |  |
| Anchura                                          | 16 mm                                                                              |
| Longitud de manguito de material aislante        | 11 mm                                                                              |
| Longitud de pelado máxima                        | 14 mm                                                                              |
| Distancia a centro manguito de material aislante | 14 mm                                                                              |
| Grosor de material mín.                          | 1,5 mm                                                                             |
| Medida interior Collar aislante                  | 7,5 mm                                                                             |
| Dimensión interior                               |                                                                                    |
| Diámetro interior                                | 8,4 mm                                                                             |

### Datos del material

|               |          |
|---------------|----------|
| Color         | plateado |
| Material      | Cobre    |
| Recubrimiento | estañado |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Condiciones ambientales         |        |
| Temperatura ambiente (servicio) | 110 °C |

### Normas y especificaciones

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Diseño según la norma | DIN 46234 |
|-----------------------|-----------|

# C-RC 25/M8 DIN - Terminal de cable circular


3240101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240101>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

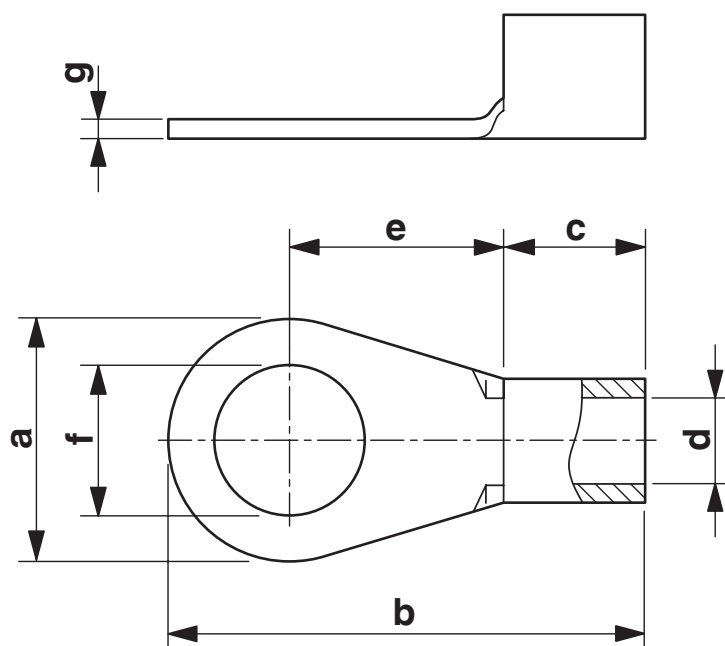

# C-RC 25/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240101>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RC 25/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240101>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)