

3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 30 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm

Sus ventajas

- · Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
- Las tijeras para canaletas de cableado PPSCD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
- · Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
- · Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
- Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
- Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches

Datos comerciales

Código de artículo	3240282
Unidad de embalaje	16 Unidades
Cantidad mínima de pedido	16 Unidades
Clave de venta	****
Clave de producto	BE7431
Página del catálogo	Página 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356470100
Peso por unidad (incluido el embalaje)	967 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	891 g
Número de tarifa arancelaria	39259020
País de origen	DE



https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Canaleta de cableado
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	05

Dimensiones

Esquema de dimensiones	9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Anchura	30 mm
Altura	80 mm
Longitud	2000 mm

Datos del material

Color	Gris piedra (RAL 7030)
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	sin plomo

Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

Propiedades mecánicas

Sección de utilización	1910 mm² (100 %)
Número de conductores con cantidad de llenado del 60 $\%$	70 (2,5 mm² Ø 3,4 mm)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C 60 °C


3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282



Dibujos

Esquema de dimensiones

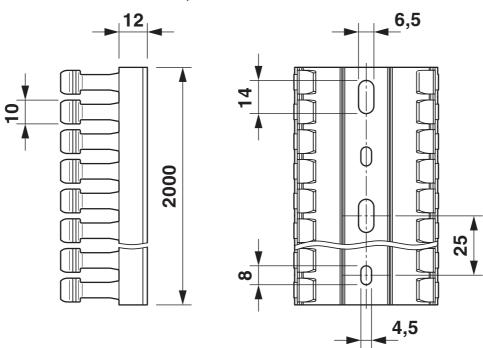

La perforación del suelo es conforme a DIN EN 50085



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282



CSA

ID de homologación: 80202282



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40058456



UL Recognized

ID de homologación: E328576



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

Clasificaciones

UNSPSC 21.0

ECLASS

	ECLASS-11.0	27400703
	ECLASS-12.0	27400703
	ECLASS-13.0	27400703
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000012
UNS	SPSC	

39131700



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

Environmental product compliance

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

Accesorios

RVT-PA 4 - Clip de fijación

3240498

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240498



Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 4 mm y un espesor del material de 1,5... 6 mm

RVT-PA 6 - Clip de fijación

3240499

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240499



Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 6 mm y un espesor del material de 1,5 ... 6 mm



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

CD COVER 30 - Perfil cobertor

3240295

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240295



Tapa para canaleta de cableado, gris, ancho: 30 mm, longitud: 2000 mm

CD WR - Pinza de sujeción para hilos universal

3240284

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240284



Pinza de sujeción para hilos universal, perforada, para canaletas de cableado



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

UNIFOX-RVT P 4 - Herramienta

1212478

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212478



Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 4

UNIFOX-RVT P 6 - Herramienta

1212509

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212509



Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 6



3240282

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240282

PPS CD M - Cortador de canal

1207569

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1207569



Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm

CUTFOX-CD - Cortador de canal

1212474

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212474



Tijeras de canaletas de cableado para cortar canaletas, tapas y perfiles de cableado de plástico, tope de 45° también para cortes al sesgo, longitud de corte 75 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.A. Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago (+56 2) 652-2000 info@phoenixcontact.cl