

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 100 mm, longitud: 2000 mm

Sus ventajas

- Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
- Las tijeras para canaletas de cableado PPSCD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
- Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
- Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
- Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
- Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches

Datos comerciales

Código de artículo	3240351
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE7441
Página del catálogo	Página 579 (C-3-2019)
GTIN	4046356508360
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.129 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.002 g
Número de tarifa arancelaria	39259020
País de origen	DE

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Canaleta de cableado
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	04

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40 mm
Altura	100 mm
Longitud	2000 mm

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material	PC/ABS
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Sustancias contenidas	sin halógenos

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Propiedades mecánicas

Sección de utilización	3365 mm ² (100 %)
Número de conductores con cantidad de llenado del 60 %	115 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado


3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



Dibujos

Esquema de dimensiones

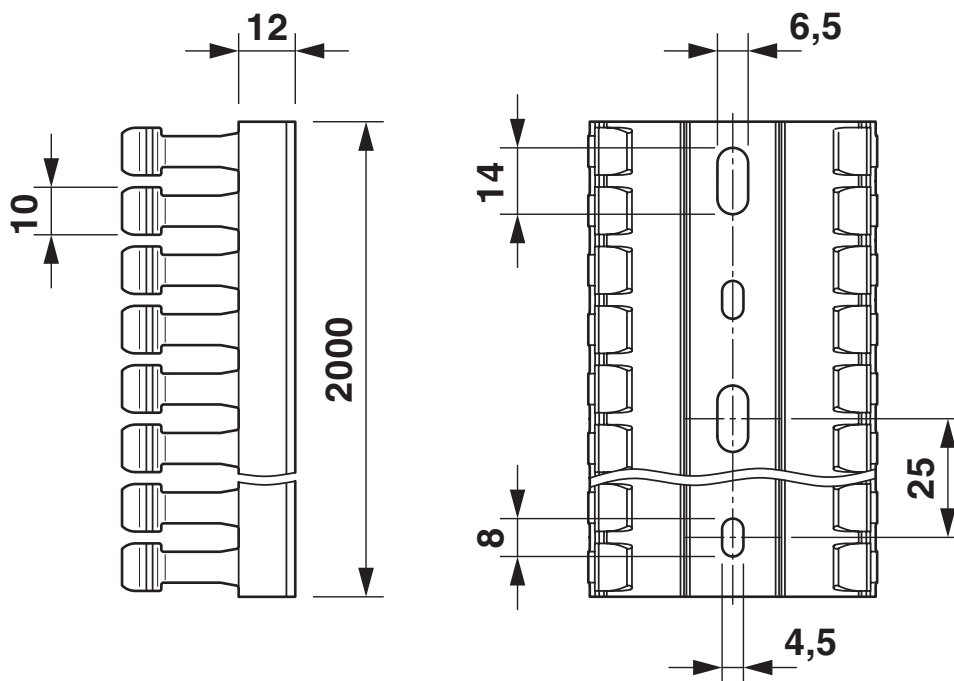

La perforación del suelo es conforme a DIN EN 50085

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado



3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



CSA

ID de homologación: 80202282



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40058453

DNV

ID de homologación: TAE00004VN



UL Recognized

ID de homologación: E328576

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado



3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado



3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



Accesorios

CD-HF COVER 40 - Perfil cobertor

3240371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240371>



Tapa para canal de cableado, gris claro, sin halógenos, ancho: 40 mm, longitud: 2000 mm

RVT-PA 4 - Clip de fijación

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240498>



Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 4 mm y un espesor del material de 1,5... 6 mm

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



RVT-PA 6 - Clip de fijación

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240499>



Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 6 mm y un espesor del material de 1,5 ... 6 mm

CD WR - Pinza de sujeción para hilos universal

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240284>



Pinza de sujeción para hilos universal, perforada, para canaletas de cableado

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



UNIFOX-RVT P 4 - Herramienta

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212478>



Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 4

UNIFOX-RVT P 6 - Herramienta

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212509>



Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 6

CD-HF 40X100 - Canaleta de cableado

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240351>



PPS CD M - Cortador de canal

1207569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1207569>



Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm

CUTFOX-CD - Cortador de canal

1212474

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212474>



Tijeras de canaletas de cableado para cortar canaletas, tapas y perfiles de cableado de plástico, tope de 45° también para cortes al sesgo, longitud de corte 75 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl