



DESCRIPCIÓN GENERAL

MECANISMO TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ TIPO P17/11 MÓDULO TRIPLE, BORNE CENTRAL CONEXIÓN DE TIERRA, ALVÉOLOS PROTEGIDOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD, PARA LA CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CARGAS RESISTIVAS, INDUCTIVAS Y CAPACITIVAS, USO EN INTERIORES, DOMICILIARIO Y SIMILAR. PERMITE LA CONEXIÓN DE ENCHUFES MACHO DEL TIPO S10, S11, S16 Y S17. BORNES TIPO PRENSA CABLE NO CAUSAN DAÑO AL CONDUCTOR ELÉCTRICO. VIDA DE OPERACIÓN MÁS DE 5.000 CICLOS DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN PARA CARGAS DEL TIPO NOMINALES. CHASIS FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO POLICARBONATO, COMPUESTO EN **50% DE MATERIAL RECICLADO**.

VISTAS S17

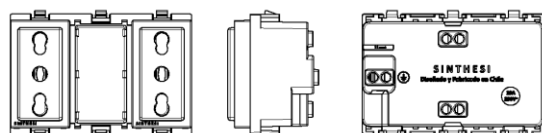

VISTAS S22 / S33 / S44

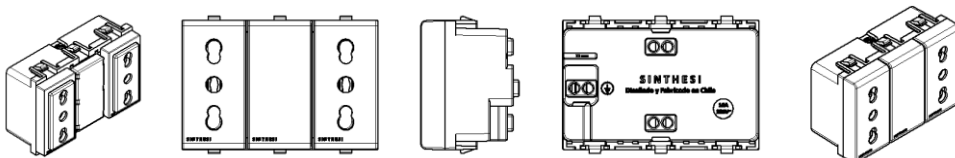

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMINALES

TENSIÓN MÁX: 250V~
CORRIENTE MÁX: 16A
POTENCIA MÁX: 4.000W
FRECUENCIA: 50/60HZ
PROTECCIÓN: IP20
TERMINALES: 3
UN X CAJA: 10
MARCA COMERCIAL: SYNTHESI

INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y NORMAS

FOLIO SEC: 479774
CERTIFICADO SEC: E-011-01-152710
FECHA CERTIFICADO SEC: 13/07/2023
ORGANISMO EMISOR: CESMEC S.A. / BUREAU VERITAS
NORMAS TÉCNICAS: IEC 60884-1 / CEI 23-50 / NCH 2027/2.OF2008
NOMBRE FABRICANTE: INDUSTRIA MANUFACTURA ELÉCTRICA S.P.A.
DIRECCIÓN FABRICANTE: SEGUNDA AVENIDA 1209, SANTIAGO, RM
PAÍS DE FABRICACIÓN: CHILE

MODELOS DE PRODUCTO (COD/DESC/SERIE/COLOR)

173501 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S17 BLANCO
173502 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S17 BEIGE
173503 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S17 CAFE
173506 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S17 NOIR

223501 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S22 BLANCO
223502 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S22 BEIGE
223503 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S22 GREY
223506 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S22 NOIR
223508 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S22 ROJO

333521 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S33 BLANCO MATE
333522 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S33 BEIGE MATE
333523 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S33 GREY MATE
333524 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S33 CEMENTO
333526 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S33 NOIR MATE

443510 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S44 CARBON
443511 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S44 PIEDRA
443512 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S44 PLATA
443513 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S44 ARENA
443514 TOMACORRIENTE DUPLEX 10/16A 250V~ 2P+T S44 MAGNESIO

SELLO QR



0000000479774

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE SER EJECUTADA POR UN INSTALADOR CERTIFICADO.
- DESCONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.
- IDENTIFIQUE LOS CABLES DE FASE/NEUTRO (ROJO O NEGRO/AZUL O BLANCO) Y TIERRA (VERDE) EN LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- DESNUDE 11MM DE AISLANTE DE AMBOS CABLES.
- CONECTE LOS CABLES A LOS TERMINALES. ASEGURE UN BUEN APRIETE DE LOS TORNILLOS.
- USE COMO REFERENCIA EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN.
- MONTE EL PRODUCTO EN EL SOPORTE DE SUJECCIÓN.
- ANCLE EL SOPORTE A LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- TERMINE LA INSTALACIÓN MONTANDO LA TAPA AL SOPORTE DE SUJECCIÓN.
- CONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.

SELLO ORGANISMO EMISOR

CESMEC



MATERIALES

CHASIS: PC 25 [GR] (**50% RECICLADO**)
MASCARA: ABS 8 [GR]
HELICE: PA66 4 [GR]

TERMINALES: Cu-Zn
TORNILLOS: SAE 1010/Zn
TUERCAS: SAE 1010/Zn
RESORTES: SAE1070-1090/Zn
PESO: 52 [GR]

COLORES

S17: BLANCO, BEIGE, CAFE, NOIR
S22: BLANCO, BEIGE, GREY, NOIR, ROJO
S33: BLANCO MATE, BEIGE MATE, GREY MATE, CEMENTO, NOIR MATE
S44: CARBON, PIEDRA, PLATA, ARENA, MAGNESIO

COTAS



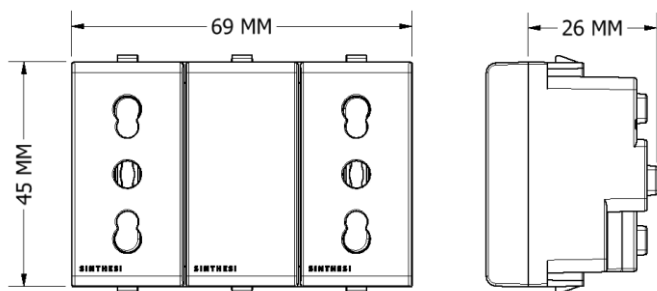



DIAGRAMA CONEXIÓN

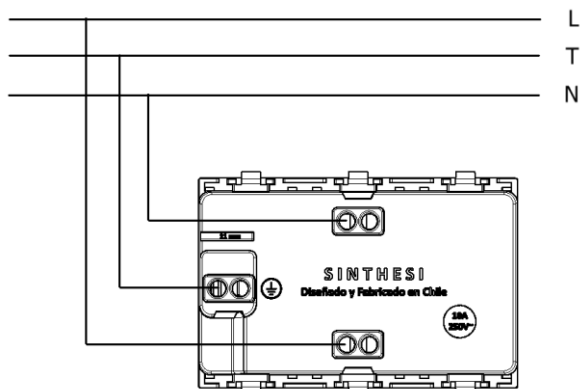

CABLEADO

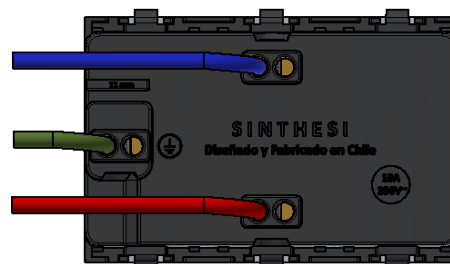

MONTAJE EN CAJA DE MURO

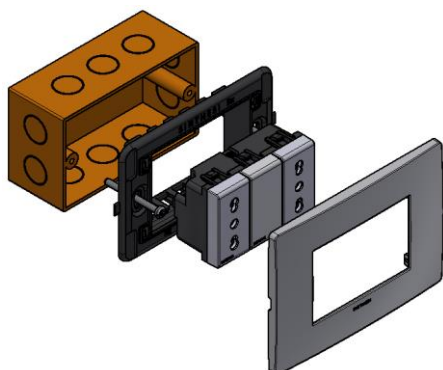

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

