


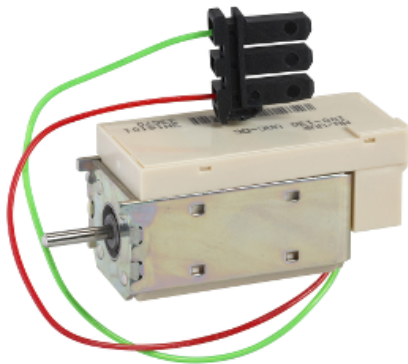

Principal

Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación de dispositivo	Control
Compatibilidad de la gama	Masterpact NT Compact NS630b...1600 (*) Compact NS1600b...3200 (*) Masterpact NT NAVY Masterpact NW Masterpact NW NAVY
Tipo de oferta	C4 C5
Tipo de bobina de disparo	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión del circuito de control	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Complementos

Umbral de tensión de disparo	0.35...0.7 Un apertura 0,85 Un cierre
Suministros de potencia de mantenimiento	4.5 VA
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms Masterpact NT) 90 ms Masterpact NW)
Categoría de accesorio/componente	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b...3200 (*) Piezas de recambio para Compact NS630b...1600

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------