


Ficha técnica del producto

Especificaciones

Filtro de salida DV/DT - IP20 - 300A

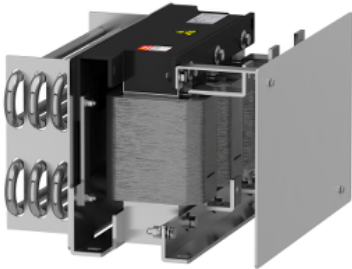

VW3A5307

Principal

Tipo de producto o componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de la gama	Easy G Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
Corriente nominal (In)	305 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 110 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 132 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 160 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 200...240 V ATV610 variador de velocidad - 110 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 132 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 160 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 110 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 132 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 160 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 200...240 V
Nedded quantity	1
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Barra de cobre M10

Complementos

Longitud cable de motor	500 m cable sin apantallar 300 m shielded cable ((*)) a 2,5 kHz
Dv/Dt	6000 V/μs a 200...240 V 6000 V/μs a 380...480 V
Pérdidas térmicas	287 W a 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	420 mm
Alto	350 mm
Profundidad	270 mm
Peso del producto	40 kg

Ambiente

Grado de protección IP	IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	53,0 kg
Paquete 1 Altura	43,5 cm
Paquete 1 ancho	79,0 cm
Paquete 1 Largo	45,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	53,0 kg
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Largo	80,0 cm

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China