

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## "Base rele rum universal RXM" - RUMC3 12A - 250V "

RUZSC3M

### Principal

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Gama De Producto                       | Relés electromecánicos Harmony      |
| Nombre Corto del Dispositivo           | RUZ                                 |
| Tipo de Producto o Componente          | Enchufe                             |
| Compatibilidad del producto            | Reles con montaje plug-in RUM 3 C/O |
| [Ith] Corriente térmica convencional   | 12 A                                |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal | < 250 V                             |
| Tipo y composición de contactos        | 3 C/O                               |

### Complementos

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones - terminales                | Conector, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) Flexible con extremidad de cable<br>Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) Flexible con extremidad de cable<br>Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sin extremidad de cable<br>Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable |
| forma del pin                          | Cilíndrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| par de apriete                         | < 1 N.m para M3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fijación                               | Por tornillo (panel)<br>Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| disposición de la terminal de contacto | Separado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión  | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoría De Sobretensión              | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado De Contaminación                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se vende en cantidades indivisibles    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho                                  | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso Del Producto                      | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Ambiente

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | Ip20 conforming to IEC 60529 |
| Estándares                             | IEC 61984                    |
| Certificaciones de Producto            | CSA<br>UL                    |
| marca                                  | CE                           |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C                  |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente De Trabajo | -40...55 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,4 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,3 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 88 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 10 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 10,6 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 18 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 884 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 80       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 7,571 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| ✓ | Reach Free Of Svhc         |    |
| ✓ | Toxic Heavy Metal Free     |    |
| ✓ | Mercury Free               |    |
| ✓ | Rohs Exemption Information | Si |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |

Technical Illustration

Dimensions

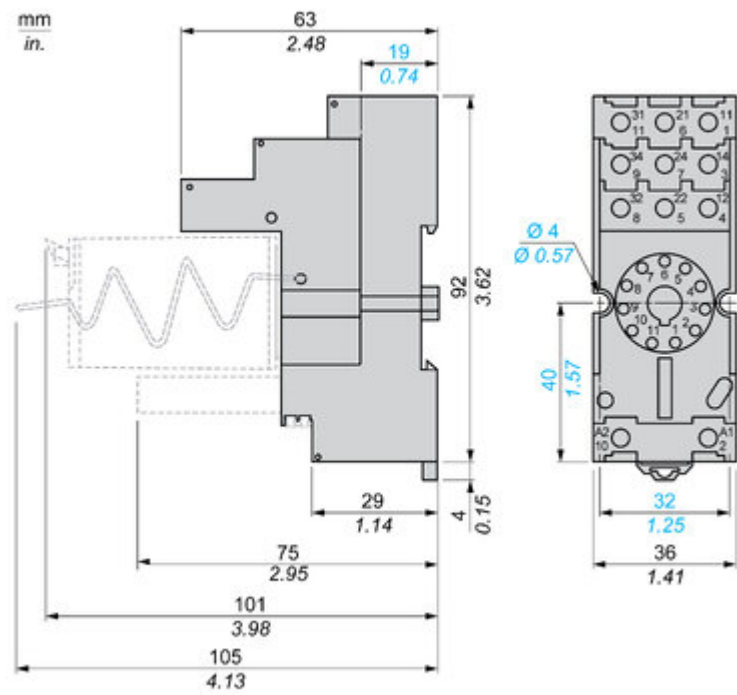


Image of product / Alternate images

Alternative

---





