


Ficha técnica del producto

Especificaciones

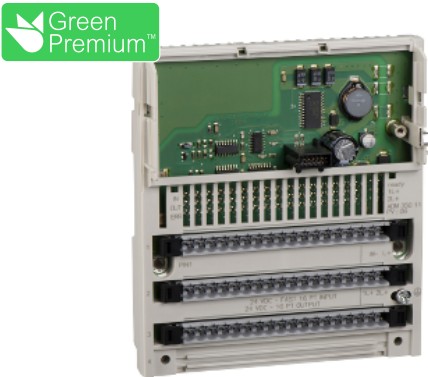

módulo E/S discretas Modicon Momentum - 16 E 24 V CC - 16 S estado sólido

170ADM35010

Principal

Gama	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	CC de base E/S de estado sólido discreto
Grupo de canais	2 grupos de 8 salidas 1 grupo de 16 entradas
De pie conducto	16 conforme a IEC 1131-2 tipo 1
Entrada lógica	Positiva
Voltaje entrada	24 V DC
Número de salidas discretas	16
Salida discreta	Conmutador estado sólido
Tensión de salida	<= 30 V DC 24 V DC
Salida lógica	Positiva
Tratamiento de protección	TC

Complementos

[Us] Tensión nominal de alimentación	"24 V" DC
Barras de separación	- 3...30 V
Estado de tensión 0 garantizado	-3...5 V
Estado de tensión 1 garantizado	11...30 V
Estado actual 0 garantizado	<= 1.2 mA
Estado actual 1 garantizado	>= 2.5 mA
Adaptación manejar	4 kOhm
Montado en la pared del conducto	4 A por grupo 8 A por módulo 0.5 A por punto
1 contacto de puerta	1 mA a 24 V circuito de salida)
Corriente de salida máxima	5 A
Maximum voltage drop	<0,5 V 0,5 A en estado 1 circuito de salida
Tipo de falha	Sobrecarga en salida
Tiempo respuesta	< 0.1 ms de estado 0 a estado 1 en salida < 0.1 ms de estado 1 a estado 0 en salida 2,2 ms de estado 0 a estado 1 en entrada

3,3 ms de estado 1 a estado 0 en entrada	
Central de control y anulación local	500 V CA
Dissipação de alimentação	6 W <= 8 W
Marca	CE
Descripción terminales ISO nº4	(L+)PW_POS (8)IN_DIS#8 (6)IN_DIS#6 (5)IN_DIS#5 TB (2)IN_DIS#2 (12)IN_DIS#12 (M-)PW_NEG (15)IN_DIS#15 (13)IN_DIS#13 (10)IN_DIS#10 (3)IN_DIS#3 (9)IN_DIS#9 (7)IN_DIS#7 (1)IN_DIS#1 (11)IN_DIS#11 (14)IN_DIS#14 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4
Descripción terminales autómata nº2	(10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (8)OUT_DIS#8 (1)OUT_DIS#1 (11)OUT_DIS#11 (4)OUT_DIS#4 (5)OUT_DIS#5 (15)OUT_DIS#15 (2L+)PW_POS TB_1 (7)OUT_DIS#7 (2)OUT_DIS#2 (14)OUT_DIS#14 (9)OUT_DIS#9 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (1L+)PW_POS (12)OUT_DIS#12
Señalizaciones en local	Paraestado de canal 16 LEDs
Consumo de corriente	250 mA a "24 V" DC
Profundidad	47,5 mm
Alto	141,5 mm
Ancho	125 mm
Peso del producto	0,2 kg
Ambiente	
Certificaciones de producto	UL CSA
Resistencia a descargas electroestáticas	4 kV contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente de trabajo	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m
Unidades de embalaje	
Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	392,0 g
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 ancho	18,0 cm
Paquete 1 Largo	25,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	4,407 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------