

# AB/SS - Soporte



0404428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0404428>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caballete de material aislante con tornillo de sujeción , opcionalmente utilizable para barra colectora 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, color: gris.

## Datos comerciales

Código de artículo	0404428
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	03
Clave de producto	BE7113
Página del catálogo	Página 552 (C-3-2019)
GTIN	4017918001889
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,05 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	CN

# AB/SS - Soporte



0404428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0404428>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte
Número de polos	1,00

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

### Propiedades eléctricas

Corriente nominal $I_N$	0 A
-------------------------	-----

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	19,4 mm
Altura	23,4 mm
Profundidad	21,7 mm
Longitud	23,4 mm
Diámetro	4,5 mm

### Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C

# AB/SS - Soporte



0404428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0404428>

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

30 % ... 70 %



## Montaje

Tipo de montaje

Montaje directo

## Dibujos

Esquema de dimensiones

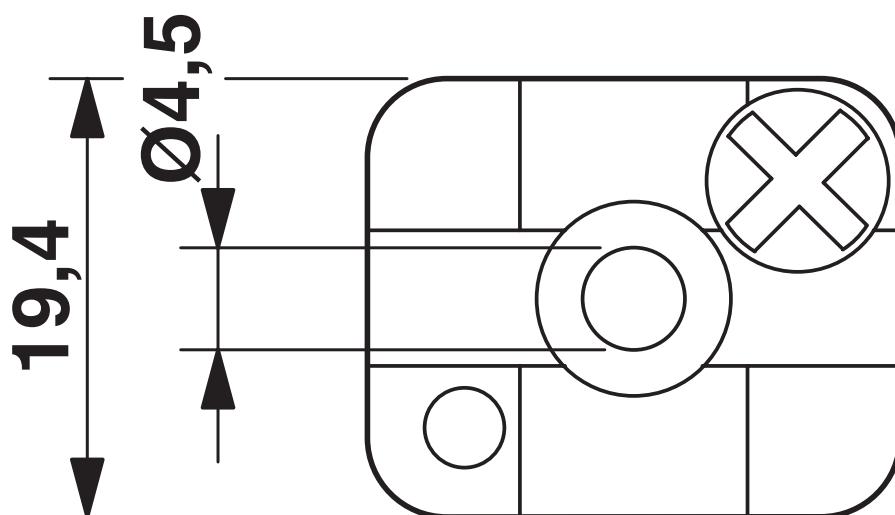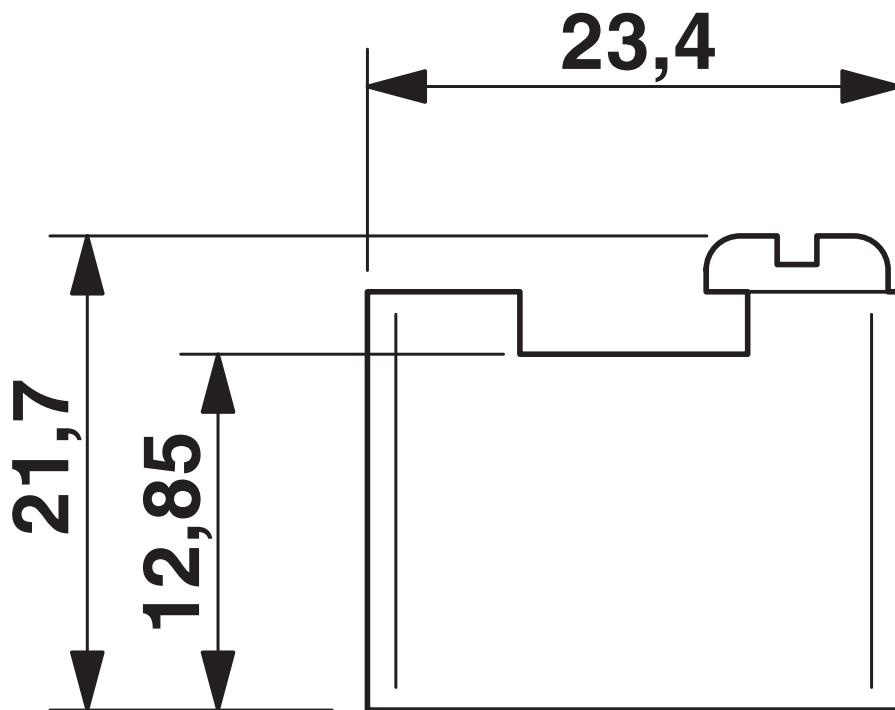

# AB/SS - Soporte

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0404428>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

### ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# AB/SS - Soporte



0404428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0404428>

## Accesarios

### NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra colectora del neutro

0402006

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0402006>

Barra colectora del neutro, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, estañado, color: plateado



---

### NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0402174>

Barra colectora del neutro, DIN VDE 0611-4: 1991-02, color: plateado



# AB/SS - Soporte

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0404428>



## NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - Barra colectora del neutro

0402161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0402161>

Barra colectora del neutro, material: Cobre, estañado, color: plateado



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)