Detalles del producto

CR-S006/024VDC1SZ

CR-S006/024VDC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=6-24VDC, 250VAC



360°

Información General

Tipo de producto extendido:	CR-S006/024VDC1SZ
Código de producto:	1SVR405521R1200
EAN:	4013614499197
Descripción corta:	CR-S006/024VDC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=6-24VDC, 250VAC
Descripción larga:	El CR-S006/024VDC1SZ es un zócalo para relé con configuración 1c/o, diseñado para ofrecer una solución fiable en aplicaciones de control industrial. Equipado con terminales de resorte que facilitan una conexión rápida y segura, opera con una tensión de bobina de 6-24VDC (A1-A2) y soporta hasta 250VAC en sus contactos. Con unas dimensiones compactas de 94,7 mm de profundidad, 76,6 mm de altura y 6,2 mm de anchura, este zócalo permite una instalación eficiente en espacios reducidos. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando un producto respetuoso con el medio ambiente y libre de sustancias peligrosas por encima del 0,1% en masa según REACH.
Display Name:	CR-S006/024VDC1SZ

Clasificación

EAN:	4013614499197

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85369010

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405650M9010
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC179468_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	6.2 mm
Alto del producto:	76.6 mm
Largo del product:	94.7 mm
Peso del product:	0.025 kg

Técnica

Función:	Accessory for interface relays CR-S
Subfunción:	Socket
Tensión nominal de alimentación de control (U_S):	6 ... 24 V DC
Tensión nominal de operación:	250 V AC
Tipo de terminal:	Terminales de resorte
Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (I_e):	(230 V) 6 A
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	250 V
Grado de protección:	IP20 Terminals IP20
Capacidad de conexión:	Flexible 2.5 mm² Rígido 2.5 mm²
Par de apriete:	0.5 N·m
Longitud de pelado del cable:	7 mm
Posición de montaje:	1
Montaje en contactores:	TH35-7,5 (riel de montaje de 35 x 7,5 mm) según IEC 60715
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	Flexible 14 AWG Rígido 14 AWG

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Par de apriete UL/CSA:	4.42 in·lb
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible con férula 20 ... 14 AWG Rígido 2x 20-14 AWG Varado 20 ... 14 AWG
Inflamabilidad según UL94:	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CSA:	CSA_262671_2785566
Certificado de cURus:	cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982017-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982017-1000

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	93 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	66 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	81 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.26 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614486326

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001456 - Relay socket
ETIM 8:	EC001456 - Relay socket


© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

ETIM 9:	EC001456 - Relay socket
Clase electrónica:	V11.0 : 27371603
UNSPSC:	39122335
Número E (Finlandia):	2712361
Número E (Suecia):	4001391

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

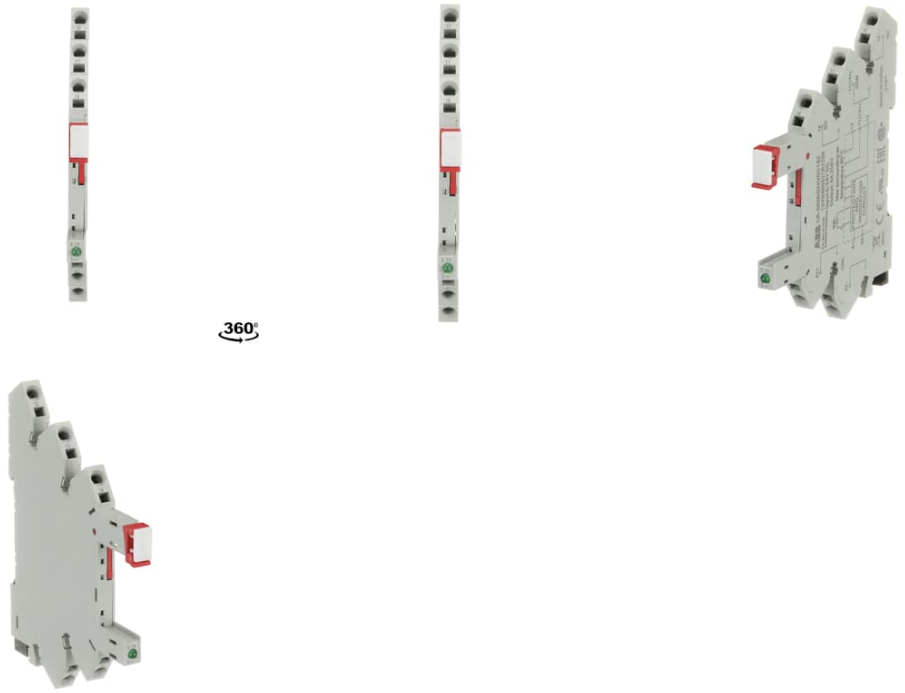

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso