**Uso**

Plafón indicador luminoso de "no molestar / arreglar la habitación", para utilizar con interruptor para habitación de hotel.

Los LED no son reemplazables.

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.

Capacidad de terminales: 2 x 1,5 mm² o 1 x 2,5 mm² máx.

Longitud: 8 mm.

Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características

Ítem	Descripción
<input type="checkbox"/> J4373	Indicador de luz empotrada. - alimentación 127/230 Vca. - 1 módulo.

Colores: Blanco

Características técnicas**Índice de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP20.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

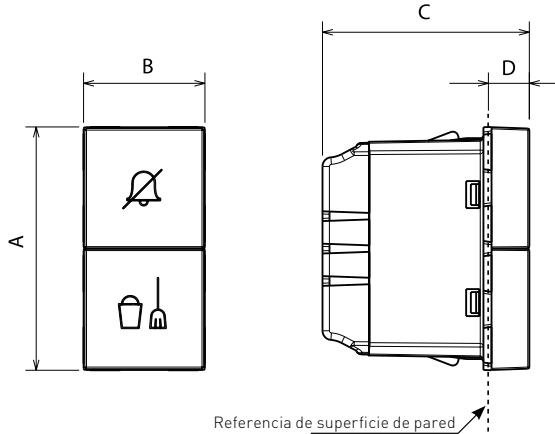
- Caja: PC (Policarbonato).
- Cubierta de llave: PC.
- resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:
850° C / 30 s para piezas aislantes que mantienen las piezas vivas en su lugar.
650° C / 30 s para otras piezas de materiales aislantes.

Características eléctricas:

- Voltaje: 127/230 V c.a.
- Frecuencia: 50-60 Hz.
- Consumo de energía: 2x0,4W.
- Luz LED.

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C.
- Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C.

Dimensiones totales (mm)

A	B	C	D
45.1	22.5	38.3	7.6

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminan alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Cumplimiento de las normas.