


Ficha técnica del producto 04485

Características

Conexión para NS1250 vertical fijo 3P - 1250A

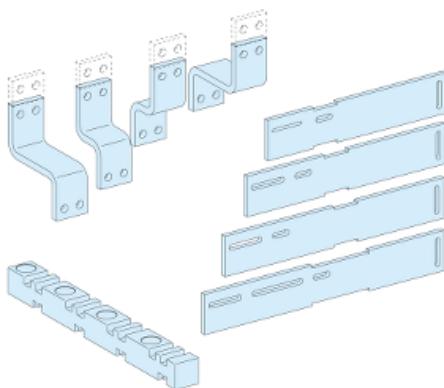

Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Conexión
Tipo de accesorio/categoría	Accesorio de distribución de corriente

Complementos

Conexión de dispositivos de la celda	juego de barras linergy
Descripción de los polos	3P
Installation description	Armario 650 mm
Profundidad del armario	400 mm parte frontal 400 + 400 mm parte trasera
Equipo instalado	Compacto fijo NS630b...1000 maneta vertical Compacto fijo NS1250 maneta vertical Compacto fijo NS630b...1000 mando rotativo vertical Compacto fijo NS1250 mando rotativo vertical Compacto fijo NS630b...1000 telemandado vertical Compacto fijo NS1250 telemandado vertical
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	1250 A
Sección transversal del embarrado	80 x 10 mm
Cantidad por set	Pack de 1
Alto	150 mm
Ancho	550 mm
Profundidad	300 mm
Peso del producto	6,9 kg

Ambiente

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	6,7 kg
Paquete 1 Altura	11 cm
Paquete 1 ancho	12 cm
Paquete 1 Largo	54 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	28
Paquete 2 Peso	203,52 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------