


Ficha técnica del producto 47313

Características

Bobina de cierre XF - MW 100...130V DC aparato fijo

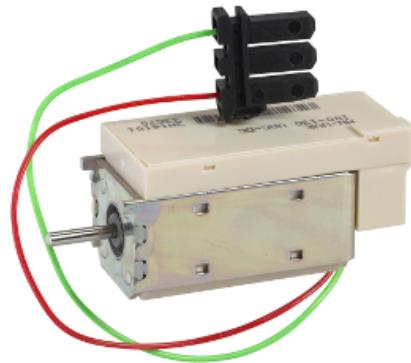

Principal

Nombre corto del dispositivo	XF com
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación de dispositivo	Control
Compatibilidad de la gama	Masterpact NT Masterpact NW
[Uc] tensión del circuito de control	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Complementos

Umbral de tensión de disparo	0,85...1,1 Un
Suministros de potencia de mantenimiento	4.5 VA
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	55 ms Masterpact NT) 70 ms a 800 A Masterpact NW) 70 ms a 1000 A Masterpact NW) 70 ms a 1250 A Masterpact NW) 70 ms a 1600 A Masterpact NW) 70 ms a 2000 A Masterpact NW) 70 ms a 2500 A Masterpact NW) 70 ms a 3200 A Masterpact NW) 70 ms a 4000 A Masterpact NW) 80 ms a 4000 A Masterpact NW) 80 ms a 5000 A Masterpact NW) 80 ms a 6300 A Masterpact NW)

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------