


Hoja de datos del producto 47350

Características

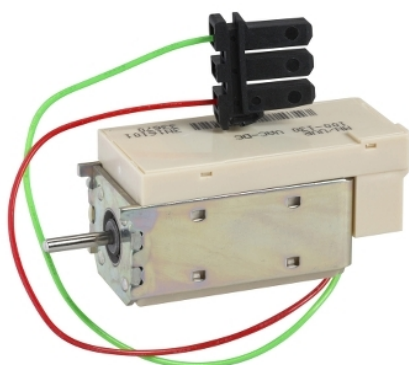

Principal

Nombre corto del dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Masterpact NT Masterpact NW
[Uc] tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V DC

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,85...1,1 Un
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 W
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	55 ms - tipo de cable: Masterpact NT) 70 ms en 800 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 1000 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 1250 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 1600 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 2000 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 2500 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 3200 A - tipo de cable: Masterpact NW) 70 ms en 4000 A - tipo de cable: Masterpact NW) 80 ms en 4000 A - tipo de cable: Masterpact NW) 80 ms en 5000 A - tipo de cable: Masterpact NW) 80 ms en 6300 A - tipo de cable: Masterpact NW)

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------