


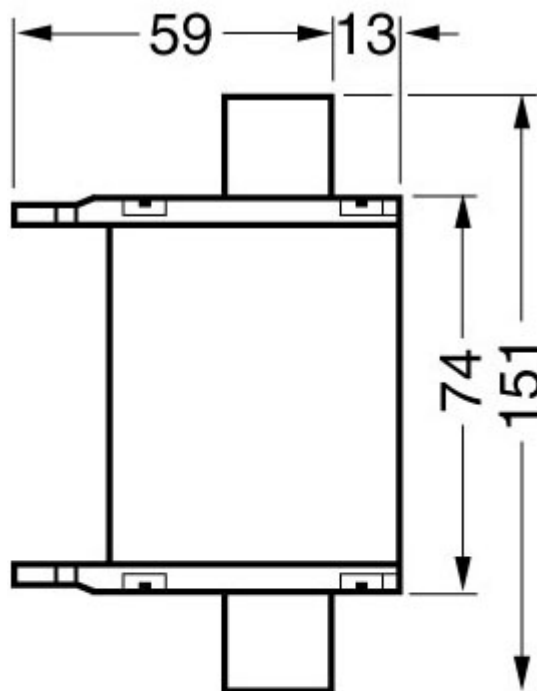

cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 355 A, aM, Un AC: 690 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

La versión		
nombre comercial del producto		SENTRON
designación del producto		Cartucho fusible NH
tipo de producto		con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión		Indicador frontal
tipo de contacto		anticorrosión, de aleación de plata
tipo de cartucho fusible		Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales		
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1		NH2
clase de servicio del cartucho fusible		aM
tipo de montaje		orejetas conductoras
tipo de corriente de la tensión de empleo		AC
tensión de alimentación		690 V
● con AC valor asignado		
Clase de protección		
grado de protección IP		IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación		
poder de corte, corriente		120 kA
● según IEC 60947-2 valor asignado		
Disipación		
pérdidas [W]		24,7 W
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo		24,7 W
Diseño Mecánico		
anchura de la caja		57,8 mm
posición de montaje		discrecional, preferentemente vertical
peso neto		663 g
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente durante el funcionamiento		-20 a +50 con 95% de humedad relativa
● mín.		
● máx.		
categoría medioambiental		-20 a +50 con 95% de humedad relativa
categoría medioambiental durante el almacenamiento		humedad del aire 90% a 20 °C
Certificados		
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009		FC
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates

other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Más información****Información sobre el embalaje**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema de pedido online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ND2254>**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ND2254>**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2254**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

I2Y1_00213

