


Ficha técnica del producto

Características

48483

Bobina de disparo extraíble MX-XF NW
100..130V DC

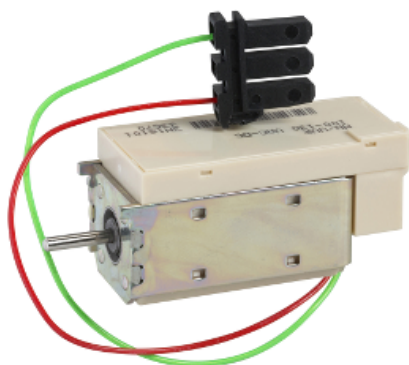

Principal

Nombre corto del dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación de dispositivo	Control
Compatibilidad de la gama	Masterpact NW
[Uc] tensión del circuito de control	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Complementos

Umbral de tensión de disparo	0,85...1,1 Un
Suministros de potencia de mantenimiento	4.5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	70 ms a 800 A Masterpact NW) 70 ms a 1000 A Masterpact NW) 70 ms a 1250 A Masterpact NW) 70 ms a 1600 A Masterpact NW) 70 ms a 2000 A Masterpact NW) 70 ms a 2500 A Masterpact NW) 70 ms a 3200 A Masterpact NW) 70 ms a 4000 A Masterpact NW) 80 ms a 4000 A Masterpact NW) 80 ms a 5000 A Masterpact NW) 80 ms a 6300 A Masterpact NW)

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------