

Accesorios Tubería Metálica Rígida IEC - RMC

Bushing de reducción

► CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Descripción general: Serie de bushings (o bujes) de reducción fabricados en fundición de zinc. Se utilizan para reducir el tamaño de una entrada roscada (hilo hembra) en cajas, gabinetes o fittings, permitiendo la conexión de una tubería o conector de un diámetro menor.
- Material: Fundición a presión de zinc (Zinc Die-Cast).
- Acabado: Bola bruñida (Ball Burnished) para una superficie lisa y sin bordes cortantes.
- Norma de referencia: Diseñado para ser compatible con sistemas bajo la norma IEC 61386-21.
- Tipo de hilo: Métrico, con hilo macho exterior (más grande) y hilo hembra interior (más pequeño).
- Normativa aplicable: Componente diseñado para sistemas que cumplen con la norma IEC 61386.

• Usos Recomendados:

- Para adaptar las aberturas roscadas de mayor tamaño en cajas de derivación, gabinetes o cuerpos de conducto a una medida de tubería o conector más pequeña.

• Instrucciones de montaje:

- Se rosca la parte macho del bushing en la abertura existente y luego se rosca la tubería o conector de menor tamaño en la parte hembra del bushing.




Código	Descripción	Reducción (mm)	Formato de venta
58153434	Bushing reducción RMC IEC	25 - 20	Bolsa de 5 unidades
58154034	Bushing reducción RMC IEC	32 - 20	Bolsa de 5 unidades
58153634	Bushing reducción RMC IEC	32 - 25	Bolsa de 5 unidades
58155234	Bushing reducción RMC IEC	40 - 20	Bolsa de 5 unidades
58155034	Bushing reducción RMC IEC	40 - 25	Bolsa de 5 unidades
58153834	Bushing reducción RMC IEC	40 - 32	Bolsa de 5 unidades
58155634	Bushing reducción RMC IEC	50 - 20	Bolsa de 5 unidades
58155434	Bushing reducción RMC IEC	50 - 25	Bolsa de 5 unidades
58154434	Bushing reducción RMC IEC	50 - 32	Bolsa de 5 unidades
58154234	Bushing reducción RMC IEC	50 - 40	Bolsa de 5 unidades
58156034	Bushing reducción RMC IEC	63 - 25	Bolsa de 5 unidades
58154634	Bushing reducción RMC IEC	63 - 32	Bolsa de 5 unidades
58155834	Bushing reducción RMC IEC	63 - 40	Bolsa de 5 unidades
58154834	Bushing reducción RMC IEC	63 - 50	Bolsa de 5 unidades

Contáctanos para más información

📞 +56 9 5637 4409 ✉ fpalma@darco.cl
📞 +56 9 9678 8617 ✉ jruminot@darco.cl

Accesorios Tubería Metálica Rígida IEC - RMC

Bushing de reducción

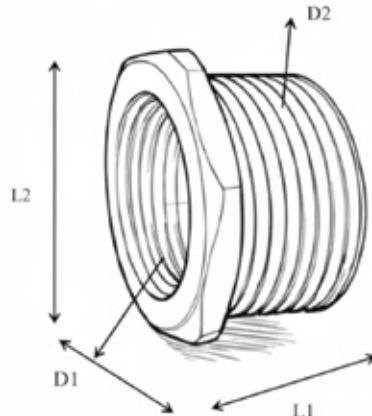

➤ DATOS DIMENSIONALES (mm)

Tamaño reducción	Rosca interior (D1)	Rosca exterior (D2)	Rosca exterior (D2)	Longitud total mm
25 - 20	M20*1,5	M25*1,5	16,50	27,4
32 - 25	M25*1,5	M32*1,5	18,50	33,0
40 - 32	M32*1,5	M40*1,5	19,60	42,7
32 - 20	M20*1,5	M32*1,5	18,50	33,0
50 - 40	M40*1,5	M50*1,5	20,00	58,0
50 - 32	M32*1,5	M50*1,5	20,00	58,0
63 - 32	M32*1,5	M63*1,5	22,50	71,2
63 - 50	M50*1,5	M63*1,5	22,50	71,2
40 - 25	M25*1,5	M40*1,5	19,60	42,7
40 - 20	M20*1,5	M40*1,5	19,60	42,7
50 - 25	M25*1,5	M50*1,5	20,00	58,0
50 - 20	M20*1,5	M50*1,5	20,00	58,0
63 - 40	M40*1,5	M63*1,5	22,50	71,2
63 - 25	M25*1,5	M63*1,5	22,50	71,2

Contáctanos para más información

📞 +56 9 5637 4409 ✉ fpalma@darco.cl
📞 +56 9 9678 8617 ✉ jruminot@darco.cl