


# Hoja de datos del producto 03243

## Características

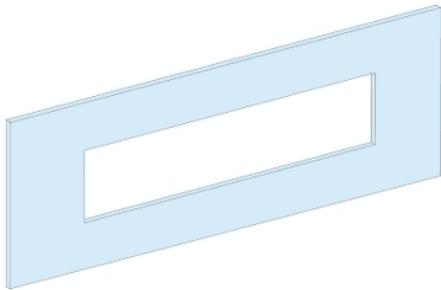

### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de carátula	Orificio

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.



Descripción de los polos	4 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 2 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 2 3P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje suporte, estado 1 NSX250 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

## Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Linergy FC Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA
Cantidad por juego	Set de 1
Altura	250 mm
Anchura	500 mm
Peso del producto	0,82 kg
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Liso
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

## Entorno

Grado de protección IK	IK07 acorde a EN/IEC 62263
------------------------	----------------------------

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---