


Ficha técnica del producto

Especificaciones

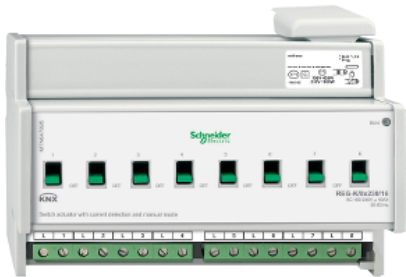

Actuador KNX binario de carril DIN 16A 8 canales con deteccion de corriente

MTN647895

Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de Producto o Componente	Accionador de conmutador
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de bus	KNX
Información adicional sobre o dispositivo modular	Conectables con diferentes fases
Número de contactos	8

Complementario

Función disponible	Detección de corriente
Número total de módulos de 18 mm	8
Tipo de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	100...240 V
Frecuencia de Red	50...60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,1...16 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3600 W, 230 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2500 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3840 W, 240 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 1086 W, 100 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2608 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1 , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor, estado 1 <= 434 W, 100 V AC Motor, estado 1 <= 1000 W, 230 V AC Motor, estado 1 <= 1043 W, 240 V AC

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm
Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Paquete 1 Peso	724,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	19,800 cm
Paquete 2 Ancho	31,200 cm
Paquete 2 Longitud	40,400 cm
Paquete 2 Peso	4,670 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)