


# Hoja de datos del producto

## Características

# S3B72015

Switch, Miluz, 1 way, 10AX, 250V, 1 module, brown

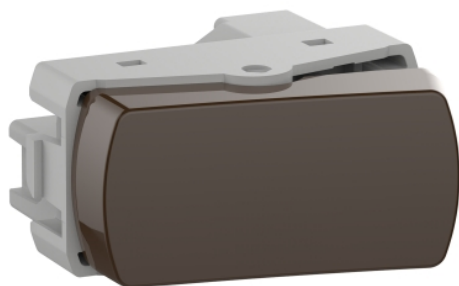

### Principal

Gama	Miluz
Tipo de Producto o Componente	Seccionador bajo carga

### Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo
Montaje de dispositivo	Empotrado
Tipo de paquete	Flow-pack
Función seccionamiento bajo carga	Unidireccional
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Número de elementos basculantes	1
Señalización local	Sin piloto
Marca	1 - L
Corriente nominal	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: interruptor basculante PA66: cubrebornes
Número de módulos	1 módulo
Modo de fijación	Fijado a presión
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo
Número de cables	2
Sección de cable	4 mm <sup>2</sup>
Longitud de cable pelado para conectar bornas	12 mm
Acabado exterior	Satinado
Calibre AWG	AWG 12
Altura	21,5 mm
Ancho	44,0 mm
Profundidad	40,0 mm
Fondo empotrado	26 mm
Profundidad saliente	14,5 mm

### Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60669-2-1 NMX J-508 ANCE IEC 60669
Grado de Protección IP	410

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	18,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	21,5 cm
Paquete 2 Ancho	15,8 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	900,0 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas