

## Tira Zack - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, superficie útil: 4,2 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

### Sus ventajas

- ✓ Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- ✓ Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
- ✓ Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- ✓ El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- ✓ Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

RoHS

### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 10 pcs                                                                                                  |
| Cantidad de pedido mínima                 | 10 pcs                                                                                                  |
| EAN                                       | <br>4 017918 137878 |
| EAN                                       | 4017918137878                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,900 g                                                                                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097                                                                                                |
| País de origen                            | Alemania                                                                                                |

### Datos técnicos

#### Medidas

|           |      |
|-----------|------|
| Ancho (a) | 4 mm |
|-----------|------|

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
|---------------------------------|-------------------|

#### Generalidades

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Observación | rotulable con CMS |
| Color       | blanco            |
| Ejecución   | alto              |

## Tira Zack - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001

### Datos técnicos

#### Generalidades


|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Sustancias contenidas                      | no contiene siliconas ni halógenos |
| Clase de combustibilidad según UL 94       | V2                                 |
| Material                                   | PA                                 |
| Resistencia al limpiado                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)        |
| Número de índices individuales             | 10                                 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 10                                 |
| Número de tiras de señalización            | 10                                 |
| Tipo de montaje, marcado                   | encajar en ranura para índice alta |

#### Normas y especificaciones

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V2                          |

### Dibujos

Plano esquemático

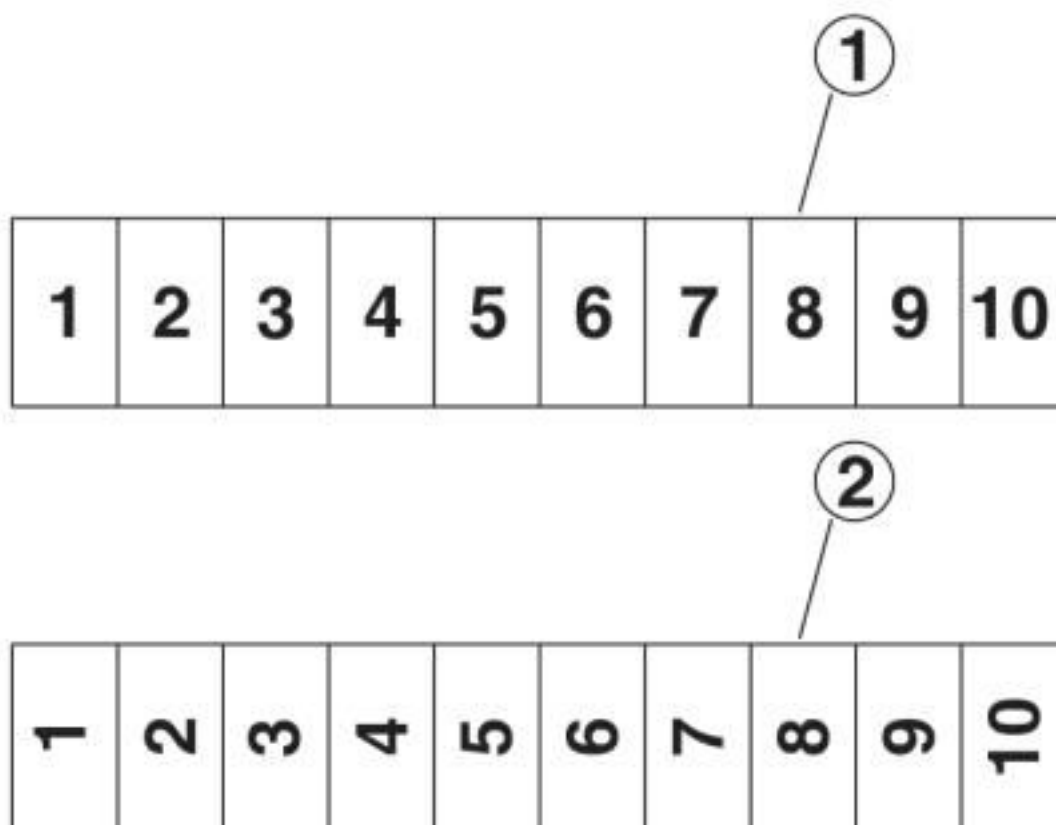

## Tira Zack - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001

### Clasificaciones

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27141137 |
| eCl@ss 4.0    | 24190200 |
| eCl@ss 4.1    | 24190200 |
| eCl@ss 5.0    | 27141100 |
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27141100 |
| eCl@ss 7.0    | 27141137 |
| eCl@ss 8.0    | 27141137 |
| eCl@ss 9.0    | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131505 |
| UNSPSC 18.0   | 39131505 |
| UNSPSC 19.0   | 39131505 |
| UNSPSC 20.0   | 39131505 |
| UNSPSC 21.0   | 39131505 |

### Accesorios

#### Accesorios

#### Almacén

Inserto para cargador - CMS-P1-M/ZB - 5144699



Cargador de plástico para CMS-P1-Plotter y PLOTMARK. Para alojar 22 tiras de cinta Zack

