

Accesorios Tubería Metálica Rígida IEC - RMC

Cabeza de servicio con hilo

► CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES


- **Descripción General:** Serie de cabezas de servicio diseñadas para el remate superior de acometidas eléctricas aéreas con tubería RMC IEC. Cuentan con un hilo métrico para una conexión roscada directa y segura a la tubería, protegiendo la canalización contra la entrada de agua de lluvia.
- **Material del cuerpo:** Aluminio.
- **Material del aislante:** Porcelana o plástico de alta resistencia con orificios para los conductores.
- **Acabado:** Plano.
- **Norma de referencia:** Diseñado para ser compatible con sistemas bajo la norma IEC 61386-21.
- **Tipo de fijación:** Conexión roscada (hilo métrico).
- **Normativa Aplicable:** Componente diseñado para sistemas que cumplen con la norma IEC 61386.
- **Usos recomendados:** Remate superior de la acometida eléctrica aérea en instalaciones residenciales, comerciales e industriales que utilizan tubería RMC IEC roscada.
- **Instrucciones de montaje:** Se rosca directamente en el extremo de la tubería RMC.



Código	Descripción	Ø nominal (mm)	Formato de venta
28073434	Cabeza de servicio RMC IEC con hilo	20	Bolsa de 2 unidades
28073634	Cabeza de servicio RMC IEC con hilo	25	Bolsa de 2 unidades
28073834	Cabeza de servicio RMC IEC con hilo	32	Bolsa de 2 unidades
8074034	Cabeza de servicio RMC IEC con hilo	40	Unidad
8074234	Cabeza de servicio RMC IEC con hilo	50	Unidad
8074434	Cabeza de servicio RMC IEC con hilo	63	Unidad

► DATOS DIMENSIONALES (mm)

Medida nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20	65,51	57,00	54,99
25	71,50	62,00	59,00
32	80,01	70,00	65,00
40	82,50	80,01	80,01
50	97,99	85,00	88,01
63	138,00	92,99	111,99

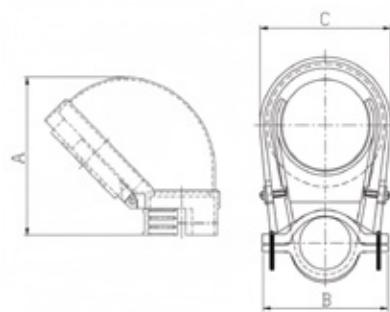

Contáctanos para más información

📞 +56 9 5637 4409 ✉️ fpalma@darco.cl
📞 +56 9 9678 8617 ✉️ jruminot@darco.cl