


# Hoja de datos del producto

## Características

S70866874

Módulo polo falso salida cable Orion 1 módulo  
-Aluminio

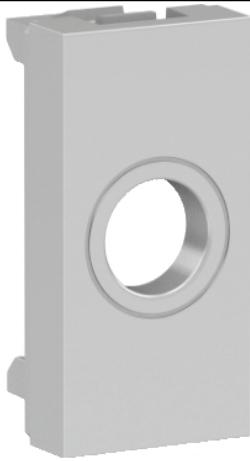

### Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Polo falso salida cable
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Pack de 20
Se vende en cantidades indivisibles	2

### Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Color	Aluminio
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Número de cables	1 0...12 mm rígido 1 0...12 mm varado 1 0...12 mm flexible
Material	Cubierta del mecanismo : estabilizado con termoplástico ABS-UV
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Profundidad	22.3 mm
Peso del producto	0.0049 kg

### Ambiente

Grado de protección IK	IK05
Grado IP	IP21 D
Característica medioambiental	Petroleo Alcohol Lejía Peroxido de hidrogeno (H2O2) Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco Resistencia UV Acetona Jabón líquido Aceite
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
Product environmental profile	Available  Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations