

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
<http://phoenixcontact.es/download>



Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 305 mm x 405 mm x 202 mm, tipo de cierre: Puerta, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm, Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm

La ilustración muestra artículos parecidos

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 276021
EAN	4055626276021
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,990 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Hungría

Datos técnicos

Generalidades

Construcción	Carcasas vacías Ex con puerta
Observación	Placa de montaje requerida
Volumen de suministro	Bisagra para puerta con cierre cuadrado de 8 mm
Color	negro
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Guías montaje directo	no
Tipo de carril utilizable	NS 35

Medidas

Anchura	305 mm
Altura	405 mm
Profundidad	202 mm
Ancho libre, longitud máx. carril simétrico	365 mm

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

Datos técnicos

Medidas

Longitud de equipamiento máx.	345 mm
-------------------------------	--------

Generalidades

Material de la carcasa	Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito
Fijación de tapa	Puerta
Observación	Candado cuadrado
Dispositivo de fijación	Bridas de sujeción exterior
	Brida de sujeción externa no incluida en el volumen de suministro
Material junta	Silicona
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones ambientales

Tipo de protección carcasa (IP)	IP66
Clase de protección	II
Índice de protección (IK)	7,00 J EN 60079-0
Temperatura en condiciones de servicio	-55 °C ... 127 °C

Normas y especificaciones


Normas/especificaciones	EN 60079-0
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales


Dibujos

Plano esquemático

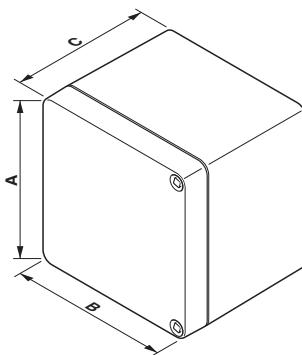

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

Esquema de dimensiones

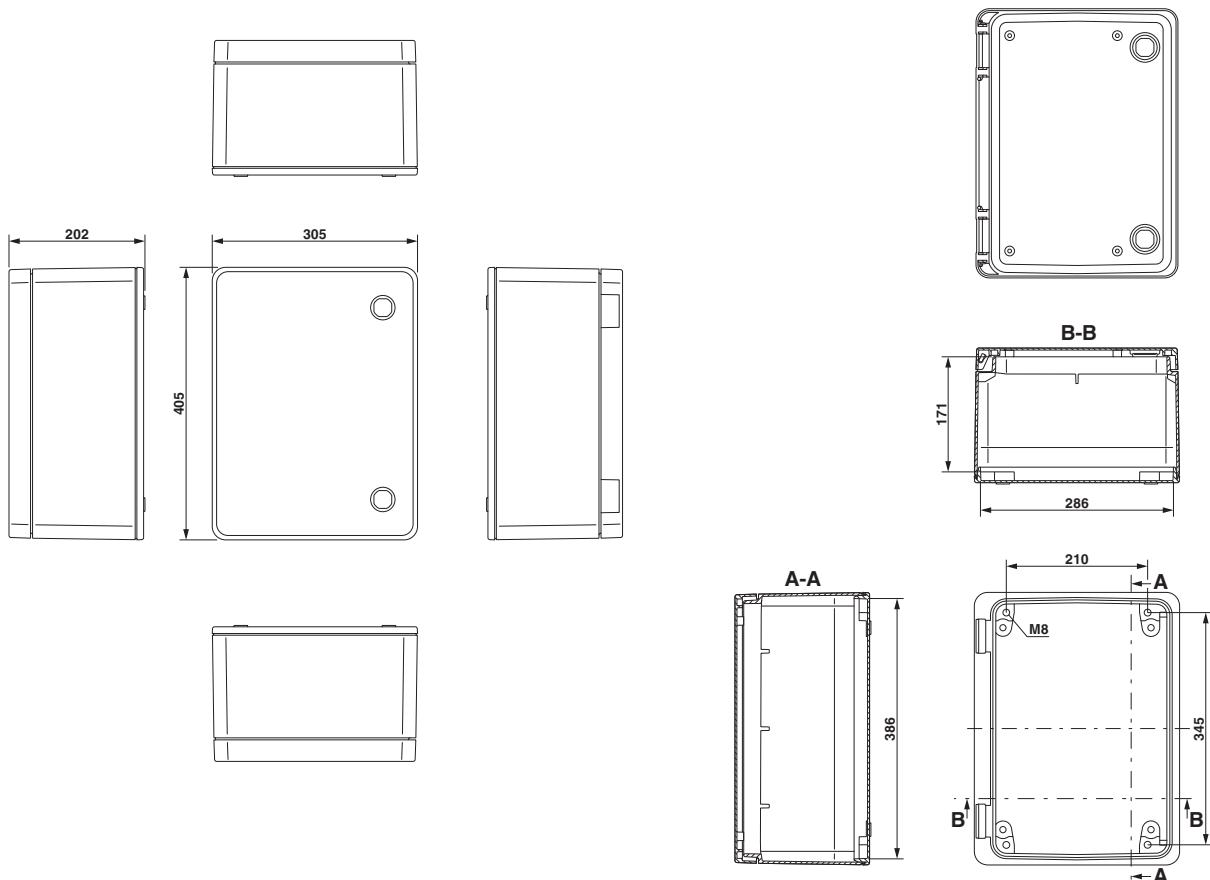

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27180101
eCl@ss 11.0	27180101
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27180100
eCl@ss 6.0	27180100
eCl@ss 7.0	27180190
eCl@ss 9.0	27180190

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

Clasificaciones

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000261
ETIM 6.0	EC000261
ETIM 7.0	EC000261

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	31261502
UNSPSC 18.0	31261502
UNSPSC 19.0	31261502
UNSPSC 20.0	31261502
UNSPSC 21.0	31261502

Accesorios

Accesorios

Herramienta universal

Llave para armario de distribución - USS 4 - 1203149



Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales

Herramientas para atornillar

Herramienta - SF-CCK 9 - 1212525



Llave de armario de control de metal, para todos los cierres usuales: paletón doble 3-5 mm, cuadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7,8-9, 10-11 mm, especial 6 mm

Material de montaje

Caja de bornes - C PX A 405X305X202 - 0899333

Accesorios

Escuadra de fijación - AE EMB A -CP 1 SET - 0899521



Escuadra de fijación, para carcasa de poliéster, color: plateado

Placa de montaje

Placa de montaje - AE MP SH CP 300X400 - 0899445



Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 250 mm, altura: 365 mm, color: plateado

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved

<http://www.phoenixcontact.com>