

Hoja de datos

3VA9988-0AB22



Bloque de señalización de disparo de protección contactos Tipo HQ (7 mm) Accesorio para: interruptores 3VA1/2

La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Bloque de alarma por disparo de protección
tipo de producto	Accesorios para interruptores 3VA
accesorios	Bloque de alarma por disparo de protección

Datos técnicos generales

grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III

Voltaje

resistencia a tensión de choque	4 kV
tensión de empleo / con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	240 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado / mín.	250 V

Electricidad

corriente térmica	6 A
intensidad de empleo	
• con AC-12 / con 12 V	6 A
• con AC-12 / con 24 V	6 A
• con AC-12 / con 48 V	6 A
• con AC-12 / con 125 V	6 A
• con AC-12 / con 220/240 V	6 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	4 A
• con DC-12 / con 48 V	2 A
• con DC-12 / con 110 V	0,5 A
• con DC-12 / con 250 V	0,25 A
• con DC-13 / con 12 V	1 A
• con DC-13 / con 24 V	0,8 A
• con DC-13 / con 48 V	0,4 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,1 A
• con AC-15 / con 12 V	3 A
• con AC-15 / con 24 V	3 A
• con AC-15 / con 48 V	3 A
• con AC-15 / con 125 V	3 A
• con AC-15 / con 220/240 V	3 A

Diseño Mecánico

altura	56 mm
anchura	7 mm
profundidad	30 mm
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m

par de apriete / con bornes de tornillo / máx.

0,5 N·m

Conexiones según IEC

longitud a pelar	15 mm
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16

Conexiones según UL

longitud de pelado [in]	0,6 in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB22>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9988-0AB22>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB22


CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

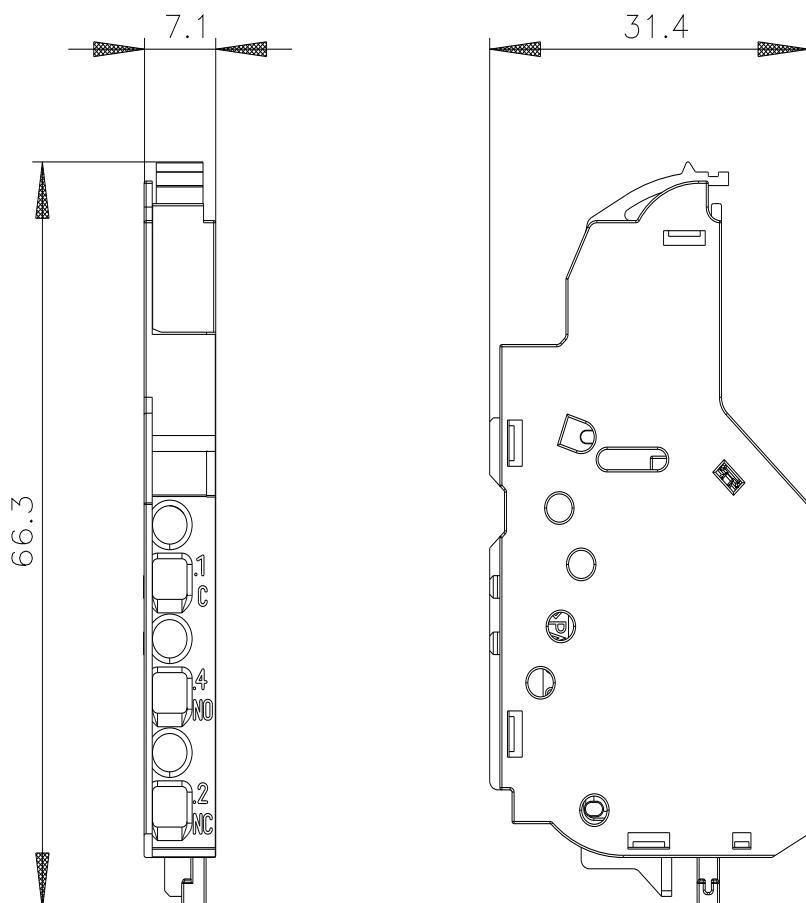

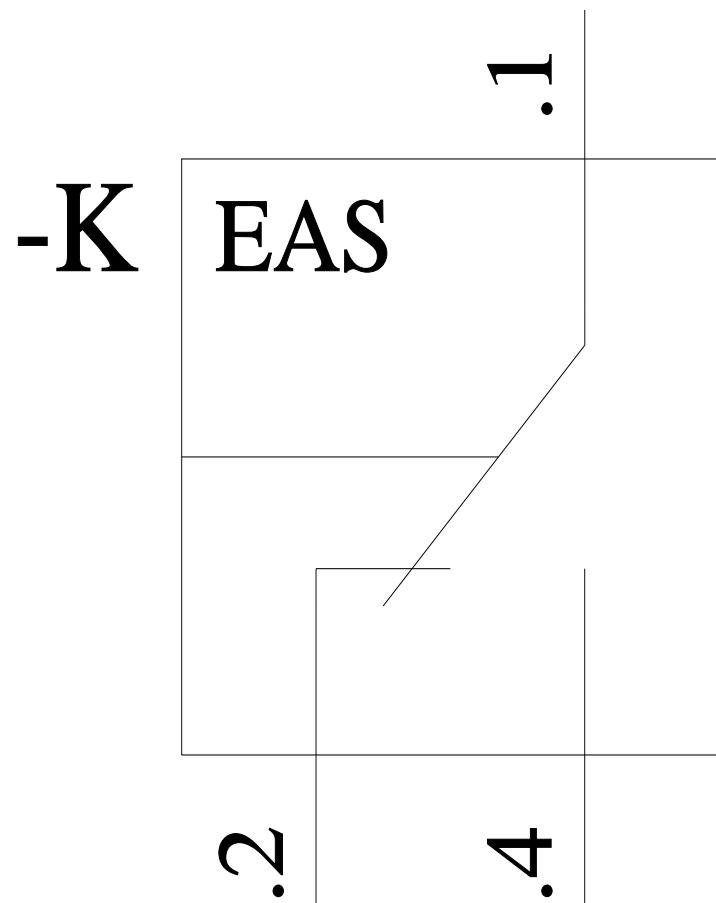

Última modificación:

20/12/2020 

