



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 5-50W 827 36D 220-240V PF

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		
Base de casquillo	GU10 [GU10]	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	
Ciclo de conmutación	50000X	
Tipo técnico	5-50W	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]	
Ángulo de haz (nom.)	36°	
Flujo lumínico (nom.)	390 lm	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	390 lm	
Intensidad luminosa (nom.)	900 cd	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	
Ángulo de haz nominal	36 °	
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78,00 lm/W	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	350 lm	

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo	0.5 s
lum. (nom.)	
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 ℃
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh


Datasheet, 2019, Enero 28 Datos sujetos a cambios

Dicroica LED GU10 Essential

Datos de producto	
Código de producto completo	871869677253900
Nombre de producto del pedido	LEDspot GU10 5-50W 827 36D
	220-240V PF
EAN/UPC - Producto	8718696772539
Código de pedido	929001220471


Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001220471
Peso neto (pieza)	0,046 kg


Plano de dimensiones




Product	D	С
LEDspot GU10 5-50W 827 36D 220-240V PF	50 mm	54 mm

Datos fotométricos

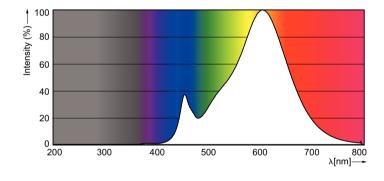







LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 827 36D

Dicroica LED GU10 Essential

Lifetime

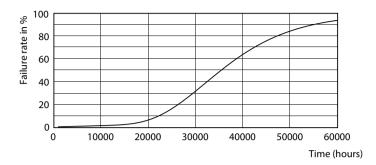

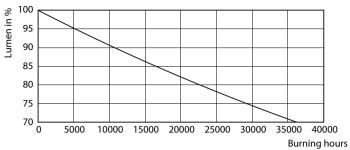

LEDspot GU10 827

LEDspot GU10 827

