



# MASTER LEDtube EM/ Mains T8

## MASTER LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia                  |                                  |
|---|----------------------------------|
| Base de casquillo                             | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE        | Sí                               |
| Vida útil nominal (nominal)                   | 50000 h                          |
| Ciclo de conmutación                          | 200000X                          |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                  |
| Código de color                               | 865 [ CCT de 6,500 K]            |
| Ángulo de haz (nom.)                          | 160 °                            |
| Flujo lumínico (nom.)                         | 2100 lm                          |
| Designación de color                          | Luz de día fría                  |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K                           |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 150,00 lm/W                      |
| Consistencia del color                        | <6                               |
| Índice de reproducción de color (Nom)         | 83                               |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)       | 70 %                             |
| Mecánicos y de carcasa                        |                                  |
| Frecuencia de entrada                         | 50 a 60 Hz                       |
| Potencia (promedio) (nominal)                 | 14 W                             |

| Corriente de lámpara (máx.)                            | 65 mA     |
|--|-----------|
| Corriente de lámpara (mín.)                            | 60 mA     |
| Hora de inicio (nom.)                                  | 0,5 s     |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) | 0.5 s     |
| Factor de potencia (nom.)                              | 0.9       |
| Voltaje (nom.)   | 220-240 V |
| Temperatura  |           |
| T ambiente (máx.)                                      | 45 °C     |
| T ambiente (mín.)                                      | -20 °C    |
| T de almacenamiento (máx.)                             | 65 °C     |
| T de almacenamiento (mín.)                             | -40 °C    |
| Temperatura máxima (nom.)                              | 55 °C     |
| Controles y regulación                                 |           |
| Con regulación de intensidad                           | No        |

# MASTER LEDtube EM/Mains T8

## Datos técnicos de la luz

Longitud del producto 1200 mm

## Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++

Consumo energético kWh/1000 h 14 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo 871869668728400

Nombre del producto del pedido MASTER LEDtube 1200mm HO  
14W865 T8

EAN/UPC - Producto 8718696687284

Código de pedido 929001299408


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 10

N.º de material (12NC) 929001299408

Peso neto (pieza) 0,215 kg


## Plano de dimensiones

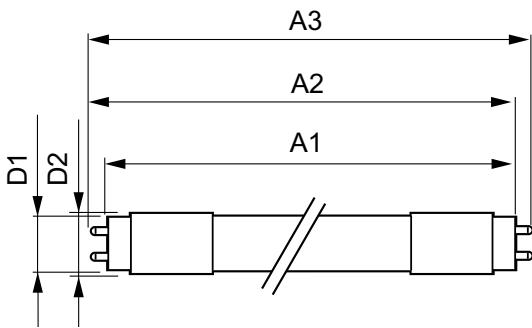


TLED 4ft 14W-36W 2100lm 150D 6500K G13ND

| Product                               | D1      | D2    | A1        | A2        | A3        |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER LEDtube 1200mm<br>HO 14W865 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |

## Datos fotométricos

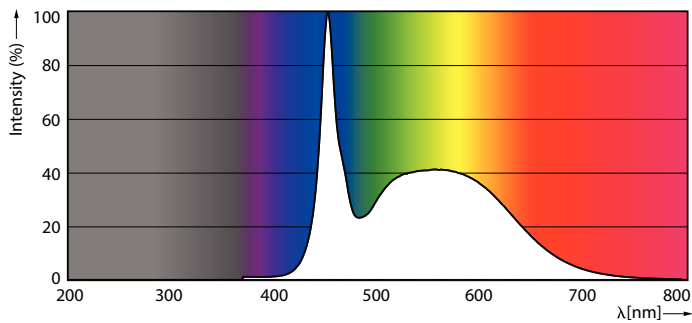


LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm



MAS LEDtube HO 14W G13 865 T8


# MASTER LEDtube EM/Mains T8

## Datos fotométricos

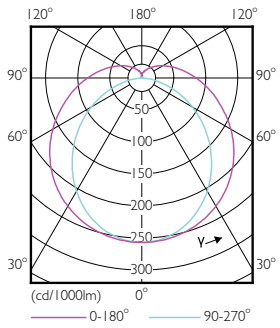


MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8


## Lifetime

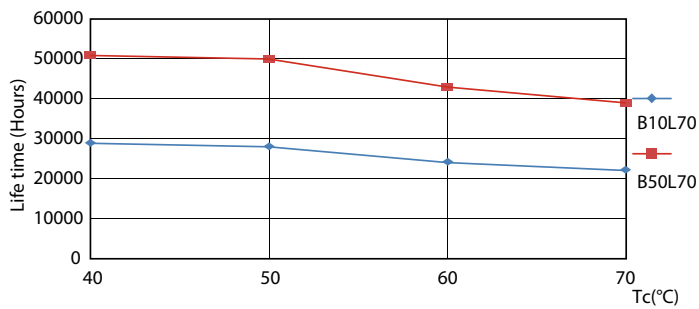


MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

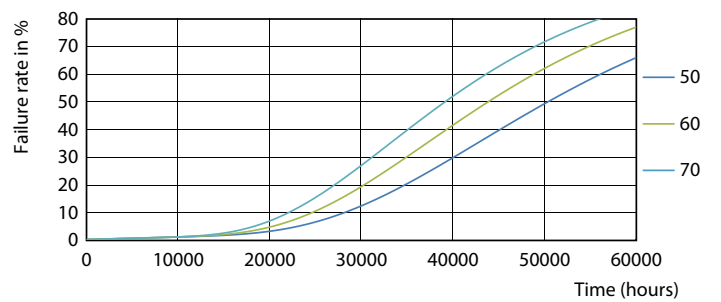

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

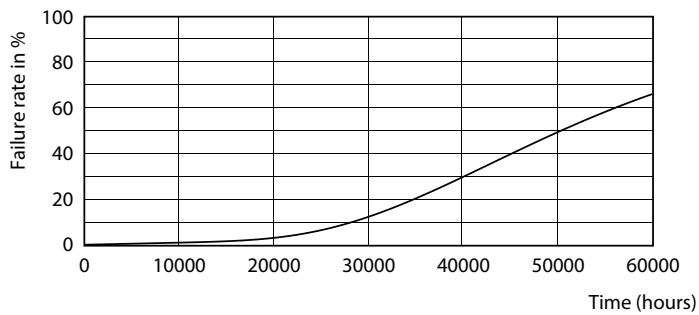


MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

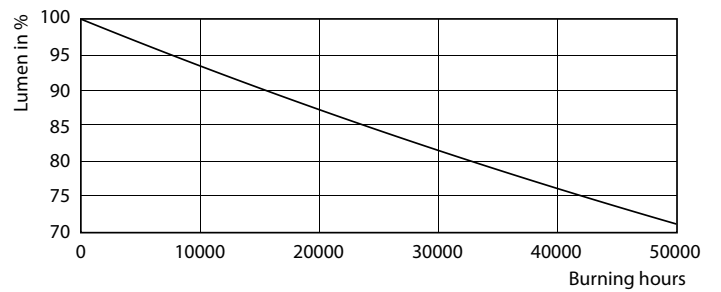

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

# MASTER LEDtube EM/Mains T8

## Lifetime

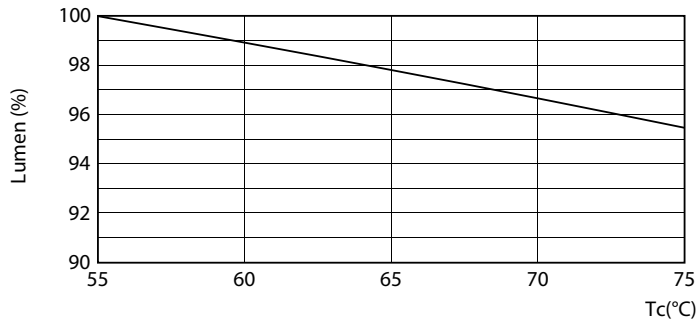

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

