





SLIM LEX

Características técnicas

- Foco led embutido plano
- Alta eficiencia energética para sustituir luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
- Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión
- 220/240 V
- Vida útil 25.000 Hrs
- IK08 - CRIBO

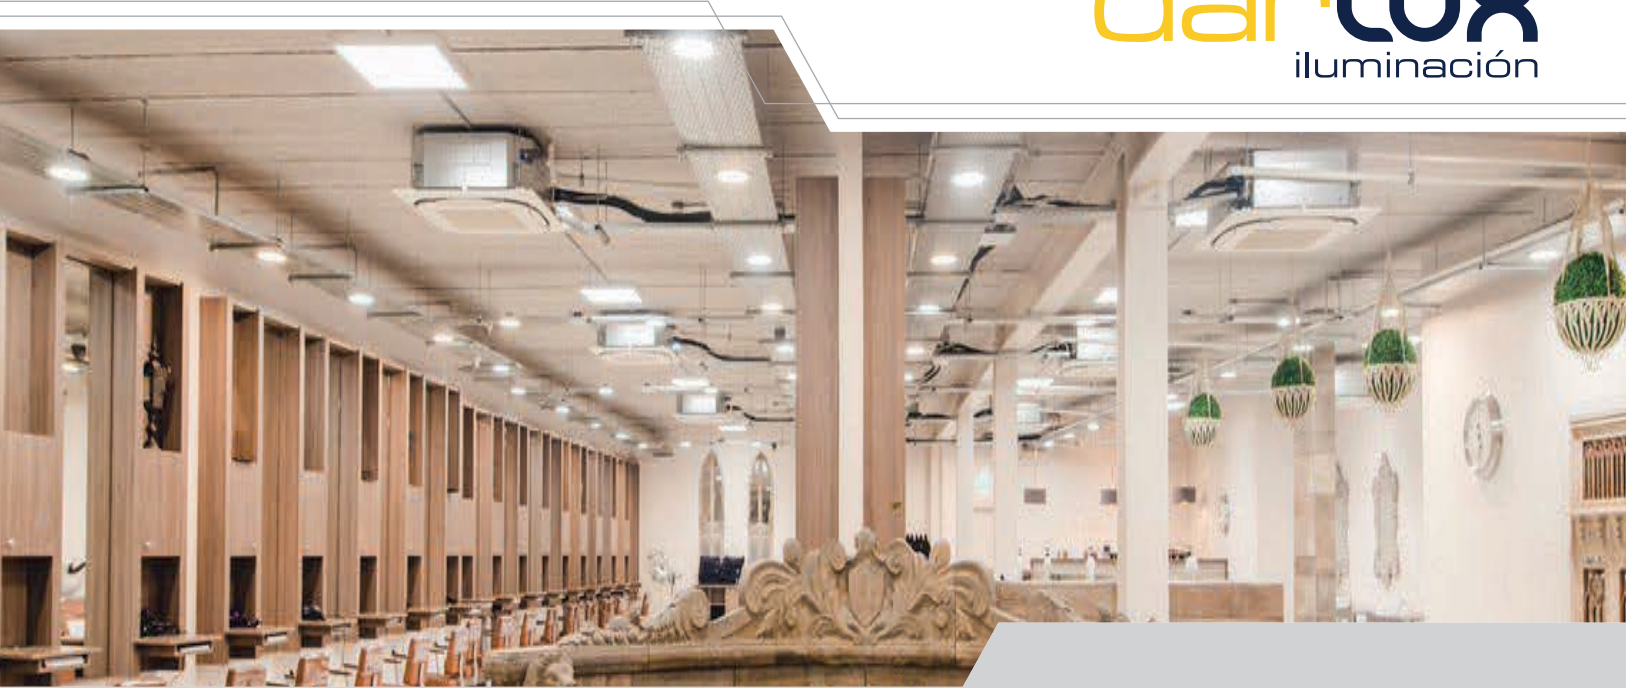

v.a. IP20 IK07 
v.l. IP44 IK07

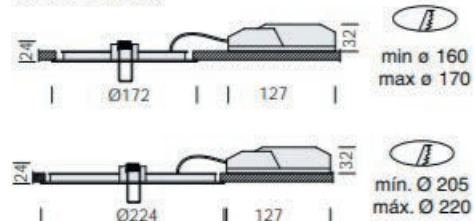

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Emergencia
1278605325	172 mm x 32 mm	12W	900 LM	4000K	No
1278605525	172 mm x 32 mm	12W	900 LM	3000K	No
1278605925	224 mm x 32 mm	18W	1250 LM	4000K	No
1278606025	224 mm x 32 mm	18W	1250 LM	3000K	No
1278606625	224 mm x 32 mm	18W	1250 LM	4000K	Si

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

