



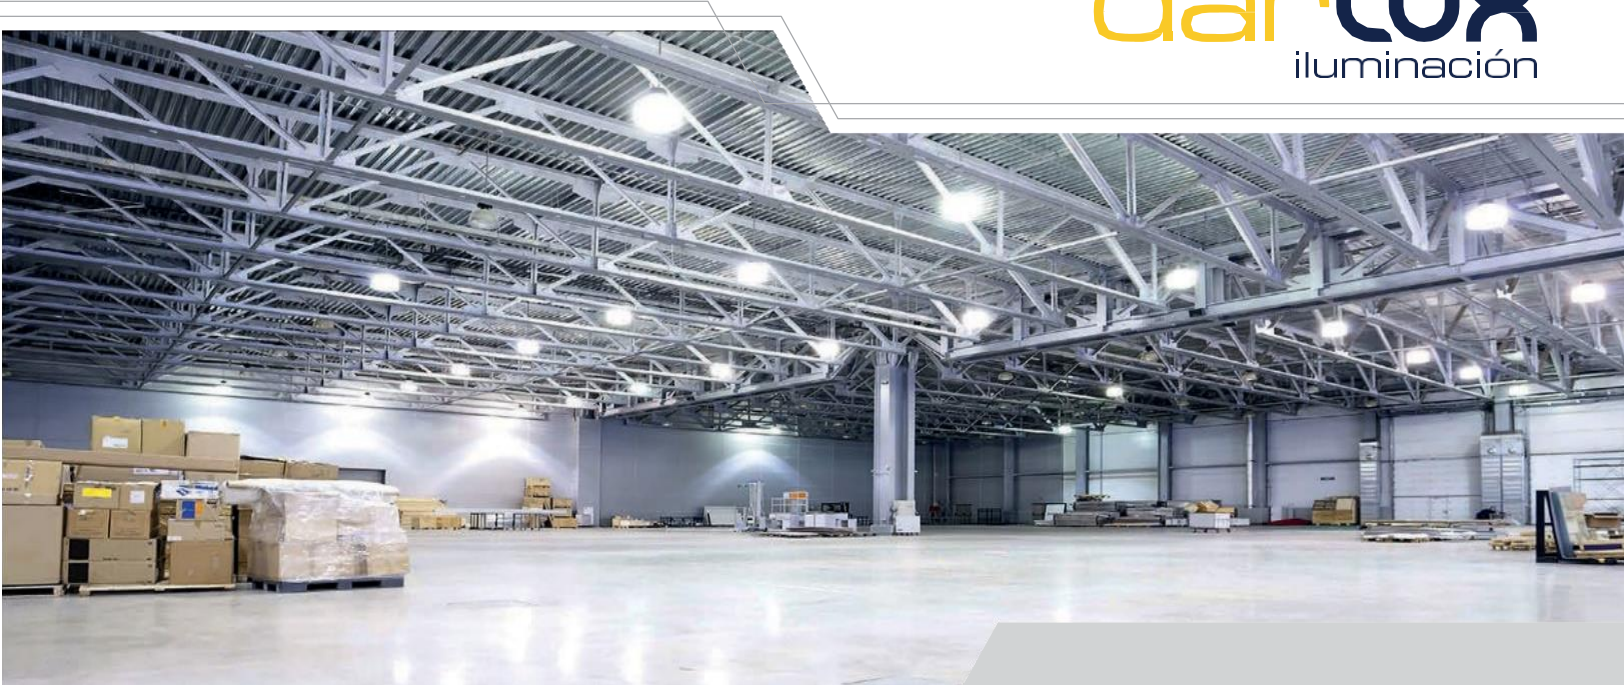

SUN

Características técnicas

- T° de funcionamiento -30° a 50° C
- Angulo de luz 90°
- Reflector led de alta eficiencia adecuado para techos altos.
- Cuerpo de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento
- Difusor de policarbonato
- 100a 240v - 50/60Hz
- Cri 80
- Factor de potencia 0.9
- Vida útil 30.000 Horas

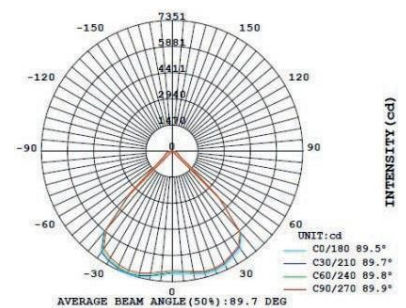

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	Peso	IP	TC
1278614425	280x130mm	100W	13000 LM	1,5kg	65	5.5K
1278614825	280x130mm	100W	13000 LM	1,5kg	65	4.5k
1278613625	340x130mm	150W	19500 lm	2,48kg	65	4.5K
1278614625	340x130mm	150W	19500lm	2,48kg	65	5.5K
1278613825	400x130mm	200W	26000 lm	4,25kg	65	4.5K
1278615025	400x130mm	200W	26000 lm	4,25kg	65	5.5K

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

