

New iSpot

- **Cuerpo:** aluminio fundido a presión.
- **Reflector:** de policarbonato.
- **Equipamiento:** el anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios (fig. 2).



+



fig. 2



+


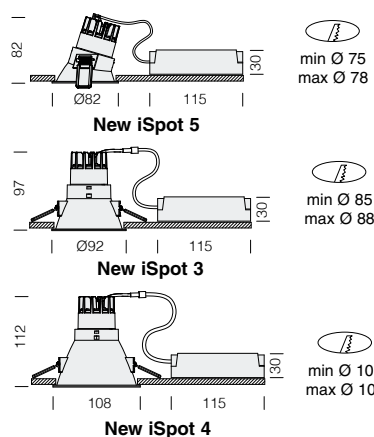


fig. 2

3000 K

IP65

v.a. IP20 IK04
v.l. IP65 IK04

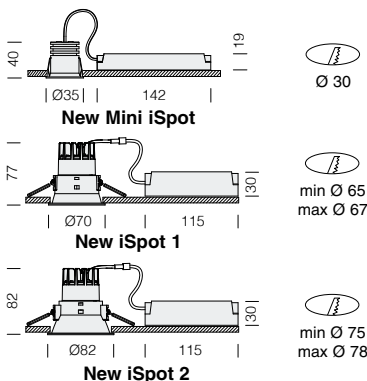

50.000h

CRI >90

New Mini iSpot - CRI>90

LED	color	peso	código	código EAN 13	W tot	K - ølm - CRI - grados
CLD						LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)
COB	blanco	0,15	22168510-00	8016535164805	3	3000 K - 165 lm - CRI>90 - 36°

New iSpot 1 - CRI>90

LED	color	peso	código	código EAN 13	W tot	K - ølm - CRI - grados
CLD						LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)
COB	blanco	0,20	22168010-00	8016535163006	8	3000 K - 660 lm - CRI>90 - 40°
CLD D-DIG (DALI)						
COB	blanco	0,20	22168010-1241	8016535163013	8	3000 K - 660 lm - CRI>90 - 40°

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 65 mm a 67 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 70 mm a 76 mm (fig.2).

New iSpot 2 - CRI>90

LED	color	peso	código	código EAN 13	W tot	K - ølm - CRI - grados
		CLD				LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)
COB	blanco	0,20	22 168110 -00	8016535163020	8	3000 K - 730 lm - CRI>90 - 40°
	negro		22 168130 -00	8016535163044		
		CLD D-DIG (DALI)				
COB	blanco	0,20	22 168110-1241	8016535163037	8	3000 K - 730 lm - CRI>90 - 40°
	negro		22 168130-1241	8016535163051		

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 78 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 80 mm a 88 mm (fig.2).

New iSpot 5 - asimétrico - CRI>90

LED	color	peso	código	código EAN 13	W tot	K - ølm - CRI - grados
CLD						LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)
COB	blanco	0,20	22168410-00	8016535163068	8	3000 K - 730 lm - CRI>90 - 45°
CLD D-DIG (DALI)						
COB	blanco	0,20	22168410-1241	8016535163075	8	3000 K - 730 lm - CRI>90 - 45°

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 78 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 80 mm a 88 mm (fig.2).

New iSpot 3 - CRI>90

LED	color	peso	código	código EAN 13	W tot	K - ólm - CRI - grados
CLD						LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)
COB	blanco	0,20	22168210-00	8016535163082	8	3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40°
	negro		22168230-00	8016535163105		
CLD D-DIG (DALI)						
COB	blanco	0,20	22168210-1241	8016535163099	8	3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40°
	negro		22168230-1241	8016535163112		

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 85 mm a 88 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 90 mm a 98 mm (fig.2).

New iSpot 4 - CRI>90

LED	color	peso	código	código EAN 13	W tot	K - ølm - CRI - grados
CLD						LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)
COB	blanco	0,25	22168310-00	8016535163129	8	3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40°
CLD D-DIG (DALI)						
COB	blanco	0,25	22168310-1241	8016535163136	8	3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40°

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 100 mm a 105 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 105 mm a 120 mm (fig.2).

