



Temporizador de escalera, 230 V 1 NA, 16 A 230 V, 50 Hz, electrónico, rango de tiempo 0,5...10 min., 3- 4 hilos circuito, redispensible, corriente lámpara de neón máx. 25 mA 1 mód.

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
Datos técnicos generales	
prealarma de desconexión	sin
modo de funcionamiento del temporizador de escalera	electrónico
Voltaje	
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC
tensión de empleo con AC mín.	230 V
tensión de empleo con AC máx.	230 V
función de rearme del temporizador de escalera	conectable aguas abajo
Capacidad de conmutación	
poder de corte, potencia aparente	
• con carga de lámparas fluorescentes en circuito duo	1 000 VA
• con carga de lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1 000 VA
• con carga de lámparas fluorescentes sin compensar	1 000 VA
poder de corte, corriente	
• valor nominal	16 A
poder de corte, potencia activa con carga de lámparas incandescentes	2 000 W
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	0,8 W
Corriente de control	
tipo de corriente	
• de la tensión de mando_1	AC
tensión de mando	
• _1 valor inicial	230 V
• _1 valor final	230 V
frecuencia de tensión de mando	
• _1 valor inicial	50 Hz
• _1 valor final	60 Hz
Parámetros ajustables	
tiempo ajustable de retardo a la desexcitación	
• valor inicial	0,5 min
• valor final	10 min
número de contactos NC	0
número de contactos NA	1
número de contactos conmutados	0
Diseño Mecánico	
altura	90 mm

anchura
profundidad
profundidad de montaje
número de módulos de anchura
tipo de fijación

18 mm
64 mm
64 mm
1
Perfil DIN

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7LF6310>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7LF6310>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6310

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

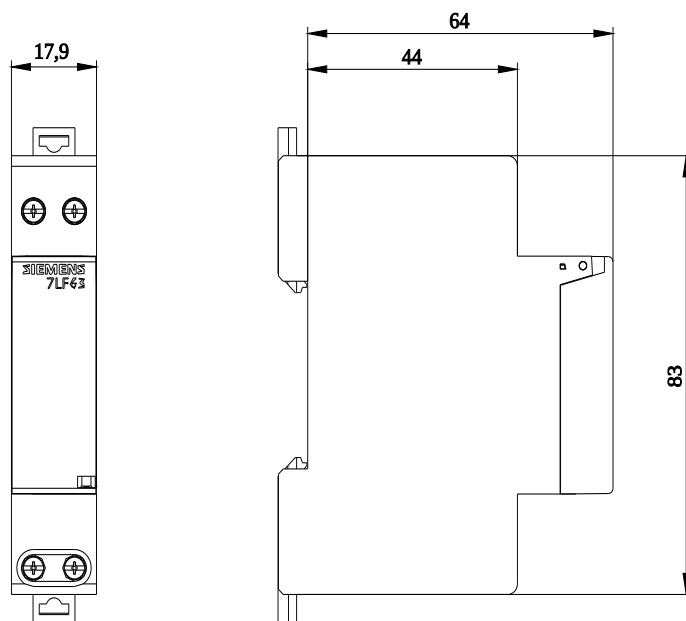

7LF6310



