



Bloque de señalización de disparado contactos Tipo HQ (7 mm) Accesorio para: interruptor 3VM

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Contacto de señaliz. de disparo
tipo de producto	Accesorios para interruptores 3VA
accesorios	Contacto de señaliz. de disparo
Datos técnicos generales	
grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III
Voltaje	
resistencia a tensión de choque	4 kV
tensión de empleo / con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	240 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado / mín.	250 V
Electricidad	
corriente térmica	6 A
intensidad de empleo	
• con AC-12 / con 12 V	6 A
• con AC-12 / con 24 V	6 A
• con AC-12 / con 48 V	6 A
• con AC-12 / con 125 V	6 A
• con AC-12 / con 220/240 V	6 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	4 A
• con DC-12 / con 48 V	2 A
• con DC-12 / con 110 V	0,5 A
• con DC-12 / con 250 V	0,25 A
• con DC-13 / con 12 V	1 A
• con DC-13 / con 24 V	0,8 A
• con DC-13 / con 48 V	0,4 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,1 A
• con AC-15 / con 12 V	3 A
• con AC-15 / con 24 V	3 A
• con AC-15 / con 48 V	3 A
• con AC-15 / con 125 V	3 A
• con AC-15 / con 220/240 V	3 A
Diseño Mecánico	
altura	56 mm
anchura	7 mm
profundidad	30 mm
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m

par de apriete / con bornes de tornillo / máx.

0,5 N·m

Conexiones según IEC

longitud a pelar

15 mm

calibre AWG / como sección de conductor conectable
codificada / para contactos auxiliares

• mín.

20

• máx.

16

Conexiones según UL

longitud de pelado [in]

0,6 in

par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.

3,5 lbf·in

par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.

4,4 lbf·in

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9988-0AB12>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9988-0AB12>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9988-0AB12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

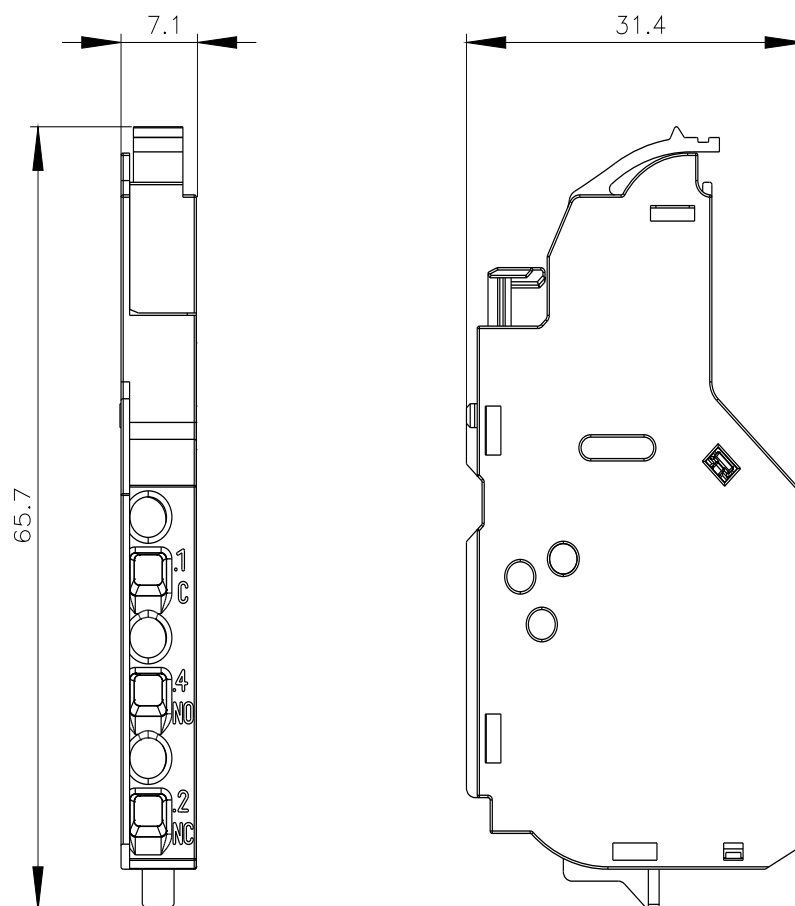

Última modificación:

23/12/2020 

